


C A T A L O G U E

2023

I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS TRIPLEX OPAL

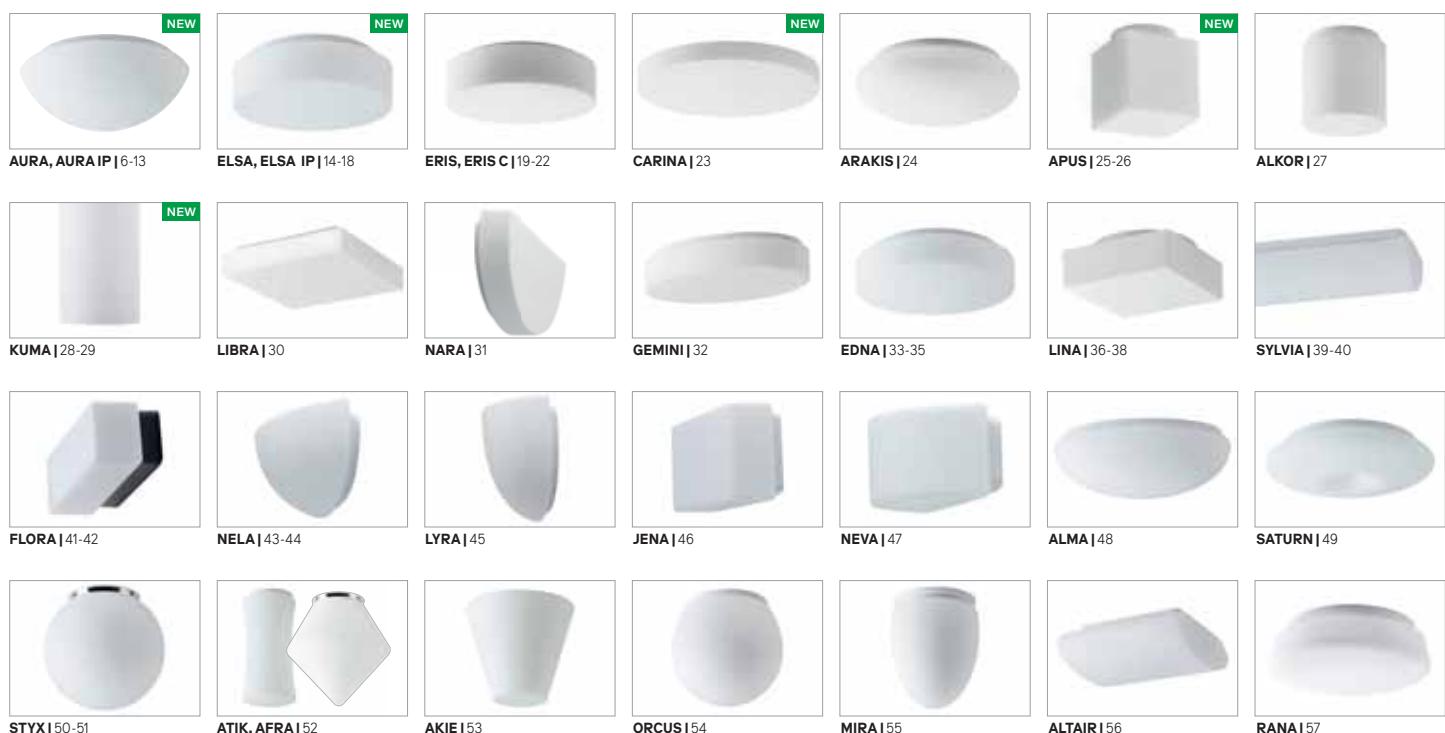


I.B

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS TRIPLEX OPAL



I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS TRIPLEX OPAL

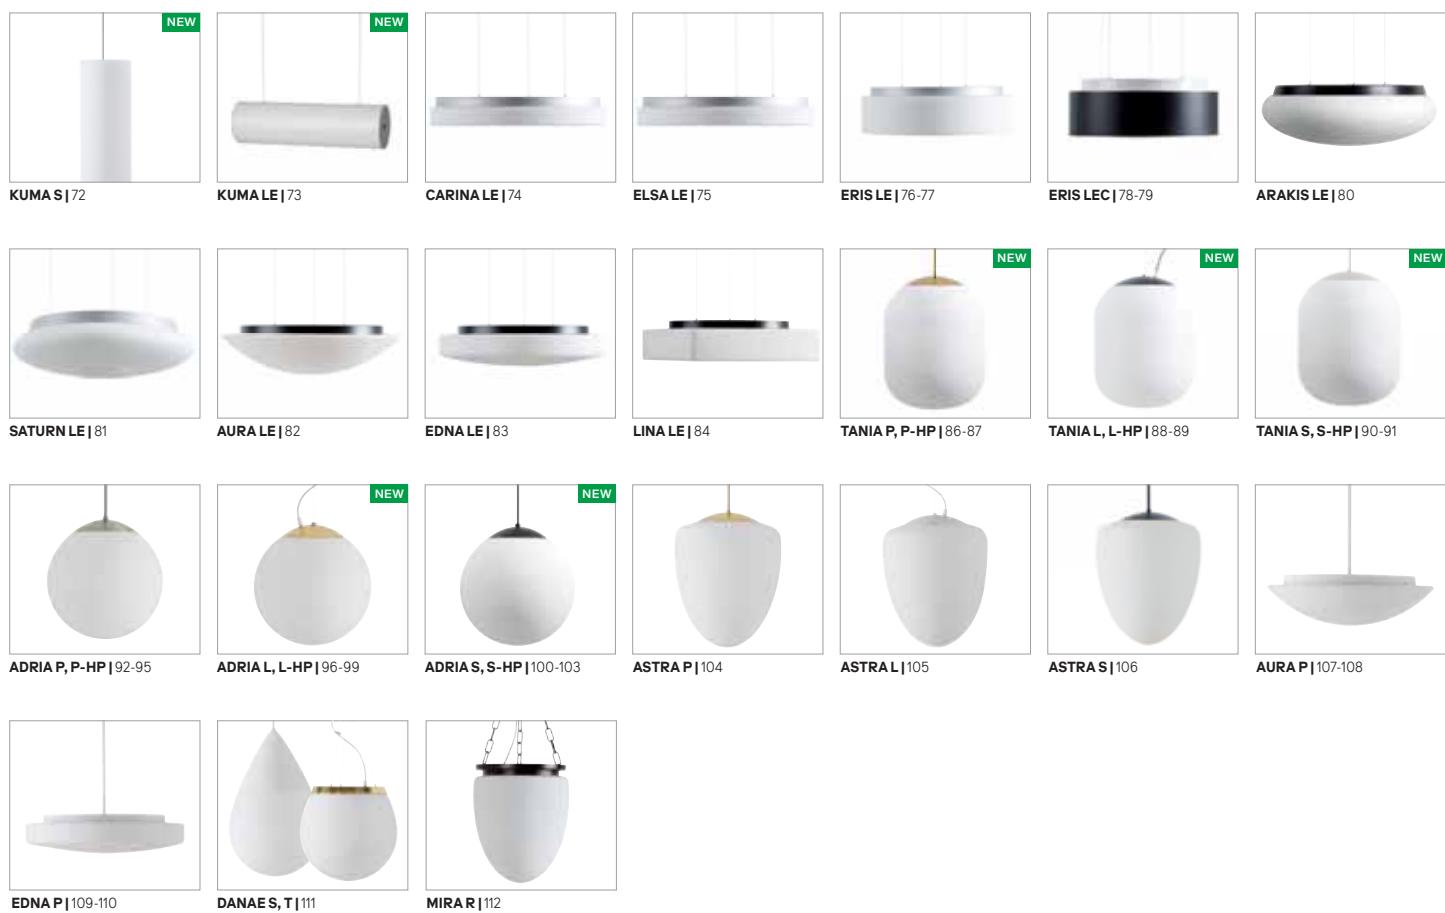

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES



II.A

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES



II.B

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES



II.C

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA / INDUSTRIAL LIGHTS



II.D

CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 30 let naší praxe jsme se, díky své plíli a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytuji světlo v domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálcích Jihlavě, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozy, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Našim zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesné podle jejich přání a požadavek. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze zemí Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysoký standardům.

Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku. Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástenná (jiným slovem také „přisazená“), závesná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křišťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kaváren a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymethylmethakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a škol, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji stále více oblíbených LED zdrojů. Právě z důvodu vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezáhálí, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s citem tak, aby bylo vyzářováno světlo co nejhomožnější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systému Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní výbavu patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadiče, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991. During our thirty-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.



I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL SURFACE MOUNTED LIGHTS TRIPLEX OPAL


AURA
AURA IP
ELSA
ELSA IP
ERIS
ERIS C
CARINA
ARAKIS
APUS
ALKOR
KUMA
LIBRA
NARA
GEMINI
EDNA
LINA
SYLVIA
FLORA
NELA
LYRA
JENA
NEVA
ALMA
SATURN
STYX
ATIK
AFRA
AKIE
ORCUS
MIRA
ALTAIR
RANA

TRIPLEX OPAL
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED




AURA 1, 2

Montura	kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 1 - code 20001
AURA 2 - code 20002



AURA 1

Ø 220 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
40000	IN-12K2/040	E27	60	IP43	
40010	IN-12DU2/040	E27	60	IP43	□

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51221	LED-1L1B07K2/040 3000	8	3000	IP43	970	660					
51721	LED-1L1B07K2/040 4000	8	4000	IP43	1010	690					
NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1h											
47075	LED-NZ1W/040 4000	1	4000	IP43	170	115					

AURA 2

Ø 280 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
40017	IN-12K52/042	E27	100	IP43	46100*
40018	IN-22K52/042	2xE27	2x60	IP43	
40042	IN-12DU52/042	E27	100	IP43	□

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59000	LED-1L12C03K53/042 3000	9	3000	IP43	1080	730	59001	59002		59007	
71000	LED-1L18C02K53/042 3000	11	3000	IP43	1450	990	71001	71002		71003	
59004	LED-1L18C03K53/042 3000	15	3000	IP43	1950	1330	59005	59006		59008	
59500	LED-1L12C03K53/042 4000	9	4000	IP43	1140	780	59501	59502		59507	
71500	LED-1L18C02K53/042 4000	11	4000	IP43	1530	1040	71501	71502		71503	
59504	LED-1L18C03K53/042 4000	15	4000	IP43	2050	1390	59505	59506		59508	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71100	LED-1L18C02K53/042 3/4K	11	3000/4000	IP43	1450/1530	990/1040	71101	71102			
71103	LED-1L18C03K53/042 3/4K	15	3000/4000	IP43	1950/2050	1330/1390	71104	71105			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71106	LED-1L18DT03K53/042 2700-6500	14	2700-6500	IP43	2180	1480					





Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 3, 4

Montura	kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



AURA 3

Ø 350 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42630	IN-12K63/062	E27	100	IP43	46102*
40055	IN-22K63/062	2xE27	2x75	IP43	
40066	IN-22DU63/062	2xE27	2x60	IP43	□

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59009	LED-1L14C03K64/062 3000	14	3000	IP43	2000	1360	59010	59011	59012	59017	59018
59013	LED-1L14B07K64/062 3000	19	3000	IP43	2590	1760	59014	59015	59016	59019	59020
59509	LED-1L14C03K64/062 4000	14	4000	IP43	2110	1430	59510	59511	59512	59517	59518
59513	LED-1L14B07K64/062 4000	19	4000	IP43	2700	1840	59514	59515	59516	59519	59520
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71107	LED-1L14C03K64/062 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1360/1430	71108	71109			
71110	LED-1L14B07K64/062 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1760/1840	71111	71112			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63080	LED-1L14DT07K64/062 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1700					

AURA 4

Ø 420 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
40086	IN-22K74/072	2xE27	2x75	IP43	46104*

*max 2x60


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59021	LED-1L15C07K75/072 3000	20	3000	IP43	2770	2050	59022	59023	59024	59030	59031
59025	LED-1L15B07K75/072 3000	27	3000	IP43	3880	2870	59026	59027	59028	59032	59033
59521	LED-1L15C07K75/072 4000	20	4000	IP43	2920	2160	59522	59523	59524	59530	59531
59525	LED-1L15B07K75/072 4000	27	4000	IP43	4050	3000	59526	59527	59528	59532	59533
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71113	LED-1L15C07K75/072 3/4K	20	3000/4000	IP43	2770/2920	2050/2160	71114	71115			
71116	LED-1L15B07K75/072 3/4K	27	3000/4000	IP43	3880/4050	2870/3000	71117	71118			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71119	LED-1L15DT07K75/072 2700-6500	27	2700-6500	IP43	3750	2780					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 5, 9

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

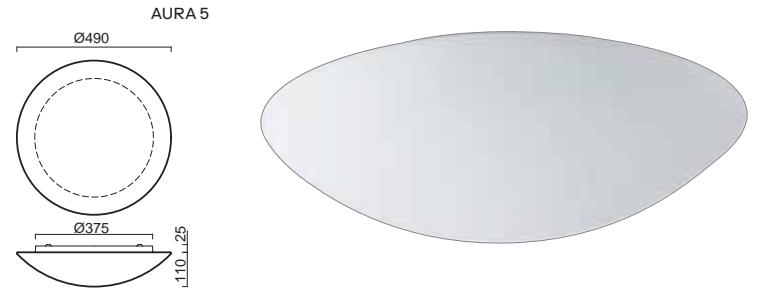

Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 5 - code 20005
AURA 9 - code 20050



AURA 5 - Dekorativní límeček / Decorative rim - více na /
more at: www.osmont.cz
AURA 5 - code 33502
AURA 9 - code 33503



AURA 5

Ø 490 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor							
40095	IN-32K86/082	3xE27	3x60	IP43	46105*							
*max 2x60W												
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
59034	LED-1L16C07K86/082 3000	27	3000	IP43	3690	2550	59035	59036	59037	59039		
51244	LED-1L16B07K86/082 3000	33	3000	IP43	4850	3350	51249	51247	59038	51251		
59534	LED-1L16C07K86/082 4000	27	4000	IP43	3890	2680	59535	59536	59537	59539		
51744	LED-1L16B07K86/082 4000	33	4000	IP43	5070	3500	51749	51747	59538	51751		
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K												
71120	LED-1L16C07K86/082 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2550/2680	71121	71122				
71123	LED-1L16B07K86/082 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3350/3500	71124	71125				
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
63081	LED-1L16DT07K86/082 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3230						

AURA 9

Ø 590 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor							
42400	IN-32K98/084	3xE27	3x75	IP43								

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
59243	LED-2L43C07K98/084 3000	35	3000	IP43	5050	3490	59244	59247				
59245	LED-2L43C10K98/084 3000	52	3000	IP43	7250	5000	59246	59248				
59743	LED-2L43C07K98/084 4000	35	4000	IP43	5330	3680	59744	59747				
59745	LED-2L43C10K98/084 4000	52	4000	IP43	7640	5270	59746	59748				


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 6

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné

Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20006



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 6

Ø 200 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42702	IN-12BT11/011	E27	60	IP44	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51262	LED-1L11B07BT11/011 3000	8	3000	IP44	970	630					
51762	LED-1L11B07BT11/011 4000	8	4000	IP44	1010	660					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1h											
47095	LED-NZ1W/011 4000	1	4000	IP44	170	110					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 7, 7 IP

Montura	kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřžení stínidla	bajonet
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



AURA 7

Ø 250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor					
42703	IN-12BT12/012	E27	75	IP44	58413*					
*max 30W										
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
59040	LED-1L12C03BT12/012 3000	9	3000	IP44	1080	700	59041	59042		
51264	LED-1L12B07BT12/012 3000	10	3000	IP44	1290	840	51273	59043		
59540	LED-1L12C03BT12/012 4000	9	4000	IP44	1140	740	59541	59542		
51764	LED-1L12B07BT12/012 4000	10	4000	IP44	1350	880	51773	59543		
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h										
47967	LED-NZ1W/012 4000	1	4000	IP44	150	100				
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K										
71126	LED-1L12C03BT12/012 3/4K	9	3000/4000	IP44	1080/1140	700/740	71127	71128		
71129	LED-1L12B07BT12/012 3/4K	10	3000/4000	IP44	1290/1350	840/880	71130	71131		

AURA 7 IP65 NEW

Ø 250 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor					
71135	IN-12BD12/012	E27	10	IP65	<input checked="" type="checkbox"/>	71136				
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
70355	LED-1L12C03BD12/012 3000	9	3000	IP65	1080	700	70356	70357		
70358	LED-1L12B07BD12/012 3000	10	3000	IP65	1290	840	70359	70360		
70855	LED-1L12C03BD12/012 4000	9	4000	IP65	1140	740	70856	71857		
70858	LED-1L12B07BD12/012 4000	10	4000	IP65	1350	880	70859	70860		
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h										
70861	LED-NZ1W/D/012 4000	1	4000	IP65	150	100				
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K										
71137	LED-1L12C03BD12/012 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	700/740	71138	71139		
71140	LED-1L12B07BD12/012 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	840/880	71141	71142		

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 8, 8 IP

Montura	kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřízení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



AURA 8 IP



AURA 8

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42708	IN-12BT13/013	E27	100	IP44	42720*
42709	IN-22BT13/013	2xE27	2x60	IP44	

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59044	LED-1L18C02BT13/013 3000	11	3000	IP44	1450	940	59045	59046	59047	59049	
59440	LED-1L18C03BT13/013 3000	15	3000	IP44	1950	1270	59441	59442	59443	59444	
59544	LED-1L18C02BT13/013 4000	11	4000	IP44	1530	990	59545	59546	59547	59549	
59940	LED-1L18C03BT13/013 4000	15	4000	IP44	2050	1330	59941	59942	59943	59944	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71143	LED-1L18C02BT13/013 3/4K	11	3000/4000	IP44	1450/1530	940/990	71144	71145			
71146	LED-1L18C03BT13/013 3/4K	15	3000/4000	IP44	1950/2050	1270/1330	71147	71148			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71149	LED-1L18DT03BT13/013 2700-6500	14	2700-6500	IP44	2180	1420					

AURA 8 IP65 NEW



Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
71150	IN-12BD13/013	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71151
71152	IN-22BD13/013	2xE27	2x10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70362	LED-1L18C02BD13/013 3000	11	3000	IP65	1450	940	70363	70364	70365	70366	
70367	LED-1L18C03BD13/013 3000	15	3000	IP65	1950	1270	70368	70369	70370	70371	
70862	LED-1L18C02BD13/013 4000	11	4000	IP65	1530	990	70863	70864	70865	70866	
70867	LED-1L18C03BD13/013 4000	15	4000	IP65	2050	1330	70868	70869	70870	70871	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71153	LED-1L18C02BD13/013 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	940/990	71154	71155			
71156	LED-1L18C03BD13/013 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1270/1330	71157	71158			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71159	LED-1L18DT03BD13/013 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1420					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 10, 10 IP

Montura	kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	tífrstvě opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonet
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



AURA 10

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42741	IN-12BT14/014	E27	100	IP44	42751*
42742	IN-22BT14/014	2xE27	2x75	IP44	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68035	LED-1L15C05BT14/014 3000	14	3000	IP44	2040	1330	68036	68037	68038	68039	68040
68041	LED-1L15C07BT14/014 3000	20	3000	IP44	2770	1800	68042	68043	68044	68045	68046
68535	LED-1L15C05BT14/014 4000	14	4000	IP44	2150	1400	68536	68537	68538	68539	68540
68541	LED-1L15C07BT14/014 4000	20	4000	IP44	2920	1900	68542	68543	68544	68545	68546
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71160	LED-1L15C05BT14/014 3/4K	14	3000/4000	IP44	2040/2150	1330/1400	71161	71162			
71163	LED-1L15C07BT14/014 3/4K	20	3000/4000	IP44	2770/2920	1800/1900	71164	71165			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71166	LED-1L15DT06BT14/014 2700-6500	23	2700-6500	IP44	3320	2160					

AURA 10 IP65 NEW

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71167	IN-12BD14/014	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71168
71169	IN-22BD14/014	2xE27	2x10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70372	LED-1L15C05BD14/014 3000	14	3000	IP65	2040	1330	70373	70374	70375	70376	70377
70378	LED-1L15C07BD14/014 3000	20	3000	IP65	2770	1800	70379	70380	70381	70382	70383
70872	LED-1L15C05BD14/014 4000	14	4000	IP65	2150	1400	70873	70874	70875	70876	70877
70878	LED-1L15C07BD14/014 4000	20	4000	IP65	2920	1900	70879	70880	70881	70882	70883
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71170	LED-1L15C05BD14/014 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1330/1400	71171	71172			
71173	LED-1L15C07BD14/014 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1800/1900	71174	71175			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71176	LED-1L15DT06BD14/014 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2160					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 11


Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
code 33506

AURA 11

Ø 420 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor							
42775	IN-22BT15/015	2xE27	2x75	IP44	42785*							
*max 2x60W												
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
68047	LED-1L16C05BT15/015 3000	19	3000	IP44	2720	1770	68048	68049	68050	68051	68052	
68053	LED-1L16C07BT15/015 3000	27	3000	IP44	3690	2400	68054	68055	68056	68057	68058	
68547	LED-1L16C05BT15/015 4000	19	4000	IP44	2870	1870	68548	68549	68550	68551	68552	
68553	LED-1L16C07BT15/015 4000	27	4000	IP44	3890	2530	68554	68555	68556	68557	68558	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K												
71177	LED-1L16C05BT15/015 3/4K	19	3000/4000	IP44	2720/2870	1770/1870	71178	71179				
71180	LED-1L16C07BT15/015 3/4K	27	3000/4000	IP44	3690/3890	2400/2530	71181	71182				
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
63082	LED-1L16DT06BT15/015 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2650						

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 1, 1 IP

Montura	kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



ELSA 1

Ø 250 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor						
44705	IN-12BT12/023	E27	75	IP44	58859*						
*max 30W											
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59066	LED-1L12C03BT12/023 3000	9	3000	IP44	1080	760	59067	59068			
51296	LED-1L12B07BT12/023 3000	10	3000	IP44	1290	900	51298	59069			
59566	LED-1L12C03BT12/023 4000	9	4000	IP44	1140	800	59567	59568			
51796	LED-1L12B07BT12/023 4000	10	4000	IP44	1350	950	51798	59569			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h											
49774	LED-NZ1W/023 4000	1	4000	IP44	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71183	LED-1L12C03BT12/023 3/4K	9	3000/4000	IP44	1080/1140	760/800	71184	71185			
71186	LED-1L12B07BT12/023 3/4K	10	3000/4000	IP44	1290/1350	900/950	71187	71188			

ELSA 1 IP65 NEW

Ø 250 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor						
71189	IN-12BD12/023	E27	10	IP65	<input checked="" type="checkbox"/>	71190					
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70385	LED-1L12C03BD12/023 3000	9	3000	IP65	1080	760	70386	70387			
70388	LED-1L12B07BD12/023 3000	10	3000	IP65	1290	900	70389	70390			
70885	LED-1L12C03BD12/023 4000	9	4000	IP65	1140	800	70886	70887			
70888	LED-1L12B07BD12/023 4000	10	4000	IP65	1350	950	70889	70890			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h											
70891	LED-NZ1W/D/023 4000	1	4000	IP65	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71191	LED-1L12C03BD12/023 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	760/800	71192	71193			
71194	LED-1L12B07BD12/023 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	900/950	71195	71196			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 2, 2 IP

Montura	kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřžení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



ELSA 2

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44740	IN-12BT13/025	E27	100	IP44	44749*
44741	IN-22BT13/025	2xE27	2x60	IP44	

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59070	LED-1L18C02BT13/025 3000	11	3000	IP44	1450	1060	59071	59072	59073	59075	
59445	LED-1L18C03BT13/025 3000	15	3000	IP44	1950	1420	59446	59447	59448	59449	
59570	LED-1L18C02BT13/025 4000	11	4000	IP44	1530	1120	59571	59572	59573	59575	
59945	LED-1L18C03BT13/025 4000	15	4000	IP44	2050	1500	59946	59947	59948	59949	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71197	LED-1L18C02BT13/025 3/4K	11	3000/4000	IP44	1450/1530	1060/1120	71198	71199			
71200	LED-1L18C03BT13/025 3/4K	15	3000/4000	IP44	1950/2050	1420/1500	71201	71202			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71203	LED-1L18DT03BT13/025 2700-6500	14	2700-6500	IP44	2180	1590					

ELSA 2 IP65 NEW

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71204	IN-12BD13/025	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71205
71206	IN-22BD13/025	2xE27	2x10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70392	LED-1L18C02BD13/025 3000	11	3000	IP65	1450	1060	70393	70394	70395	70396	
70397	LED-1L18C03BD13/025 3000	15	3000	IP65	1950	1420	70398	70399	70400	70401	
70892	LED-1L18C02BD13/025 4000	11	4000	IP65	1530	1120	70893	70894	70895	70896	
70897	LED-1L18C03BD13/025 4000	15	4000	IP65	2050	1500	70898	70899	70900	70901	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71207	LED-1L18C02BD13/025 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	1060/1120	71208	71209			
71210	LED-1L18C03BD13/025 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1420/1500	71211	71212			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71213	LED-1L18DT03BD13/025 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1590					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 3, 3 IP

Montura	kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



ELSA 3 IP



ELSA 3

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44814	IN-12BT14/027	E27	100	IP44	44823*
44815	IN-22BT14/027	2xE27	2x75	IP44	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68060	LED-1L15C05BT14/027 3000	14	3000	IP44	2040	1430	68061	68062	68063	68064	68065
68066	LED-1L15C07BT14/027 3000	20	3000	IP44	2770	1940	68067	68068	68069	68070	68071
68560	LED-1L15C05BT14/027 4000	14	4000	IP44	2150	1510	68561	68562	68563	68564	68565
68566	LED-1L15C07BT14/027 4000	20	4000	IP44	2920	2040	68567	68568	68569	68570	68571
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71214	LED-1L15C05BT14/027 3/4K	14	3000/4000	IP44	2040/2150	1430/1510	71215	71216			
71217	LED-1L15C07BT14/027 3/4K	20	3000/4000	IP44	2770/2920	1940/2040	71218	71219			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71220	LED-1L15DT06BT14/027 2700-6500	23	2700-6500	IP44	3320	2320					

ELSA 3 IP65 NEW

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71221	IN-12BD14/027	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71222
71223	IN-22BD14/027	2xE27	2x10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70402	LED-1L15C05BD14/027 3000	14	3000	IP65	2040	1430	70403	70404	70405	70406	70407
70408	LED-1L15C07BD14/027 3000	20	3000	IP65	2770	1940	70409	70410	70411	70412	70413
70902	LED-1L15C05BD14/027 4000	14	4000	IP65	2150	1510	70903	70904	70905	70906	70907
70908	LED-1L15C07BD14/027 4000	20	4000	IP65	2920	2040	70909	70910	70911	70912	70913
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71224	LED-1L15C05BD14/027 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1430/1510	71225	71226			
71227	LED-1L15C07BD14/027 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1940/2040	71228	71229			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71230	LED-1L15DT06BD14/027 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2320					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 4, 5


Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA 4 - code 20083
ELSA 5 - code 20103




Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
ELSA 4 - code 33506
ELSA 5 - code 33509

ELSA 5



ELSA 4

Ø 420 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44900	IN-22BT15/029	2xE27	2x75	IP44	44909*

*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68072	LED-1L16C05BT15/029 3000	19	3000	IP44	2720	1820	68073	68074	68075	68076	68077
68078	LED-1L16C07BT15/029 3000	27	3000	IP44	3690	2470	68079	68080	68081	68082	68083
68572	LED-1L16C05BT15/029 4000	19	4000	IP44	2870	1920	68573	68574	68575	68576	68577
68578	LED-1L16C07BT15/029 4000	27	4000	IP44	3890	2610	68579	68580	68581	68582	68583
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71231	LED-1L16C05BT15/029 3/4K	19	3000/4000	IP44	2720/2870	1820/1920	71232	71233			
71234	LED-1L16C07BT15/029 3/4K	27	3000/4000	IP44	3690/3890	2470/2610	71235	71236			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63083	LED-1L16DT06BT15/029 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2730					

ELSA 5

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
54963	IN-32BT16/626	3xE27	3x60	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68084	LED-1L19C05BT16/626 3000	25	3000	IP44	3510	2280	68085	68086	68087	68088	
68089	LED-1L19C07BT16/626 3000	36	3000	IP44	4770	3100	68090	68091	68092	68093	
68584	LED-1L19C05BT16/626 4000	25	4000	IP44	3700	2400	68585	68586	68587	68588	
68589	LED-1L19C07BT16/626 4000	36	4000	IP44	5030	3270	68590	68591	68592	68593	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 16

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Placement	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
code 33503

ELSA 16

Ø 590 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
71680	IN-32K910/637	3xE27	3x75	IP43	





code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
72480	LED-2L43C07K910/637 3000	35	3000	IP43	5050	3280	72481		72482		
72483	LED-2L43C10K910/637 3000	52	3000	IP43	7250	4710	72484		72485		
72980	LED-2L43C07K910/637 4000	35	4000	IP43	5330	3460	72981		72982		
72983	LED-2L43C10K910/637 4000	52	4000	IP43	7640	4970	72984		72985		

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS 2, 3

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS 2 - code 20123
ERIS 3 - code 20124

Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ERIS 2 - code 33501
ERIS 3 - code 33502



ERIS 2

Ø 340 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53535	IN-12K64/412	E27	100	IP43	53536*
53537	IN-22K64/412	2xE27	2x75	IP43	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67000	LED-1L14C03K64/412 3000	14	3000	IP43	2000	1360	67001	67002	67003	67004	67005
67006	LED-1L14B07K64/412 3000	19	3000	IP43	2590	1760	67007	67008	67009	67010	67011
67500	LED-1L14C03K64/412 4000	14	4000	IP43	2110	1430	67501	67502	67503	67504	67505
67506	LED-1L14B07K64/412 4000	19	4000	IP43	2700	1840	67507	67508	67509	67510	67511
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71240	LED-1L14C03K64/412 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1360/1430	71241	71242			
71243	LED-1L14B07K64/412 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1760/1840	71244	71245			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63084	LED-1L14DT07K64/412 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1700					

ERIS 3

Ø 445 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53538	IN-32K88/413	3xE27	3x60	IP43	53539*

*max 2x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67027	LED-1L16C07K88/413 3000	27	3000	IP43	3690	2440	67028	67029	67030	67031	
67032	LED-1L16B07K88/413 3000	33	3000	IP43	4850	3200	67033	67034	67035	67036	
67527	LED-1L16C07K88/413 4000	27	4000	IP43	3890	2570	67528	67529	67530	67531	
67532	LED-1L16B07K88/413 4000	33	4000	IP43	5070	3350	67533	67534	67535	67536	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71246	LED-1L16C07K88/413 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2440/2570	71247	71248			
71249	LED-1L16B07K88/413 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3200/3350	71250	71251			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63085	LED-1L16DT07K88/413 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3090					



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS 4

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125

Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
code 33503

ERIS 4

Ø 540 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
53540	IN-32K910/414	3xE27	3x75	IP43	






code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67047	LED-2L43C07K910/414 3000	35	3000	IP43	5050	3330		67048		67049	
67050	LED-2L43C10K910/414 3000	52	3000	IP43	7250	4790		67051		67052	
67547	LED-2L43C07K910/414 4000	35	4000	IP43	5330	3520		67548		67549	
67550	LED-2L43C10K910/414 4000	52	4000	IP43	7640	5040		67551		67552	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C2, C3

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

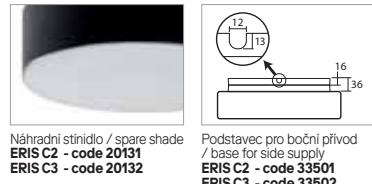

ERIS C2

Ø 340 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52135	IN-12K64/412C	E27	100	IP43	52136*
52137	IN-22K64/412C	2xE27	2x75	IP43	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67015	LED-1L14C03K64/412C 3000	14	3000	IP43	2000	1000	67016	67017	67018	67019	67020
67021	LED-1L14B07K64/412C 3000	19	3000	IP43	2590	1300	67022	67023	67024	67025	67026
67515	LED-1L14C03K64/412C 4000	14	4000	IP43	2110	1060	67516	67517	67518	67519	67520
67521	LED-1L14B07K64/412C 4000	19	4000	IP43	2700	1350	67522	67523	67524	67525	67526
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71252	LED-1L14C03K64/412C 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1000/1060	71253	71254			
71255	LED-1L14B07K64/412C 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1300/1350	71256	71257			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63122	LED-1L14DT07K64/412C 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1250					

ERIS C3

Ø 445 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52140	IN-32K88/413C	3xE27	3x60	IP43	52141*

*max 2x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67037	LED-1L16C07K88/413C 3000	27	3000	IP43	3690	1850	67038	67039	67040	67041	
67042	LED-1L16B07K88/413C 3000	33	3000	IP43	4850	2430	67043	67044	67045	67046	
67537	LED-1L16C07K88/413C 4000	27	4000	IP43	3890	1950	67538	67539	67540	67541	
67542	LED-1L16B07K88/413C 4000	33	4000	IP43	5070	2540	67543	67544	67545	67546	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
70490	LED-1L16C07K88/413C 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	1850/1950	70491	70492			
70493	LED-1L16B07K88/413C 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	2430/2540	70494	70495			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63123	LED-1L16DT07K88/413C 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	2340					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C4

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
code 33503

ERIS C4

Ø 540 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52143	IN-32K910/414C	3xE27	3x75	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67058	LED-2L43C07K910/414C 3000	35	3000	IP43	5050	2530		67059		67060	
67061	LED-2L43C10K910/414C 3000	52	3000	IP43	7250	3630		67062		67063	
67558	LED-2L43C07K910/414C 4000	35	4000	IP43	5330	2670		67559		67560	
67561	LED-2L43C10K910/414C 4000	52	4000	IP43	7640	3830		67562		67563	




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA 1, 2 NEW

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA1 - code 20130
CARINA2 - code 20116



CARINA 1

Ø 380 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67686	LED-1L17CX07KN76/425 3000	27	3000	IP44	3850	2430		67687			
67688	LED-1L17CX07KN76/425 4000	27	4000	IP44	4060	2560		67689			

CARINA 2

Ø 500 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67690	LED-1L20CX07KN96/426 3000	33	3000	IP44	4940	3210		67692			
67691	LED-1L20CX10KN96/426 3000	49	3000	IP44	7250	4710		67693			
67694	LED-1L20CX07KN96/426 4000	33	4000	IP44	5200	3380		67696			
67695	LED-1L20CX10KN96/426 4000	49	4000	IP44	7630	4960		67697			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS 2, 3


Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací dřížky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall


ARAKIS 2



ARAKIS 3



Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS 2 - code 20126
ARAKIS 3 - code 20127



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ARAKIS 2 - code 33501
ARAKIS 3 - code 33502

ARAKIS 2

Ø 350 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52150	IN-12K64/416	E27	100	IP43	52151*
52152	IN-22K64/416	2xE27	2x75	IP43	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67070	LED-1L14C03K64/416 3000	14	3000	IP43	2000	1480	67071	67072	67073	67074	67075
67076	LED-1L14B07K64/416 3000	19	3000	IP43	2590	1920	67077	67078	67079	67080	67081
67570	LED-1L14C03K64/416 4000	14	4000	IP43	2110	1560	67571	67572	67573	67574	67575
67576	LED-1L14B07K64/416 4000	19	4000	IP43	2700	2000	67577	67578	67579	67580	67581
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71265	LED-1L14C03K64/416 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1480/1560	71266	71267			
71268	LED-1L14B07K64/416 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1920/2000	71269	71270			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63086	LED-1L14DT07K64/416 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1850					

ARAKIS 3

Ø 445 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52153	IN-32K86/417	3xE27	3x60	IP43	52154*

*max 2x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67082	LED-1L16C07K86/417 3000	27	3000	IP43	3690	2620	67083	67084	67085	67086	
67087	LED-1L16B07K86/417 3000	33	3000	IP43	4850	3440	67088	67089	67090	67091	
67582	LED-1L16C07K86/417 4000	27	4000	IP43	3890	2760	67583	67584	67585	67586	
67587	LED-1L16B07K86/417 4000	33	4000	IP43	5070	3600	67588	67589	67590	67591	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71271	LED-1L16C07K86/417 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2620/2760	71272	71273			
71274	LED-1L16B07K86/417 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3440/3600	71275	71276			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63087	LED-1L16DT07K86/417 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3320					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 1, 2

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 1 - code 20117
APUS 2 - code 20118

APUS 2



APUS 1

104x104 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67095	LED-1L09C03KN01/401 3000	2	3000	IP44	310	270					
67595	LED-1L09C03KN01/401 4000	2	4000	IP44	330	280					

APUS 2

140x140 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52160	IN-12KN02/402	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67096	LED-1L10C03KN02/402 3000	5	3000	IP44	620	500					
67596	LED-1L10C03KN02/402 4000	5	4000	IP44	650	520					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 3, 4

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall

APUS 3



Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 3 - code 20119
APUS 4 - code 20140




Piktogram / pictogram
code 33511



Dekorativní stříška / decorative
roof
APUS 3 - code 33510

APUS 4



APUS 3

184x184 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52161	IN-12KN03/403	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67097	LED-1L11B07KN03/403 3000	8	3000	IP44	970	760					
67597	LED-1L11B07KN03/403 4000	8	4000	IP44	1010	790					

APUS 4 NEW

230x230 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
71277	IN-12K04/404	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
70415	LED-5L06C04K04/404 3000	20	3000	IP44	2970	2380		70416			
70915	LED-5L06C04K04/404 4000	20	4000	IP44	3130	2500		70916			






Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALKOR 1, 2, 3

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR 1 - code 20120
ALKOR 2 - code 20121
ALKOR 3 - code 20122

ALKOR 1

Ø 104mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67098	LED-1L09C03KN01/405 3000	2	3000	IP44	310	270					
67598	LED-1L09C03KN01/405 4000	2	4000	IP44	330	280					



ALKOR 2

Ø 140 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52162	IN-12KN02/406	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67099	LED-1L10C03KN02/406 3000	5	3000	IP44	620	500					
67599	LED-1L10C03KN02/406 4000	5	4000	IP44	650	520					



ALKOR 3

Ø 184 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52163	IN-12KN03/407	E27	60	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67100	LED-1L11B07KN03/407 3000	8	3000	IP44	970	780					
67600	LED-1L11B07KN03/407 4000	8	4000	IP44	1010	800					




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 2A, 2 NEW

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 2A - code 20137
KUMA 2 - code 20135



E27 - detail konce stínidla
bez clony / without cover



LED - detail konce stínidla
se clonou / with cover

KUMA 2A

Ø 120x300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
43090	IN-12BK1/433	E27	40	IP20	



KUMA 2

Ø 120x420 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
40140	IN-12BK1/434	E27	40	IP20	




code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68445	LED-6L72/1L77C05BK1/434 3000	25	3000	IP20	3540	2830		68446			
68945	LED-6L72/1L77C05BK1/434 4000	25	4000	IP20	3730	2980		68946			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 3A, 3 NEW

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling




Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 3A - code 20138
KUMA 3 - code 20136



E27 - detail konce stínidla
bez clony / without cover



LED - detail konce stínidla
se clonou / with cover



KUMA 3A

Ø 150x300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
43091	IN-12BK1/435	E27	60	IP20	

KUMA 3

Ø 150x550 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
40141	IN-12BK1/436	E27	60	IP20	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68447	LED-6L74/1L77C08BK1/436 3000	34	3000	IP20	4870	3890		68448			
68947	LED-6L74/1L77C08BK1/436 4000	34	4000	IP20	5120	4100		68948			



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LIBRA 1, 2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall

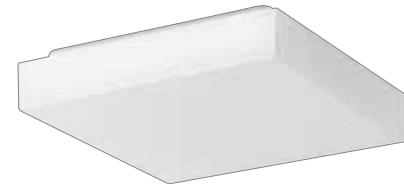

Náhradní stínidlo / spare shade
LIBRA1 - code 20112
LIBRA2 - code 20113

LIBRA 1

320x320 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55311	IN-22NU2/232	2xE27	2x40	IP44	55312



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59105	LED-1L32C07NU2/232 3000	19	3000	IP44	2460	1670	59106	59107	59108	59114	59115
59109	LED-1L32B07NU2/232 3000	23	3000	IP44	3230	2200	59110	59111	59112	59116	59117
59605	LED-1L32C07NU2/232 4000	19	4000	IP44	2590	1760	59606	59607	59608	59614	59615
59609	LED-1L32B07NU2/232 4000	23	4000	IP44	3380	2300	59610	59611	59612	59616	59617

LIBRA 2

420x420 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55314	IN-32NU3/233	3xE27	3x40	IP44	55315





code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59118	LED-1L33C10NU3/233 3000	27	3000	IP44	3690	2320	59119	59120	59121	59127	
59122	LED-1L33B07NU3/233 3000	33	3000	IP44	4850	3060	59123	59124	59125	59128	
59618	LED-1L33C10NU3/233 4000	27	4000	IP44	3890	2650	59619	59620	59621	59627	
59622	LED-1L33B07NU3/233 4000	33	4000	IP44	5070	3450	59623	59624	59625	59628	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NARA 1, 2

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NARA1 - code 20105
NARA2 - code 20106

NARA 1

360x200 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
44240	IN-22U41/201	2xE27	2x30	IP43	44242*

*max 1x30W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
48180	LED-1L41B07U41/201 3000	15	3000	IP43	1940	1320	48182	48181		48183	
48680	LED-1L41B07U41/201 4000	15	4000	IP43	2030	1380	48682	48681		48683	

NARA 2

440x230 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
44245	IN-22U42/202	2xE27	2x60	IP43	44248*

*max 1x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
48184	LED-1L42B07U42/202 3000	20	3000	IP43	2590	1680	48186	48185		48187	
48684	LED-1L42B07U42/202 4000	20	4000	IP43	2700	1760	48686	48685		48687	


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


GEMINI 1, 2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
GEMINI 1 - code 20107
GEMINI 2 - code 20108



GEMINI 1

385x235mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44251	IN-22U47/207	2xE27	2x30	IP43	44254*

*max 1x40W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
48188	LED-1L47B07U47/207 3000	20	3000	IP43	2590	1680	48191	48190	48192		
48688	LED-1L47B07U47/207 4000	20	4000	IP43	2700	1760	48691	48690	48692		

GEMINI 2

495x310mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44256	IN-22U48/208	2xE27	2x60	IP43	44259*

*max 2x40W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
48193	LED-1L48B07U48/208 3000	29	3000	IP43	3880	2600	48197	48196	48198		
48693	LED-1L48B07U48/208 4000	29	4000	IP43	4050	2710	48697	48696	48698		

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 1, 2

Montura	kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA1 - code 20009
EDNA2 - code 20010



EDNA 1

Ø 220 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41166	IN-12K2/020	E27	60	IP43	
41176	IN-12DU2/020	E27	60	IP43	□

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51350	LED-1L1B07K2/020 3000	8	3000	IP43	970	710					
51850	LED-1L1B07K2/020 4000	8	4000	IP43	1010	740					
NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1h											
47154	LED-NZ1W/020 4000	1	4000	IP43	170	120					

EDNA 2

Ø 280 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41183	IN-12K52/022	E27	100	IP43	46108*
41184	IN-22K52/022	2xE27	2x60	IP43	
41208	IN-12DU52/022	E27	100	IP43	□

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59130	LED-1L12C03K53/022 3000	9	3000	IP43	1080	760	59131	59132		59137	
71004	LED-1L18C02K53/022 3000	11	3000	IP43	1450	1020	71005	71006		71007	
59134	LED-1L18C03K53/022 3000	15	3000	IP43	2000	1400	59135	59136		59138	
59630	LED-1L12C03K53/022 4000	9	4000	IP43	1140	800	59631	59632		59637	
71504	LED-1L18C02K53/022 4000	11	4000	IP43	1530	1070	71505	71506		71507	
59634	LED-1L18C03K53/022 4000	15	4000	IP43	2110	1480	59635	59636		59638	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71280	LED-1L18C02K53/022 3/4K	11	3000/4000	IP43	1450/1530	1020/1070	71281	71282			
71283	LED-1L18C03K53/022 3/4K	15	3000/4000	IP43	2000/2110	1400/1480	71284	71285			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71286	LED-1L18DT03K53/022 2700-6500	14	2700-6500	IP43	2180	1520					



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 3, 4


Montura kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall

EDNA 3




Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA 3 - code 20011
EDNA 4 - code 20054



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
EDNA 3 - code 33501

EDNA 4



EDNA 3



Ø 350 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
43050	IN-12K63/024	E27	100	IP43	46110*
41221	IN-22K63/024	2xE27	2x75	IP43	
41232	IN-22DU63/024	2xE27	2x60	IP43	□

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59139	LED-1L14C03K64/024 3000	14	3000	IP43	2000	1400	59140	59141	59142	59147	59148
59143	LED-1L14B07K64/024 3000	19	3000	IP43	2590	1810	59144	59145	59146	59149	59150
59639	LED-1L14C03K64/024 4000	14	4000	IP43	2110	1480	59640	59641	59642	59647	59648
59643	LED-1L14B07K64/024 4000	19	4000	IP43	2700	1890	59644	59645	59646	59649	59650
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71287	LED-1L14C03K64/024 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1400/1480	71288	71289			
71290	LED-1L14B07K64/024 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1810/1890	71291	71292			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63088	LED-1L14DT07K64/024 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1750					

EDNA 4



Ø 420 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
43030	IN-22K74/026	2xE27	2x75	IP43	43039*

*max 2x60W



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59151	LED-1L15C07K75/026 3000	20	3000	IP43	2770	1800	59152	59153	59154	59160	59161
59155	LED-1L15B07K75/026 3000	27	3000	IP43	3880	2520	59156	59157	59158	59162	59163
59651	LED-1L15C07K75/026 4000	20	4000	IP43	2920	1900	59652	59653	59654	59660	59661
59655	LED-1L15B07K75/026 4000	27	4000	IP43	4050	2630	59656	59657	59658	59662	59663
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71293	LED-1L15C07K75/026 3/4K	20	3000/4000	IP43	2770/2920	1800/1900	71294	71295			
71296	LED-1L15B07K75/026 3/4K	27	3000/4000	IP43	3880/4050	2520/2630	71297	71298			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71299	LED-1L15DT07K75/026 2700-6500	27	2700-6500	IP43	3750	2440					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem | code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 5

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
code 33502

EDNA 5

Ø 490 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
43051	IN-32K88/028	3xE27	3x60	IP43	43058*			
*max 2x60W								
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI
59164	LED-1L16C07K88/028 3000	27	3000	IP43	3690	2400	59165	59166
51373	LED-1L16B07K88/028 3000	33	3000	IP43	4850	3150	51378	51376
59664	LED-1L16C07K88/028 4000	27	4000	IP43	3890	2530	59665	59666
51873	LED-1L16B07K88/028 4000	33	4000	IP43	5070	3300	51878	51876
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K								
71300	LED-1L16C07K88/028 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2400/2530	71301	71302
71303	LED-1L16B07K88/028 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3150/3300	71304	71305
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K								
63089	LED-1L16DT07K88/028 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3040		

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


LINA 1, 2

Montura	kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástenné
Fixture	metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

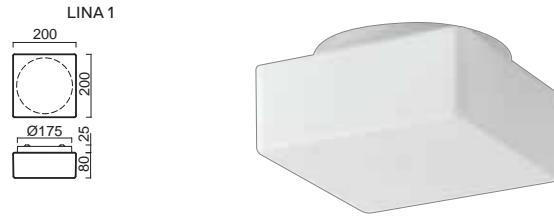

Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 1 - code 20012
LINA 2 - code 20013

LINA 2



LINA 1

200x200 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41252	IN-12K2/033	E27	60	IP43	
41262	IN-12DU2/033	E27	60	IP43	<input checked="" type="checkbox"/>



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51381	LED-1L11B07K2/033 3000	8	3000	IP43	970	710					
51881	LED-1L11B07K2/033 4000	8	4000	IP43	1010	740					
NOUZOVÉ / EMERGENCY – 1h											
47166	LED-NZ1W/033 4000	1	4000	IP43	170	120					

LINA 2

260x260 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41269	IN-12K53/035	E27	100	IP43	46112*
41270	IN-22K53/035	2xE27	2x60	IP43	
41294	IN-12DU53/035	E27	100	IP43	<input checked="" type="checkbox"/>

*max 60W



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59170	LED-1L12C03K53/035 3000	9	3000	IP43	1080	780	59171	59172		59177	
71008	LED-1L18C02K53/035 3000	11	3000	IP43	1450	1040	71009	71010		71011	
59174	LED-1L18C03K53/035 3000	15	3000	IP43	2000	1440	59175	59176		59178	
59670	LED-1L12C03K53/035 4000	9	4000	IP43	1140	820	59671	59672		59677	
71508	LED-1L18C02K53/035 4000	11	4000	IP43	1530	1100	71509	71510		71511	
59674	LED-1L18C03K53/035 4000	15	4000	IP43	2110	1520	59675	59676		59678	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71306	LED-1L18C02K53/035 3/4K	11	3000/4000	IP43	1450/1530	1040/1100	71307	71308			
71309	LED-1L18C03K53/035 3/4K	15	3000/4000	IP43	2000/2110	1440/1520	71310	71311			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71312	LED-1L18DT03K53/035 2700-6500	14	2700-6500	IP43	2180	1570					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 3, 6

Montura	kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 3 - code 20014
LINA 6 - code 20053



LINA 3

320x320 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
43047	IN-12K64/037	E27	100	IP43	46114*
41307	IN-22K64/037	2xE27	2x75	IP43	
41318	IN-22DU64/037	2xE27	2x60	IP43	□

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59179	LED-1L14C03K64/037 3000	14	3000	IP43	2000	1360	59180	59181	59182	59187	59188
59183	LED-1L14B07K64/037 3000	19	3000	IP43	2590	1760	59184	59185	59186	59189	59190
59679	LED-1L14C03K64/037 4000	14	4000	IP43	2110	1430	59680	59681	59682	59687	59688
59683	LED-1L14B07K64/037 4000	19	4000	IP43	2700	1840	59684	59685	59686	59689	59690
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71313	LED-1L14C03K64/037 3/4K	14	3000/4000	IP43	2000/2110	1360/1430	71314	71315			
71316	LED-1L14B07K64/037 3/4K	19	3000/4000	IP43	2590/2700	1760/1840	71317	71318			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63090	LED-1L14DT07K64/037 2700-6500	18	2700-6500	IP43	2500	1700					

LINA 6

380x380 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42310	IN-22K76/039	2xE27	2x75	IP43	46118*

*max 2x60W




code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59191	LED-1L15C07K76/039 3000	20	3000	IP43	2770	1880	59192	59193	59194	59200	59201
59195	LED-1L15B07K76/039 3000	27	3000	IP43	3880	2640	59196	59197	59198	59202	59203
59691	LED-1L15C07K76/039 4000	20	4000	IP43	2920	1990	59692	59693	59694	59700	59701
59695	LED-1L15B07K76/039 4000	27	4000	IP43	4050	2750	59696	59697	59698	59702	59703
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71319	LED-1L15C07K76/039 3/4K	20	3000/4000	IP43	2770/2920	1880/1990	71320	71321			
71322	LED-1L15B07K76/039 3/4K	27	3000/4000	IP43	3880/4050	2640/2750	71323	71324			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71325	LED-1L15DT07K76/039 2700-6500	27	2700-6500	IP43	3750	2550					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 7

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

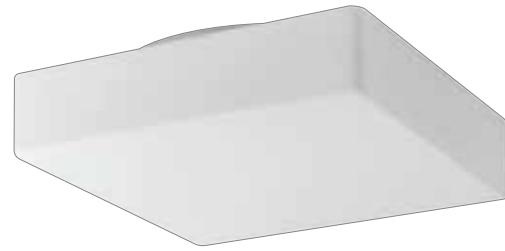

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20071

Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
code 33502

LINA 7

440x440 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor							
43070	IN-32K88/139	3xE27	3x60	IP43	43077*							
*max 2x60W												
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
59204	LED-1L16C07K88/139 3000	27	3000	IP43	3690	2660	59205	59206	59207	59209		
51404	LED-1L16B07K88/139 3000	33	3000	IP43	4850	3500	51409	51407	59208	51411		
59704	LED-1L16C07K88/139 4000	27	4000	IP43	3890	2800	59705	59706	59707	59709		
51904	LED-1L16B07K88/139 4000	33	4000	IP43	5070	3650	51909	51907	59708	51911		
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K												
71326	LED-1L16C07K88/139 3/4K	27	3000/4000	IP43	3690/3890	2660/2800	71327	71328				
71329	LED-1L16B07K88/139 3/4K	33	3000/4000	IP43	4850/5070	3500/3650	71330	71331				
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
63091	LED-1L16DT07K88/139 2700-6500	32	2700-6500	IP43	4680	3370						

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SYLVIA 1A, 1

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 1A - code 20114
SYLVIA 1 - code 20074
Dekorativní límeč / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 1A



SYLVIA 1A

380x105 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
55320	IN-22U11/131	2xE14	2x28	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59220	LED-1L28C03U11/131 3000	11	3000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	1380	900					
59720	LED-1L28C03U11/131 4000	11	4000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	1460	950					

SYLVIA 1

610x105 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44070	IN-32U12/129	3xE14	3x28	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51420	LED-2L25B07U12/129 3000	18	3000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	2590	1680					
51920	LED-2L25B07U12/129 4000	18	4000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	2700	1760					



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SYLVIA 2A, 2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 2A - code 20115

Dekorativní límeč / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

SYLVIA 2A

380x105 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
55321	IN-22U11/132	2xE14	2x28	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59221	LED-1L28C03U11/132 3000	11	3000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	1380	980					
59721	LED-1L28C03U11/132 4000	11	4000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	1460	1040					

SYLVIA 2

610x105 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
44072	IN-32U12/130	3xE14	3x28	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
51424	LED-2L25B07U12/130 3000	18	3000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	2590	1840					
51924	LED-2L25B07U12/130 4000	18	4000	IP44 <input checked="" type="checkbox"/>	2700	1920					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 1, 2

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
FLORA 1 - code 20028
FLORA 2 - code 20029



FLORA 1

245x85 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59224	LED-1L26B07DU11/124 B 3000	○	8	3000	IP43	970	690					
67275	LED-1L26B07DU11/124 C 3000	●	8	3000	IP43	970	690					
67276	LED-1L26B07DU11/124 S 3000	○	8	3000	IP43	970	690					
59724	LED-1L26B07DU11/124 B 4000	○	8	4000	IP43	1010	720					
67775	LED-1L26B07DU11/124 C 4000	●	8	4000	IP43	1010	720					
67776	LED-1L26B07DU11/124 S 4000	○	8	4000	IP43	1010	720					

FLORA 2

310x85 mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59225	LED-1L27C03DU12/125 B 3000	○	8	3000	IP43	1060	810					
67279	LED-1L27C03DU12/125 C 3000	●	8	3000	IP43	1060	810					
67280	LED-1L27C03DU12/125 S 3000	○	8	3000	IP43	1060	810					
59725	LED-1L27C03DU12/125 B 4000	○	8	4000	IP43	1120	850					
67779	LED-1L27C03DU12/125 C 4000	●	8	4000	IP43	1120	850					
67780	LED-1L27C03DU12/125 S 4000	○	8	4000	IP43	1120	850					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 4

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20031

FLORA 4

280x80mm




code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59226	LED-1L26B07DU14/127 B 3000	○	8	3000	IP43	970	690					
67283	LED-1L26B07DU14/127 C 3000	●	8	3000	IP43	970	690					
67284	LED-1L26B07DU14/127 S 3000	○	8	3000	IP43	970	690					
59726	LED-1L26B07DU14/127 B 4000	○	8	4000	IP43	1010	720					
67783	LED-1L26B07DU14/127 C 4000	●	8	4000	IP43	1010	720					
67784	LED-1L26B07DU14/127 S 4000	○	8	4000	IP43	1010	720					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NELA 1, 2

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřízení stínidla	šroubkové
Umístění	nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws
Installation	wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 1 - code 20020
NELA 2 - code 20021



Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

NELA 1

250x140 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41417	IN-12U5/244	E27	60	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59228	LED-1L26B07U5/244 3000	8	3000	IP43	970	630					
59728	LED-1L26B07U5/244 4000	8	4000	IP43	1010	660					

NELA 2

350x190 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41421	IN-12U7/264	E27	100	IP43	46120*
41422	IN-22U7/264	2xE27	2x60	IP43	

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
48200	LED-1L41B07U7/264 3000	15	3000	IP43	1940	1260	59229				
48700	LED-1L41B07U7/264 4000	15	4000	IP43	2030	1320	59729				

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NELA 3, 4A

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové (NELA 3), sklapovací držáky (NELA 4A)
Umištění	nástěnné

Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws (NELA 3), with folding two-step clamp holders (NELA 4A)


Installation wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 3 - code 20022
NELA 4A - code 20084

Dekorativní límeček / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz

Neplatí pro / not for NELA 4A

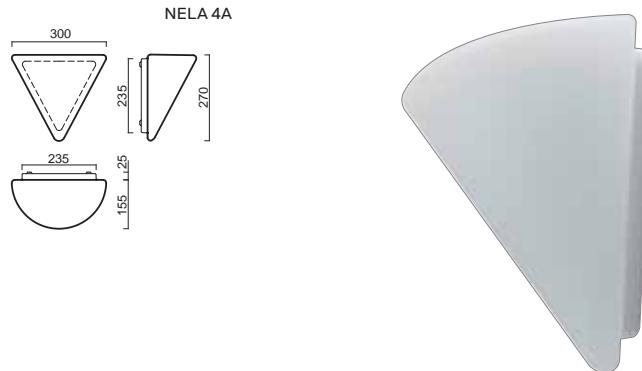

NELA 3

350x190 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41431	IN-22U7/268	2xE27	2x60	IP43	46121*

*max 1x60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
48201	LED-1L41B07U7/268 3000	15	3000	IP43	1940	1340	59230				
48701	LED-1L41B07U7/268 4000	15	4000	IP43	2030	1400	59730				

NELA 4A

300x270 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
43084	IN-12U31/322	E27	100	IP43	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59231	LED-1L26B07U31/322 3000	8	3000	IP43	970	650					
59731	LED-1L26B07U31/322 4000	8	4000	IP43	1010	680					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LYRA 1, 2

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LYRA 1 - code 20046
LYRA 2 - code 20047



LYRA 1

250x280 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42500	IN-12U4/245	E27	75	IP43	46122*

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59233	LED-2L26B07U4/245 3000	13	3000	IP43	1940	1280					
59733	LED-2L26B07U4/245 4000	13	4000	IP43	2020	1330					

LYRA 2

350x390 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
42510	IN-22U6/265	2xE27	2x75	IP43	46123*

*max 1x75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59234	LED-2L11/1L12B07U6/265 3000	23	3000	IP43	3230	2330					
59734	LED-2L11/1L12B07U6/265 4000	23	4000	IP43	3370	2430					


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


JENA 1, 2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



JENA 2



Náhradní stínidlo / spare shade
JENA 1 - code 20017
JENA 2 - code 20018

JENA 1

120x240 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41393	IN-12U8/036	E27	60	IP43	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59235	LED-1L26B07U8/036 3000	8	3000	IP43	970	760					
59735	LED-1L26B07U8/036 4000	8	4000	IP43	1010	790					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1h											
58527	LED-NZ1W/036 4000	1	4000	IP43	170	110					

JENA 2

170x340 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
41399	IN-12U9/038	E27	100	IP43	46119*
41400	IN-22U9/038	2xE27	2x60	IP43	

*max 1x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59236	LED-2L27C03U9/038 3000	15	3000	IP43	2120	1400				58753	
59736	LED-2L27C03U9/038 4000	15	4000	IP43	2240	1480				58257	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEVA 1, 2

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NEVA 1 - code 20024
NEVA 2 - code 20025

NEVA 2



NEVA 1

120x240 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41609	IN-12U8/226	E27	60	IP43	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59237	LED-1L26B07U8/226 3000	8	3000	IP43	970	660					
59737	LED-1L26B07U8/226 4000	8	4000	IP43	1010	690					

NEVA 2

170x340 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41615	IN-12U9/228	E27	100	IP43	46124*
41616	IN-22U9/228	2xE27	2x60	IP43	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59238	LED-2L27C03U9/228 3000	15	3000	IP43	2120	1630					
59738	LED-2L27C03U9/228 4000	15	4000	IP43	2240	1720					


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALMA 1, 2


Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALMA 1 - code 20026
ALMA 2 - code 20027

Dekorativní límec / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



ALMA 1

150x250 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41631	IN-12U1/121	E27	60	IP41	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59239	LED-1L26B07U1/121 3000	8	3000	IP41	970	650					
59739	LED-1L26B07U1/121 4000	8	4000	IP41	1010	680					

ALMA 2

205x350 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
41635	IN-12U2/123	E27	100	IP41	46125*
41636	IN-22U2/123	2xE27	2x60	IP41	



*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59240	LED-2L27C03U2/123 3000	15	3000	IP41	2120	1380					
59740	LED-2L27C03U2/123 4000	15	4000	IP41	2240	1460					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SATURN 1, 2


Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation


kovová
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

metal
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall

SATURN 1



SATURN 2



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN 1 - code 20051
SATURN 2 - code 20052

SATURN 1

Ø 350 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59241	LED-1L61C03KX64/462 3000	16	3000	IP20	2270	1540					
59741	LED-1L61C03KX64/462 4000	16	4000	IP20	2390	1630					

SATURN 2

Ø 490 mm



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59242	LED-1L62C07KX86/482 3000	31	3000	IP20	4230	2880		59249			
59742	LED-1L62C07KX86/482 4000	31	4000	IP20	4460	3030		59749			


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 1, 2

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX1 - code 20092
STYX2 - code 20093



Alternativa - stolní lampa
BIANCA 1,2 - více na / more at:
www.osmont.cz



STYX 1

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	
43971	IN-12BD1/192 B	○	E27	25	IP65	□
58021	IN-12BD1/192 C	●	E27	25	IP65	□
44980	IN-12BD1/192 S	○	E27	25	IP65	□
44981	IN-12BD1/192 CR	○	E27	25	IP65	□
44982	IN-12BD1/192 MS	○	E27	25	IP65	□

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61220	LED-5L05C05BD1/192 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71015*			
61221	LED-5L05C05BD1/192 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71016*			
61222	LED-5L05C05BD1/192 S 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71017*			
61223	LED-5L05C05BD1/192 CR 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71018*			
61224	LED-5L05C05BD1/192 MS 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71019*			
61720	LED-5L05C05BD1/192 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71515*			
61721	LED-5L05C05BD1/192 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71516*			
61722	LED-5L05C05BD1/192 S 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71517*			
61723	LED-5L05C05BD1/192 CR 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71518*			
61724	LED-5L05C05BD1/192 MS 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71519*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

STYX 2

Ø 250 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	
43972	IN-12BD1/193 B	○	E27	40	IP65	□
58024	IN-12BD1/193 C	●	E27	40	IP65	□
44986	IN-12BD1/193 S	○	E27	40	IP65	□
44987	IN-12BD1/193 CR	○	E27	40	IP65	□
44988	IN-12BD1/193 MS	○	E27	40	IP65	□

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61225	LED-5L05C05BD1/193 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71020*			
61226	LED-5L05C05BD1/193 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71021*			
61227	LED-5L05C05BD1/193 S 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71022*			
61228	LED-5L05C05BD1/193 CR 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71023*			
61229	LED-5L05C05BD1/193 MS 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71024*			
61725	LED-5L05C05BD1/193 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71520*			
61726	LED-5L05C05BD1/193 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71521*			
61727	LED-5L05C05BD1/193 S 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71522*			
61728	LED-5L05C05BD1/193 CR 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71523*			
61729	LED-5L05C05BD1/193 MS 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71524*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDim)


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


STYX 3, 4

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)

STYX 3



STYX 4



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 3 - code 20094
STYX 4 - code 20095

Alternativa- stolní lampa
BIANCA 3 - více na / more at:
www.osmont.cz

STYX 3

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	
43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	60	IP65	<input type="checkbox"/>
58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	60	IP65	<input type="checkbox"/>
45000	IN-12BD1/194 S	○	E27	60	IP65	<input type="checkbox"/>
45001	IN-12BD1/194 CR	○	E27	60	IP65	<input type="checkbox"/>
45002	IN-12BD1/194 MS	○	E27	60	IP65	<input type="checkbox"/>

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61230	LED-5L06C04BD1/194 B 3000	○	20	3000	IP65	2970	2610		61231			
61232	LED-5L06C04BD1/194 C 3000	●	20	3000	IP65	2970	2610		61233			
61234	LED-5L06C04BD1/194 S 3000	○	20	3000	IP65	2970	2610		61235			
61236	LED-5L06C04BD1/194 CR 3000	○	20	3000	IP65	2970	2610		61237			
61238	LED-5L06C04BD1/194 MS 3000	○	20	3000	IP65	2970	2610		61239			
61730	LED-5L06C04BD1/194 B 4000	○	20	4000	IP65	3130	2760		61731			
61732	LED-5L06C04BD1/194 C 4000	●	20	4000	IP65	3130	2760		61733			
61734	LED-5L06C04BD1/194 S 4000	○	20	4000	IP65	3130	2760		61735			
61736	LED-5L06C04BD1/194 CR 4000	○	20	4000	IP65	3130	2760		61737			
61738	LED-5L06C04BD1/194 MS 4000	○	20	4000	IP65	3130	2760		61739			

STYX 4

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	
43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	75	IP65	<input type="checkbox"/>
58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	75	IP65	<input type="checkbox"/>
45006	IN-12BD1/196 S	○	E27	75	IP65	<input type="checkbox"/>
45007	IN-12BD1/196 CR	○	E27	75	IP65	<input type="checkbox"/>
45008	IN-12BD1/196 MS	○	E27	75	IP65	<input type="checkbox"/>

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61240	LED-5L06C06BD1/196 B 3000	○	27	3000	IP65	3900	3430		61241			
61242	LED-5L06C06BD1/196 C 3000	●	27	3000	IP65	3900	3430		61243			
61244	LED-5L06C06BD1/196 S 3000	○	27	3000	IP65	3900	3430		61245			
61246	LED-5L06C06BD1/196 CR 3000	○	27	3000	IP65	3900	3430		61247			
61248	LED-5L06C06BD1/196 MS 3000	○	27	3000	IP65	3900	3430		61249			
61740	LED-5L06C06BD1/196 B 4000	○	27	4000	IP65	4110	3620		61741			
61742	LED-5L06C06BD1/196 C 4000	●	27	4000	IP65	4110	3620		61743			
61744	LED-5L06C06BD1/196 S 4000	○	27	4000	IP65	4110	3620		61745			
61746	LED-5L06C06BD1/196 CR 4000	○	27	4000	IP65	4110	3620		61747			
61748	LED-5L06C06BD1/196 MS 4000	○	27	4000	IP65	4110	3620		61749			


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ATIK, AFRA

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní


Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
ATIK - code 20109
AFRA - code 20110



ATIK

Ø 180x360 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	
50500	IN-12BD1/101 B	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50501	IN-12BD1/101 C	●	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50502	IN-12BD1/101 S	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50503	IN-12BD1/101 CR	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50504	IN-12BD1/101 MS	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61250	LED-5L05C05BD1/101 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	910					
61251	LED-5L05C05BD1/101 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	910					
61252	LED-5L05C05BD1/101 S 3000	○	9	3000	IP65	1070	910					
61253	LED-5L05C05BD1/101 CR 3000	○	9	3000	IP65	1070	910					
61254	LED-5L05C05BD1/101 MS 3000	○	9	3000	IP65	1070	910					
61750	LED-5L05C05BD1/101 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	960					
61751	LED-5L05C05BD1/101 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	960					
61752	LED-5L05C05BD1/101 S 4000	○	9	4000	IP65	1130	960					
61753	LED-5L05C05BD1/101 CR 4000	○	9	4000	IP65	1130	960					
61754	LED-5L05C05BD1/101 MS 4000	○	9	4000	IP65	1130	960					

AFRA

Ø 300x310 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	
50510	IN-12BD1/102 B	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50511	IN-12BD1/102 C	●	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50512	IN-12BD1/102 S	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50513	IN-12BD1/102 CR	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
50514	IN-12BD1/102 MS	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61255	LED-5L06C04BD1/102 B 3000	○	20	3000	IP65	2970	2490		61256			
61257	LED-5L06C04BD1/102 C 3000	●	20	3000	IP65	2970	2490		61258			
61259	LED-5L06C04BD1/102 S 3000	○	20	3000	IP65	2970	2490		61260			
61261	LED-5L06C04BD1/102 CR 3000	○	20	3000	IP65	2970	2490		61262			
61263	LED-5L06C04BD1/102 MS 3000	○	20	3000	IP65	2970	2490		61264			
61755	LED-5L06C04BD1/102 B 4000	○	20	4000	IP65	3130	2630		61756			
61757	LED-5L06C04BD1/102 C 4000	●	20	4000	IP65	3130	2630		61758			
61759	LED-5L06C04BD1/102 S 4000	○	20	4000	IP65	3130	2630		61760			
61761	LED-5L06C04BD1/102 CR 4000	○	20	4000	IP65	3130	2630		61762			
61763	LED-5L06C04BD1/102 MS 4000	○	20	4000	IP65	3130	2630		61764			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AKIE

Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 2011

AKIE

Ø 265x230 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
50520	IN-12BD1/103 B	<input type="radio"/>	E27	40	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61265	LED-5L05C05BD1/103 B 3000	<input type="radio"/>	9	3000	IP65	1070	880					
61765	LED-5L05C05BD1/103 B 4000	<input type="radio"/>	9	4000	IP65	1130	930					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ORCUS

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



DK4 - bílá / white, DK12 - mosaz / brass, DK14 - nerez leštěná / stainless steel polished
DK15 - nerez broušená / stainless steel ground



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20101

ORCUS

Ø 350x340 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
45660	IN-12K56/472/DK4	○	E27	100	IP41	45672*
45661	IN-12K56/472/DK12	●	E27	100	IP41	45673*
45662	IN-12K56/472/DK14	●	E27	100	IP41	45674*
45663	IN-12K56/472/DK15	●	E27	100	IP41	45675*

*max 60W


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68450	LED-5L06C04K56/472/DK4 3000	○	20	3000	IP41	2970	2380					
68451	LED-5L06C04K56/472/DK12 3000	●	20	3000	IP41	2970	2380					
68452	LED-5L06C04K56/472/DK14 3000	●	20	3000	IP41	2970	2380					
68453	LED-5L06C04K56/472/DK15 3000	●	20	3000	IP41	2970	2380					
68950	LED-5L06C04K56/472/DK4 4000	○	20	4000	IP41	3130	2500					
68951	LED-5L06C04K56/472/DK12 4000	●	20	4000	IP41	3130	2500					
68952	LED-5L06C04K56/472/DK14 4000	●	20	4000	IP41	3130	2500					
68953	LED-5L06C04K56/472/DK15 4000	●	20	4000	IP41	3130	2500					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Dřízení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws
Installation	ceiling



S4 - bílá / white, S12 - mosaz / brass, S13 - stříbrná / silver,
S14 - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049

MIRA

Ø 350x430 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
42430	IN-12S6/195/S4	○	E27	150	IP41	46183*
42438	IN-12S6/195/S12	●	E27	150	IP41	46185*
42434	IN-12S6/195/S14	●	E27	150	IP41	46184*
42442	IN-12S6/195/S13	●	E27	150	IP41	46186*

*max 75W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59304	LED-5L06C06S6/195/S4 3000	○	27	3000	IP41	3900	3430		59306			
59473	LED-5L06C06S6/195/S12 3000	●	27	3000	IP41	3900	3430		59475			
59470	LED-5L06C06S6/195/S14 3000	●	27	3000	IP41	3900	3430		59472			
59476	LED-5L06C06S6/195/S13 3000	●	27	3000	IP41	3900	3430		59478			
59804	LED-5L06C06S6/195/S4 4000	○	27	4000	IP41	4110	3620		59806			
59973	LED-5L06C06S6/195/S12 4000	●	27	4000	IP41	4110	3620		59975			
59970	LED-5L06C06S6/195/S14 4000	●	27	4000	IP41	4110	3620		59972			
59976	LED-5L06C06S6/195/S13 4000	●	27	4000	IP41	4110	3620		59978			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALTAIR 1, 2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALTAIR 1 - code 20072
ALTAIR 2 - code 20073

ALTAIR 1

350x350 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
44051	IN-22U20/420	2xE27	2x40	IP41	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59310	LED-1L35C07U20/420 3000	20	3000	IP41	2770	2110		59311		59312	
59810	LED-1L35C07U20/420 4000	20	4000	IP41	2920	2220		59811		59812	

ALTAIR 2

360x390 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
44058	IN-22U21/421	2xE27	2x40	IP41	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59313	LED-1L35C07U21/421 3000	20	3000	IP41	2770	2110		59314		59315	
59813	LED-1L35C07U21/421 4000	20	4000	IP41	2920	2220		59814		59815	


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

RANA

NEW

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20202

RANA

Ø 290 mm




code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
55220	IN-12BTH1/K01 B	○	E27	100	IP44	
55221	IN-12BTH1/K01 C	●	E27	100	IP44	
55222	IN-22BTH1/K01 B	○	2xE27	2x60	IP44	
55223	IN-22BTH1/K01 C	●	2xE27	2x60	IP44	

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
61440	LED-1L37C03BTH1/K01 B 3000	○	10	3000	IP44	1310	1040					
61441	LED-1L37C03BTH1/K01 C 3000	●	10	3000	IP44	1310	1040					
61442	LED-1L18C03BTH1/K01 B 3000	○	15	3000	IP44	1950	1540					
61443	LED-1L18C03BTH1/K01 C 3000	●	15	3000	IP44	1950	1540					
61940	LED-1L37C03BTH1/K01 B 4000	○	10	4000	IP44	1390	1100					
61941	LED-1L37C03BTH1/K01 C 4000	●	10	4000	IP44	1390	1100					
61942	LED-1L18C03BTH1/K01 B 4000	○	15	4000	IP44	2050	1620					
61943	LED-1L18C03BTH1/K01 C 4000	●	15	4000	IP44	2050	1620					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

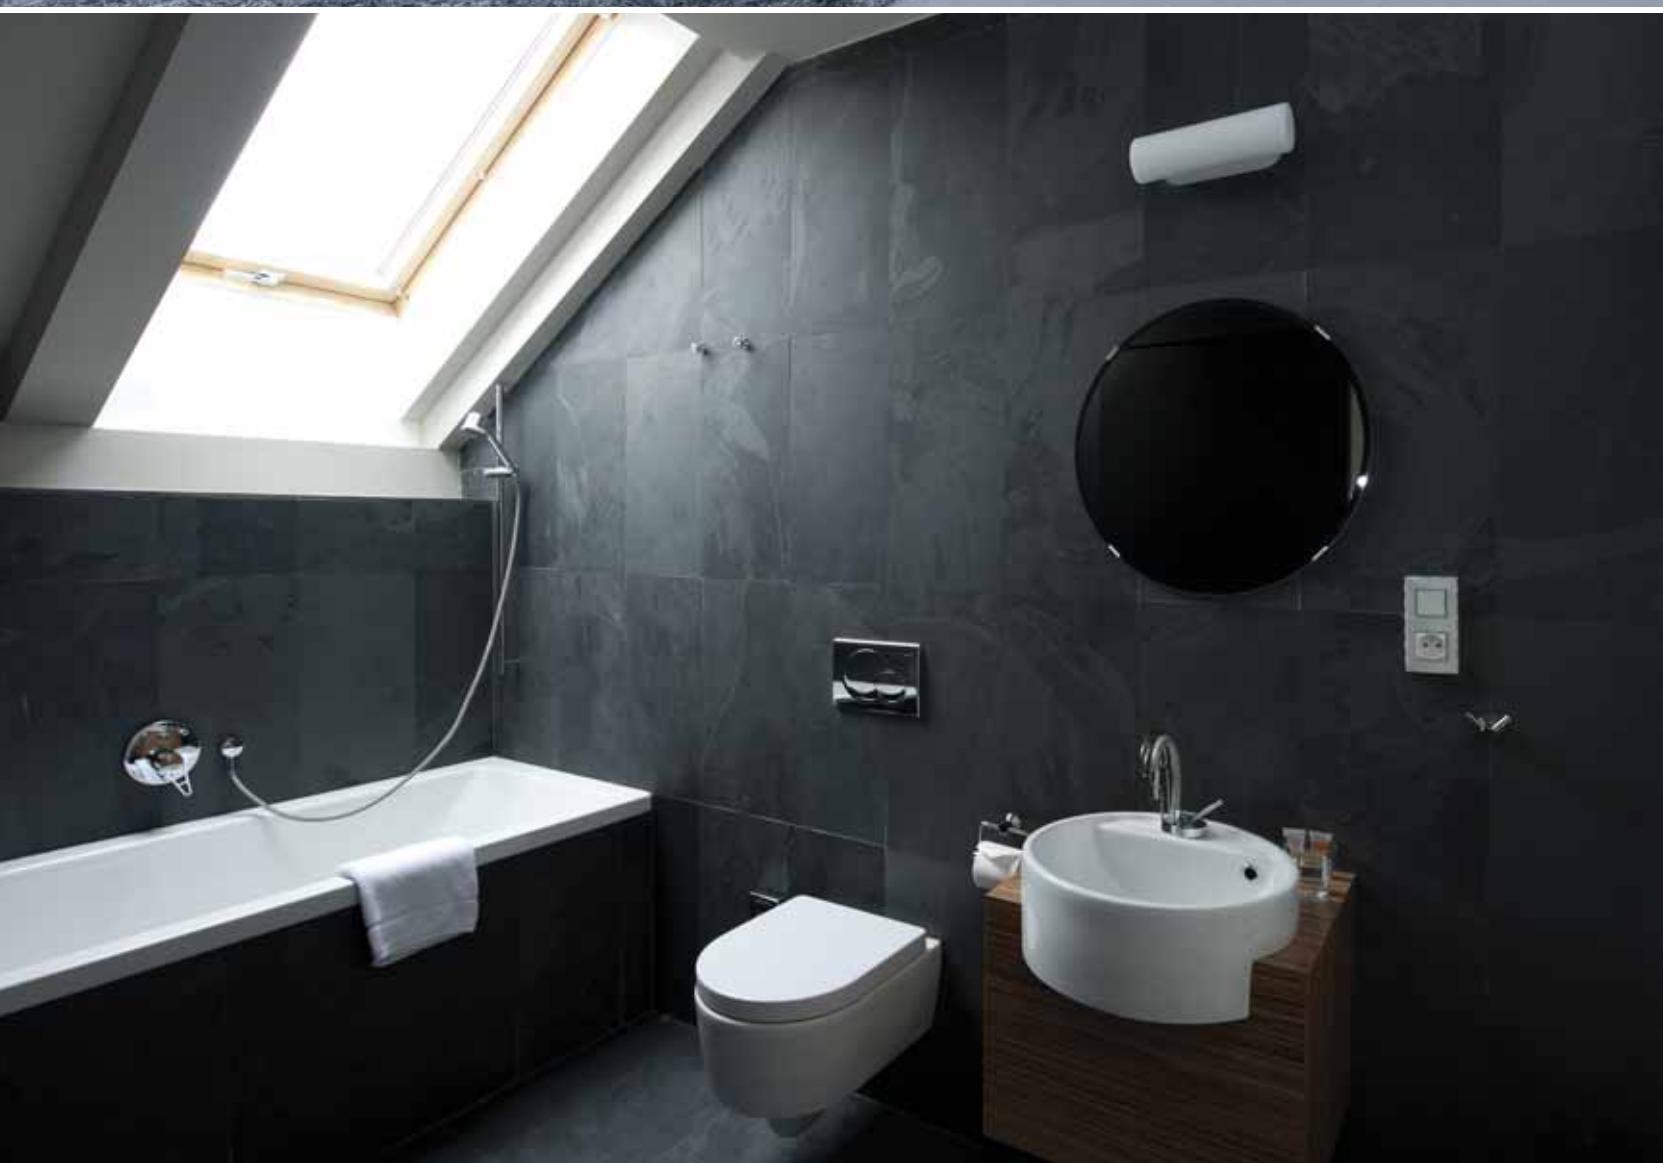

I.B**POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL
SEMI-RECESSED LIGHTS TRIPLEX OPAL**

CARINA V
AURA V
ELSA V
ERIS V
ERIS CV

TRIPLEX OPAL
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED

CARINA V1, V2



Montura kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Uchycení otočnými držáky
svítidla stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with revolving metal holders
Luminaires attachment ceiling / wall
Installation



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA V1 - code 20130
CARINA V2 - code 20116

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights



CARINA V1

Ø 380 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67101	LED-1L17C07KNV76/425 3000	24	3000	IP44	3320	2090		67102			
67601	LED-1L17C07KNV76/425 4000	24	4000	IP44	3500	2210		67602			

CARINA V2

Ø 500 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67170	LED-1L20C07KNV96/426 3000	33	3000	IP44	4750	3090		67171			
67172	LED-1L20C10KNV96/426 3000	49	3000	IP44	6780	4410		67173			
67670	LED-1L20C07KNV96/426 4000	33	4000	IP44	5010	3260		67671			
67672	LED-1L20C10KNV96/426 4000	49	4000	IP44	7150	4650		67673			


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


AURA V8, V10

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla
Uchycení svítidla
Umístění bajonetové

Fixture metal, semi-recessed
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Luminaire attachment with revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V8 - code 20008
AURA V10 - code 20055



AURA V8

Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55330	IN-12BTV13/013	E27	100	IP44	55331*

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59325	LED-1L18C02BTV13/013 3000	11	3000	IP44	1450	940	59326	59327	59328	59333	
59329	LED-1L18C03BTV13/013 3000	15	3000	IP44	1950	1270	59330	59331	59332	59334	
59825	LED-1L18C02BTV13/013 4000	11	4000	IP44	1530	990	59826	59827	59828	59833	
59829	LED-1L18C03BTV13/013 4000	15	4000	IP44	2050	1330	59830	59831	59832	59834	

AURA V10

Ø 360 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55332	IN-22BTV14/014	2XE27	2x75	IP44	55333*

*max 1x75W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68095	LED-1L15C05BTV14/014 3000	14	3000	IP44	2040	1330	68096	68097	68098	68099	68100
68101	LED-1L15C07BTV14/014 3000	20	3000	IP44	2770	1800	68102	68103	68104	68105	68106
68595	LED-1L15C05BTV14/014 4000	14	4000	IP44	2150	1400	68596	68597	68598	68599	68600
68601	LED-1L15C07BTV14/014 4000	20	4000	IP44	2920	1900	68602	68603	68604	68605	68606

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	
svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	
Shade	metal, semi-recessed
Shade fixing	three-layer opal glass with matt surface
Luminaire attachment	bayonet
Installation	with revolving metal holders
	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

AURA V11

Ø 420 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor								
55334	IN-22BTV15/015	2XE27	2x75	IP44	55335*								
*max 2x60W													
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor		
68107	LED-1L16C05BTV15/015 3000	19	3000	IP44	2720	1770	68108	68109	68110	68111	68112		
68113	LED-1L16C07BTV15/015 3000	27	3000	IP44	3690	2400	68114	68115	68116	68117	68118		
68607	LED-1L16C05BTV15/015 4000	19	4000	IP44	2870	1870	68608	68609	68610	68611	68612		
68613	LED-1L16C07BTV15/015 4000	27	4000	IP44	3890	2530	68614	68615	68616	68617	68618		
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
63092	LED-1L16DT06BTV15/015 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2650							

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V5, V9



Montura kovová, polovestavná
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment with revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V5 - code 20005

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights
AURA V9 - code 2005



AURA V5

Ø 490 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55338	IN-32KV86/082	3XE27	3x60	IP44	



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59360	LED-1L16C07KV86/082 3000	27	3000	IP44	3690	2550	59361	59362	59363	59369	
59364	LED-1L16B07KV86/082 3000	33	3000	IP44	4850	3350	59365	59366	59367	59370	
59860	LED-1L16C07KV86/082 4000	27	4000	IP44	3890	2680	59861	59862	59863	59869	
59864	LED-1L16B07KV86/082 4000	33	4000	IP44	5070	3500	59865	59866	59867	59870	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63093	LED-1L16DT07KV86/082 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3230					



AURA V9

Ø 590 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55339	IN-32KV98/084	3XE27	3x75	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59371	LED-2L43C07KV98/084 3000	35	3000	IP44	5050	3490		59372		59377	
59374	LED-2L43C10KV98/084 3000	52	3000	IP44	7250	5000		59375		59378	
59871	LED-2L43C07KV98/084 4000	35	4000	IP44	5330	3680		59872		59877	
59874	LED-2L43C10KV98/084 4000	52	4000	IP44	7640	5270		59875		59878	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V2, V3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	otočnými držáky
svítidla	stropní / nástěnné
Umístění	
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V2 - code 20081
ELSA V3 - code 20082



ELSA V2

Ø 300 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55345	IN-12BTV13/025	E27	100	IP44	55346*

*max 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
59380	LED-1L18C02BTV13/025 3000	11	3000	IP44	1450	1060	59381	59382	59383	59388	
59384	LED-1L18C03BTV13/025 3000	15	3000	IP44	1950	1420	59385	59386	59387	59389	
59880	LED-1L18C02BTV13/025 4000	11	4000	IP44	1530	1120	59881	59882	59883	59888	
59884	LED-1L18C03BTV13/025 4000	15	4000	IP44	2050	1500	59885	59886	59887	59889	



ELSA V3

Ø 360 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
55347	IN-22BTV14/027	2x E27	2x75	IP44	55348*

*max 1x75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68119	LED-1L15C05BTV14/027 3000	14	3000	IP44	2040	1430	68120	68121	68122	68123	68124
68125	LED-1L15C07BTV14/027 3000	20	3000	IP44	2770	1940	68126	68127	68128	68129	68130
68619	LED-1L15C05BTV14/027 4000	14	4000	IP44	2150	1510	68620	68621	68622	68623	68624
68625	LED-1L15C07BTV14/027 4000	20	4000	IP44	2920	2040	68626	68627	68628	68629	68630




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V4, V5

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení	otočnými držáky
svítidla	stropní / nástenné
Umístění	
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V4 - code 20083
ELSA V5 - code 20103



ELSA V4

Ø 420 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor							
55349	IN-22BTV15/029	2xE27	2x75	IP44	55351*							
*max 2x60W												
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
68131	LED-1L16C05BTV15/029 3000	19	3000	IP44	2720	1820	68132	68133	68134	68135	68136	
68137	LED-1L16C07BTV15/029 3000	27	3000	IP44	3690	2470	68138	68139	68140	68141	68142	
68631	LED-1L16C05BTV15/029 4000	19	4000	IP44	2870	1920	68632	68633	68634	68635	68636	
68637	LED-1L16C07BTV15/029 4000	27	4000	IP44	3890	2610	68638	68639	68640	68641	68642	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
63094	LED-1L16DT06BTV15/029 2700-6500	29	2700-6500	IP44	4070	2730						

ELSA V5

Ø 500 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor							
55353	IN-32BTV16/626	3xE27	3x60	IP44								
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
68143	LED-1L19C05BTV16/626 3000	25	3000	IP44	3510	2280	68144	68145	68146	68147		
68148	LED-1L19C07BTV16/626 3000	36	3000	IP44	4770	3100	68149	68150	68151	68152		
68643	LED-1L19C05BTV16/626 4000	25	4000	IP44	3700	2400	68644	68645	68646	68647		
68648	LED-1L19C07BTV16/626 4000	36	4000	IP44	5030	3270	68649	68650	68651	68652		

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) - code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V16

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Light mounting	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ELSA V16

Ø 590 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71681	IN-32KV910/637	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
72486	LED-2L43C07KV910/637 3000	35	3000	IP44	5050	3280		72487		72488	
72489	LED-2L43C10KV910/637 3000	52	3000	IP44	7250	4710		72490		72491	
72986	LED-2L43C07KV910/637 4000	35	4000	IP44	5330	3460		72987		72988	
72989	LED-2L43C10KV910/637 4000	52	4000	IP44	7640	4970		72990		72991	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V2, V3


Montura kovová, polovestavná
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture Shade metal, semi-recessed
Shade three-layer opal glass with matt surface
Luminaire attachment with revolving metal holders
Installation ceiling / wall

ERIS V2



ERIS V3



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS V2 - code 20123
ERIS V3 - code 20124

Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS V2

Ø 340 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52170	IN-12KV64/412	E27	100	IP44	52171*
52172	IN-22KV64/412	2xE27	2x75	IP44	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67110	LED-1L14C03KV64/412 3000	14	3000	IP44	2000	1360	67111	67112	67113	67114	67115
67116	LED-1L14B07KV64/412 3000	19	3000	IP44	2590	1760	67117	67118	67119	67120	67121
67610	LED-1L14C03KV64/412 4000	14	4000	IP44	2110	1430	67611	67612	67613	67614	67615
67616	LED-1L14B07KV64/412 4000	19	4000	IP44	2700	1840	67617	67618	67619	67620	67621
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63095	LED-1L14DT07KV64/412 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1700					

ERIS V3

Ø 445 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52176	IN-32KV88/413	3xE27	3x60	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67134	LED-1L16C07KV88/413 3000	27	3000	IP44	3690	2440	67135	67136	67137	67138	
67139	LED-1L16B07KV88/413 3000	33	3000	IP44	4850	3200	67140	67141	67142	67143	
67634	LED-1L16C07KV88/413 4000	27	4000	IP44	3890	2570	67635	67636	67637	67638	
67639	LED-1L16B07KV88/413 4000	33	4000	IP44	5070	3350	67640	67641	67642	67643	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63096	LED-1L16DT07KV88/413 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3090					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení	otočnými držáky
svítidla	stropní / nástěnné
Umístění	
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS V4

Ø 540 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52180	IN-32KV910/414	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67155	LED-2L43C07KV910/414 3000	35	3000	IP44	5050	3330		67156		67157	
67158	LED-2L43C10KV910/414 3000	52	3000	IP44	7250	4790		67159		67160	
67655	LED-2L43C07KV910/414 4000	35	4000	IP44	5330	3520		67656		67657	
67658	LED-2L43C10KV910/414 4000	52	4000	IP44	7640	5040		67659		67660	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV2, CV3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	skládací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with revolving metal holders
Luminaire attachment	ceiling / wall
Installation	



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS CV2 - code 20131
ERIS CV3 - code 20132



ERIS CV2

Ø 340 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52173	IN-12KV64/412C	E27	100	IP44	52174*
52175	IN-22KV64/412C	2xE27	2x75	IP44	

*max 75W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67122	LED-1L14C03KV64/412C 3000	14	3000	IP44	2000	1000	67123	67124	67125	67126	67127
67128	LED-1L14B07KV64/412C 3000	19	3000	IP44	2590	1300	67129	67130	67131	67132	67133
67622	LED-1L14C03KV64/412C 4000	14	4000	IP44	2110	1060	67623	67624	67625	67626	67627
67628	LED-1L14B07KV64/412C 4000	19	4000	IP44	2700	1350	67629	67630	67631	67632	67633
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63124	LED-1L14DT07KV64/412C 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1250					

ERIS CV3

Ø 445 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52178	IN-32KV88/413C	3xE27	3x60	IP44	52179*

*max 2x60W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67144	LED-1L16C07KV88/413C 3000	27	3000	IP44	3690	1850	67145	67146	67147	67148	
67149	LED-1L16B07KV88/413C 3000	33	3000	IP44	4850	2430	67150	67151	67152	67153	
67644	LED-1L16C07KV88/413C 4000	27	4000	IP44	3890	1950	67645	67646	67647	67648	
67649	LED-1L16B07KV88/413C 4000	33	4000	IP44	5070	2540	67650	67651	67652	67653	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63125	LED-1L16DT07KV88/413C 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	2340					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS CV4

Ø 540 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52181	IN-32KV910/414C	3xE27	3x75	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67161	LED-2L43C07KV910/414C 3000	35	3000	IP44	5050	2530		67162		67163	
67164	LED-2L43C10KV910/414C 3000	52	3000	IP44	7250	3630		67165		67166	
67661	LED-2L43C07KV910/414C 4000	35	4000	IP44	5330	2670		67662		67663	
67664	LED-2L43C10KV910/414C 4000	52	4000	IP44	7640	3820		67665		67666	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA TRIPLEX OPÁL
PENDANT LIGHTS TRIPLEX OPAL

KUMA S
KUMA LE
CARINA LE
ELSA LE
ERIS LE
ERIS LEC
ARAKIS LE
SATURN LE
AURA LE
EDNA LE
LINA LE
TANIA P
TANIA P HP
TANIA L
TANIA L HP
TANIA S
TANIA S HP
ADRIA P
ADRIA P HP
ADRIA S
ADRIA S HP
ADRIA L
ADRIA L HP



KUMA S2, S3 NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák
stropní

Pendant
Shade
Shade
attachment
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder
ceiling



B - bílá / white
C - černá / black



E27 - detail baldachýnu



LED - detail baldachýnu




Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA S2 - code 20135
KUMA S3 - code 20136




E27 - detail konce stínítka
bez clony / without cover



LED - detail konce stínítka
se clonou / with cover

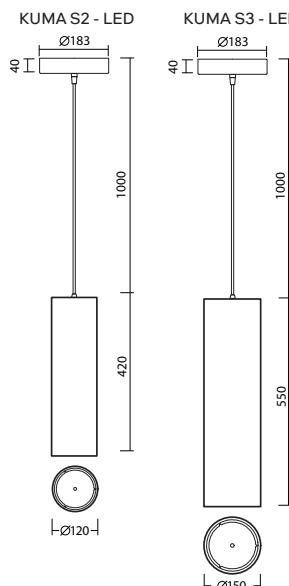

KUMA S2, S3 - E27



KUMA S2

Ø 120x420 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58188	ZS11/434/L100 B	○	E27	40	IP20
58189	ZS11/434/L100 C	●	E27	40	IP20

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68400	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 B 3000	○	41	3000	IP20	5500	4400	68401	
68402	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 C 3000	●	41	3000	IP20	5500	4400	68403	
68900	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 B 4000	○	41	4000	IP20	5600	4640	68901	
68902	LED-6L74/1L77C09ZS11/434/L100 C 4000	●	41	4000	IP20	5600	4640	68903	

KUMA S3

Ø 150x550 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58191	ZS11/436/L100 B	○	E27	60	IP20
58192	ZS11/436/L100 C	●	E27	60	IP20

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68404	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 B 3000	○	65	3000	IP20	8790	7040	68405	
68406	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 C 3000	●	65	3000	IP20	8790	7040	68407	
68904	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 B 4000	○	65	4000	IP20	9270	7420	68905	
68906	LED-6L76/1L77C08ZS11/436/L100 C 4000	●	65	4000	IP20	9270	7420	68907	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA LE3 NEW



Závěs	2 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
Stínidlo Umístění	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem stropní
Pendant Shade Installation	2 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface ceiling



B - bílá / white
C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20139

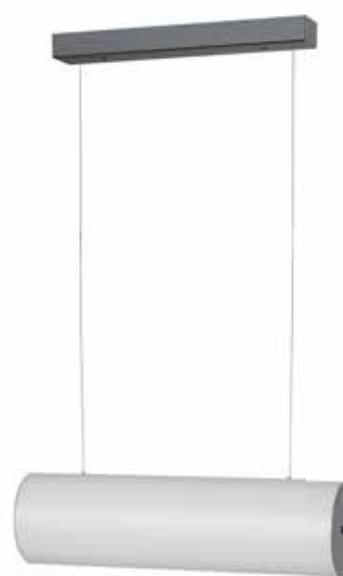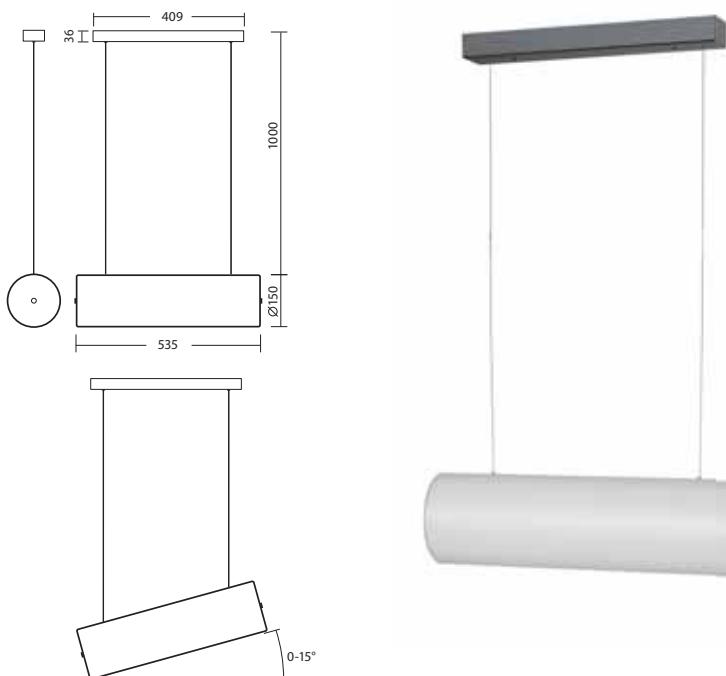

KUMA LE3

Ø 150x550 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70485	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 B 3000	○	31	3000	IP20	4760	3810	70486	
70487	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 C 3000	●	31	3000	IP20	4760	3810	70488	
70985	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 B 4000	○	31	4000	IP20	5020	4020	70986	
70987	LED-5L76C10ZLE11/437/L100 C 4000	●	31	4000	IP20	5020	4020	70988	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI>90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA LE1, LE2

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation



3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA LE1 - code 20130
CARINA LE2 - code 20116



CARINA LE1

Ø 380 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66370	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 B 3000	○	24	3000	IP40	3320	2090	66371	
66372	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 C 3000	●	24	3000	IP40	3320	2090	66373	
66374	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 S 3000	○	24	3000	IP40	3320	2090	66375	
66870	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 B 4000	○	24	4000	IP40	3500	2210	66871	
66872	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 C 4000	●	24	4000	IP40	3500	2210	66873	
66874	LED-1L17C07ZLE11/425/L100 S 4000	○	24	4000	IP40	3500	2210	66875	

CARINA LE2

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66376	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4750	3090	66377	
66378	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 B 3000	○	46	3000	IP40	6540	4250	66379	
66380	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4750	3090	66381	
66382	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 C 3000	●	46	3000	IP40	6540	4250	66383	
66384	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 S 3000	○	33	3000	IP40	4750	3090	66385	
66386	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 S 3000	○	46	3000	IP40	6540	4250	66387	
66876	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5010	3260	66877	
66878	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 B 4000	○	46	4000	IP40	6890	4480	66879	
66880	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5010	3260	66881	
66882	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 C 4000	●	46	4000	IP40	6890	4480	66883	
66884	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 S 4000	○	33	4000	IP40	5010	3260	66885	
66886	LED-1L20C07ZLE11/426/L100 S 4000	○	46	4000	IP40	6890	4480	66887	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELSA LE16

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
tívrstvé opálové sklo s matováním povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Light mounting

3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

ELSA LE16

Ø 590mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73030	LED-2L43C07ZLE910/637/L100 B 3000	○	35	3000	IP40	5050	3280	73031	
73032	LED-2L43C09ZLE910/637/L100 B 3000	○	47	3000	IP40	6620	4300	73033	
72492	LED-2L43C07ZLE910/637/L100 S 3000	●	35	3000	IP40	5050	3280	72493	
72494	LED-2L43C09ZLE910/637/L100 S 3000	●	47	3000	IP40	6620	4300	72495	
72496	LED-2L43C07ZLE910/637/L100 C 3000	●●	35	3000	IP40	5050	3280	72497	
72498	LED-2L43C09ZLE910/637/L100 C 3000	●●	47	3000	IP40	6620	4300	72499	
73530	LED-2L43C07ZLE910/637/L100 B 4000	○	35	4000	IP40	5330	3460	73531	
73532	LED-2L43C09ZLE910/637/L100 B 4000	○	47	4000	IP40	6980	4540	73533	
72992	LED-2L43C07ZLE910/637/L100 S 4000	●	35	4000	IP40	5330	3460	72993	
72994	LED-2L43C09ZLE910/637/L100 S 4000	●	47	4000	IP40	6980	4540	72995	
72996	LED-2L43C07ZLE910/637/L100 C 4000	●●	35	4000	IP40	5330	3460	72997	
72998	LED-2L43C09ZLE910/637/L100 C 4000	●●	47	4000	IP40	6980	4540	72999	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE2, LE3



Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie tívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklápací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	3 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface with folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LE2 - code 20123
ERIS LE3 - code 20124



ERIS LE2

Ø 340mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73034	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 B 3000	○	14	3000	IP40	2000	1360	73035	
73036	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 B 3000	○	19	3000	IP40	2590	1760	73037	
67380	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3000	●	14	3000	IP40	2000	1360	70420	
67381	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3000	●	19	3000	IP40	2590	1760	70421	
67382	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1360	70422	
67383	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1760	70423	
73534	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 B 4000	○	14	4000	IP40	2110	1430	73535	
73536	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 B 4000	○	19	4000	IP40	2700	1840	73537	
67880	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 4000	●	14	4000	IP40	2110	1430	70920	
67881	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 4000	●	19	4000	IP40	2700	1840	70921	
67882	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1430	70922	
67883	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	1840	70923	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71685	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 B 3/4K	○	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71686	
71687	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 B 3/4K	○	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71688	
71335	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71336	
71337	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71338	
71339	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1360/1430	71340	
71341	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1760/1840	71342	

ERIS LE3

Ø 445 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73038	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	2440	73039	
73040	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	3200	73041	
67388	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2440	67389	
67390	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3200	67391	
67392	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2440	67393	
67394	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3200	67395	
73538	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	2570	73539	
73540	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 B 4000	○	36	4000	IP40	5070	3350	73541	
67888	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2570	67889	
67890	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 4000	●	36	4000	IP40	5070	3350	67891	
67892	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2570	67893	
67894	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3350	67895	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71689	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71690	
71691	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71692	
71343	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71344	
71345	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71346	
71347	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2440/2570	71348	
71349	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3200/3350	71350	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI > 90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS LE4

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklápací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125



ERIS LE4

Ø 540mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73042	LED-2L43C07ZLE910/414/L100 B 3000	○	35	3000	IP40	5050	3330	73043	
73044	LED-2L43C09ZLE910/414/L100 B 3000	○	47	3000	IP40	6620	4370	73045	
67404	LED-2L43C07ZLE910/414/L100 S 3000	●	35	3000	IP40	5050	3330	67405	
67406	LED-2L43C09ZLE910/414/L100 S 3000	●	47	3000	IP40	6620	4370	67407	
67408	LED-2L43C07ZLE910/414/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	3330	67409	
67410	LED-2L43C09ZLE910/414/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	4370	67411	
73542	LED-2L43C07ZLE910/414/L100 B 4000	○	35	4000	IP40	5330	3520	73543	
73544	LED-2L43C09ZLE910/414/L100 B 4000	○	47	4000	IP40	6980	4610	73545	
67904	LED-2L43C07ZLE910/414/L100 S 4000	●	35	4000	IP40	5330	3520	67905	
67906	LED-2L43C09ZLE910/414/L100 S 4000	●	47	4000	IP40	6980	4610	67907	
67908	LED-2L43C07ZLE910/414/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	3520	67909	
67910	LED-2L43C09ZLE910/414/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	4610	67911	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC2, LEC3

Závěs Stínidlo	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie tívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	skládací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	3 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe with folding two-step clamp holders ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LEC2 - code 20131
ERIS LEC3 - code 20132



ERIS LEC2

Ø 340mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67384	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 3000	○	14	3000	IP40	2000	1000	70424	
67385	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 3000	○	19	3000	IP40	2590	1300	70425	
67386	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 3000	●	14	3000	IP40	2000	1000	70426	
67387	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 3000	●	19	3000	IP40	2590	1300	70427	
67884	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 4000	○	14	4000	IP40	2110	1060	70924	
67885	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 4000	○	19	4000	IP40	2700	1350	70925	
67886	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 4000	●	14	4000	IP40	2110	1060	70926	
67887	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 4000	●	19	4000	IP40	2700	1350	70927	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71351	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 B 3/4K	○	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1000/1060	71352	
71353	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 B 3/4K	○	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1300/1350	71354	
71355	LED-1L14C03ZLE11/412C/L100 C 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1000/1060	71356	
71357	LED-1L14B07ZLE11/412C/L100 C 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1300/1350	71358	

ERIS LEC3

Ø 445 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67396	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	1850	67397	
67398	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	2430	67399	
67400	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	1850	67401	
67402	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	2430	67403	
67896	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	1950	67897	
67898	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	2540	67899	
67900	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	1950	67901	
67902	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	2540	67903	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71359	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	1850/1950	71360	
71361	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	2430/2540	71362	
71363	LED-1L16C07ZLE11/413C/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	1850/1950	71364	
71365	LED-1L16B07ZLE11/413C/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	2430/2540	71366	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC4

Závěs Stínidlo	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie tívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklápací držáky stropní
Pendant Shade	3 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	with folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133

ERIS LEC4

Ø 540mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67412	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 B 3000	○	35	3000	IP40	5050	2530	67413	
67414	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 B 3000	○	47	3000	IP40	6620	3310	67415	
67416	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	2530	67417	
67418	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	3310	67419	
67912	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 B 4000	○	35	4000	IP40	5330	2670	67913	
67914	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 B 4000	○	47	4000	IP40	6980	3490	67915	
67916	LED-2L43C07ZLE11/414C/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	2670	67917	
67918	LED-2L43C09ZLE11/414C/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	3490	67919	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**



LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS LE2, LE3

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	3 steel wires which also serve as a power supply three-layer opal glass with matt surface with folding two-step clamp holders ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS LE2 - code 20126
ARAKIS LE3 - code 20127



ARAKIS LE2

Ø 350mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73046	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 B 3000	○	14	3000	IP40	2000	1480	73047	
73048	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 B 3000	○	19	3000	IP40	2590	1920	73049	
67421	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 S 3000	●	14	3000	IP40	2000	1480	70428	
67422	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 S 3000	●	19	3000	IP40	2590	1920	70429	
67423	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 C 3000	●●	14	3000	IP40	2000	1480	70430	
67424	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 C 3000	●●	19	3000	IP40	2590	1920	70431	
67921	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 B 4000	○	14	4000	IP40	2110	1560	70928	
67922	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 B 4000	○	19	4000	IP40	2700	2000	70929	
67921	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 S 4000	●	14	4000	IP40	2110	1560	70928	
67922	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 S 4000	●	19	4000	IP40	2700	2000	70929	
67923	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 C 4000	●●	14	4000	IP40	2110	1560	70931	
67924	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 C 4000	●●	19	4000	IP40	2700	2000	70931	
3000K/4000K PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE									
71693	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 B 3/4K	○	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1480/1560	71694	
71695	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 B 3/4K	○	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1920/2000	71696	
71367	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 S 3/4K	●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1480/1560	71368	
71369	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 S 3/4K	●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1920/2000	71370	
71371	LED-1L14C03ZLE11/416/L100 C 3/4K	●●	14	3000/4000	IP40	2000/2110	1480/1560	71372	
71373	LED-1L14B07ZLE11/416/L100 C 3/4K	●●	19	3000/4000	IP40	2590/2700	1920/2000	71374	

ARAKIS LE3

Ø 445 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73050	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	2620	73051	
73052	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	3440	73053	
67490	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2620	67491	
67492	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3440	67493	
67494	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 C 3000	●●	27	3000	IP40	3690	2620	67495	
67496	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 C 3000	●●	33	3000	IP40	4850	3440	67497	
73550	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	2760	73551	
73552	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	3600	73553	
67990	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2760	67991	
67992	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3600	67993	
67994	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 C 4000	●●	27	4000	IP40	3890	2760	67995	
67996	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 C 4000	●●	33	4000	IP40	5070	3600	67997	
3000K/4000K PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE									
71697	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2620/2760	71698	
71699	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3440/3600	71700	
71375	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2620/2760	71376	
71377	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3440/3600	71378	
71379	LED-1L16C07ZLE11/417/L100 C 3/4K	●●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2620/2760	71380	
71381	LED-1L16B07ZLE11/417/L100 C 3/4K	●●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3440/3600	71382	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SATURN LE1, LE2

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation



3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN LE1 - code 20051
SATURN LE2 - code 20052



SATURN LE1

Ø 350 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73054	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 B 3000	○	16	3000	IP20	2270	1540		
67427	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 S 3000	●	16	3000	IP20	2270	1540		
67428	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 C 3000	●	16	3000	IP20	2270	1540		
76554	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 B 4000	○	16	4000	IP20	2390	1630		
67927	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 S 4000	●	16	4000	IP20	2390	1630		
67928	LED-1L61C03ZLE11/462/L100 C 4000	●	16	4000	IP20	2390	1630		

SATURN LE2

Ø 490 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73055	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 B 3000	○	31	3000	IP20	4230	2880	73056	
67429	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 S 3000	●	31	3000	IP20	4230	2880	67430	
67431	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 C 3000	●	31	3000	IP20	4230	2880	67432	
73555	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 B 4000	○	31	4000	IP20	4460	3030	73556	
67929	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 S 4000	●	31	4000	IP20	4460	3030	67930	
67931	LED-1L62C07ZLE11/482/L100 C 4000	●	31	4000	IP20	4460	3030	67932	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


AURA LE5, LE9

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation


3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA LE5 - code 20005
AURA LE9 - code 20050



AURA LE5

Ø 490mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73057	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	2550	73058	
73059	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	3350	73060	
67433	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2550	67434	
67435	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3350	67436	
67437	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 C 3000	●●	27	3000	IP40	3690	2550	67438	
67439	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 C 3000	●●	33	3000	IP40	4850	3350	67440	
73557	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	2680	73558	
73559	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	3500	73560	
67933	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2680	67934	
67935	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3500	67936	
67937	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 C 4000	●●	27	4000	IP40	3890	2680	67938	
67939	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 C 4000	●●	33	4000	IP40	5070	3500	67940	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71701	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2550/2680	71702	
71703	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3350/3500	71704	
71383	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2550/2680	71384	
71385	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3350/3500	71386	
71387	LED-1L16C07ZLE11/082/L100 C 3/4K	●●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2550/2680	71388	
71389	LED-1L16B07ZLE11/082/L100 C 3/4K	●●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3350/3500	71390	

AURA LE9

Ø 590 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73061	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 B 3000	○	35	3000	IP40	5050	3490	73062	
73063	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 B 3000	○	47	3000	IP40	6620	4570	73064	
67441	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 S 3000	●	35	3000	IP40	5050	3490	67442	
67443	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 S 3000	●	47	3000	IP40	6620	4570	67444	
67445	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 C 3000	●	35	3000	IP40	5050	3490	67446	
67447	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 C 3000	●	47	3000	IP40	6620	4570	67448	
73561	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 B 4000	○	35	4000	IP40	5330	3680	73562	
73563	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 B 4000	○	47	4000	IP40	6980	4810	73564	
67941	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 S 4000	●	35	4000	IP40	5330	3680	67942	
67943	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 S 4000	●	47	4000	IP40	6980	4810	67944	
67945	LED-2L43C07ZLE11/084/L100 C 4000	●	35	4000	IP40	5330	3680	67946	
67947	LED-2L43C09ZLE11/084/L100 C 4000	●	47	4000	IP40	6980	4810	67948	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


EDNA LE5

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA LE5

Ø 490mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73065	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	2400	73066	
73067	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	3150	73068	
67449	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2400	67450	
67451	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3150	67452	
67453	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2400	67454	
67455	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3150	67456	
73565	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	2530	73566	
73567	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	3300	73568	
67949	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2530	67950	
67951	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3300	67952	
67953	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2530	67954	
67955	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3300	67956	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71705	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2400/2530	71706	
71707	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3150/3300	71708	
71391	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2400/2530	71392	
71393	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3150/3300	71394	
71395	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2400/2530	71396	
71397	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3150/3300	71398	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


LINA LE7

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20071

LINA LE7

440x440 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
73069	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3690	2660	73070	
73071	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4850	3500	73072	
67457	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 S 3000	●	27	3000	IP40	3690	2660	67458	
67459	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 S 3000	●	33	3000	IP40	4850	3500	67460	
67461	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3690	2660	67462	
67463	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4850	3500	67464	
73569	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	3890	2800	73570	
73571	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5070	3650	73572	
67957	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 S 4000	●	27	4000	IP40	3890	2800	67958	
67959	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 S 4000	●	33	4000	IP40	5070	3650	67960	
67961	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	3890	2800	67962	
67963	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5070	3650	67964	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K									
71709	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 B 3/4K	○	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2660/2800	71710	
71711	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 B 3/4K	○	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3500/3650	71712	
71399	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 S 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2660/2800	71400	
71401	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 S 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3500/3650	71402	
71403	LED-1L16C07ZLE11/139/L100 C 3/4K	●	27	3000/4000	IP40	3690/3890	2660/2800	71404	
71405	LED-1L16B07ZLE11/139/L100 C 3/4K	●	33	3000/4000	IP40	4850/5070	3500/3650	71406	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TRIPLEX OPAL
ZÁVĚSNÁ / PENDANT



TANIA P1, P1 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

steel rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder fo Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
Baldachin P HP



TANIA P1

Ø 320 x 415 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58104	Z11/296/a5 B	○	E27	150	IP40
58109	Z11/296/a5 C	●	E27	150	IP40
58114	Z11/296/a5 MS	○	E27	150	IP40
58119	Z11/296/a5 NL	○	E27	150	IP40
58124	Z11/296/a5 NB	○	E27	150	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66394	LED-5L06C06Z11/296/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	66399	
66404	LED-5L06C06Z11/296/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	66409	
66414	LED-5L06C06Z11/296/a5 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	66419	
66424	LED-5L06C06Z11/296/a5 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	66429	
66434	LED-5L06C06Z11/296/a5 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	66439	
66894	LED-5L06C06Z11/296/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	66899	
66904	LED-5L06C06Z11/296/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	66909	
66914	LED-5L06C06Z11/296/a5 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	66919	
66924	LED-5L06C06Z11/296/a5 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	66929	
66934	LED-5L06C06Z11/296/a5 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	66939	

TANIA P1 HP HIGH POWER NEW

Ø 320 x 415 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62244	LED-5L08D08Z11/296/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62249	
62254	LED-5L08D08Z11/296/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62259	
62264	LED-5L08D08Z11/296/a5 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62269	
62274	LED-5L08D08Z11/296/a5 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62279	
62284	LED-5L08D08Z11/296/a5 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62289	
62744	LED-5L08D08Z11/296/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62749	
62754	LED-5L08D08Z11/296/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62759	
62764	LED-5L08D08Z11/296/a5 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62769	
62774	LED-5L08D08Z11/296/a5 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62779	
62784	LED-5L08D08Z11/296/a5 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62789	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P2, P2 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

steel rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder fo Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

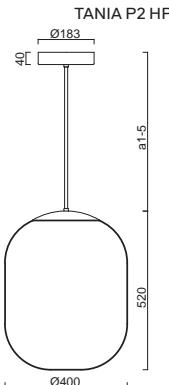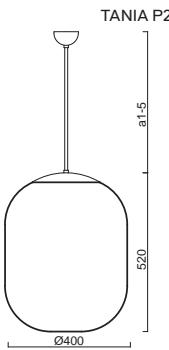

TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58129	Z11/298/a5 B	○	E27	150	IP40
58134	Z11/298/a5 C	●	E27	150	IP40
58139	Z11/298/a5 MS	○	E27	150	IP40
58144	Z11/298/a5 NL	○	E27	150	IP40
58149	Z11/298/a5 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66444	LED-5L07C09Z11/298/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	66449	66454
66459	LED-5L07C09Z11/298/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	66464	66469
66474	LED-5L07C09Z11/298/a5 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	66479	66484
66489	LED-5L07C09Z11/298/a5 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	66494	66499
68204	LED-5L07C09Z11/298/a5 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	68209	68214
66944	LED-5L07C09Z11/298/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	66949	66954
66959	LED-5L07C09Z11/298/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	66964	66969
66974	LED-5L07C09Z11/298/a5 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	66979	66984
66989	LED-5L07C09Z11/298/a5 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	66994	66999
68704	LED-5L07C09Z11/298/a5 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	68709	68714

TANIA P2 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62294	LED-5L08D09Z11/298/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62299	
62304	LED-5L08D09Z11/298/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62309	
62314	LED-5L08D09Z11/298/a5 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62319	
62324	LED-5L08D09Z11/298/a5 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62329	
62334	LED-5L08D09Z11/298/a5 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62339	
62794	LED-5L08D09Z11/298/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62799	
62804	LED-5L08D09Z11/298/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62809	
62814	LED-5L08D09Z11/298/a5 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62819	
62824	LED-5L08D09Z11/298/a5 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62829	
62834	LED-5L08D09Z11/298/a5 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62839	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L1, L1 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
tívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*když pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

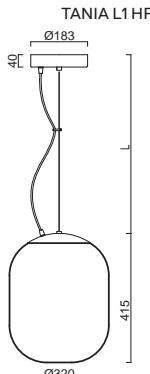

TANIA L1

Ø 320 x 415mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58150	ZL11/296/L100 B	○	E27	100	IP40
58152	ZL11/296/L100 C	●	E27	100	IP40
58154	ZL11/296/L100 MS	○	E27	100	IP40
58156	ZL11/296/L100 NL	○	E27	100	IP40
58158	ZL11/296/L100 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67300	LED-5L06C06ZL11/296/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67302	
67304	LED-5L06C06ZL11/296/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	67306	
67308	LED-5L06C06ZL11/296/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67310	
67312	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67314	
67316	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67318	
67800	LED-5L06C06ZL11/296/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67802	
67804	LED-5L06C06ZL11/296/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	67806	
67808	LED-5L06C06ZL11/296/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67810	
67812	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67814	
67816	LED-5L06C06ZL11/296/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67818	

TANIA L1 HP HIGH POWER NEW

Ø 320 x 415mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62340	LED-5L08D08ZL11/296/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62342	
62344	LED-5L08D08ZL11/296/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62346	
62348	LED-5L08D08ZL11/296/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62350	
62352	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62354	
62356	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62358	
62840	LED-5L08D08ZL11/296/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62842	
62844	LED-5L08D08ZL11/296/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62846	
62848	LED-5L08D08ZL11/296/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62850	
62852	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62854	
62856	LED-5L08D08ZL11/296/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62858	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L2, L2 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100)* tívrstvě opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100)* three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150 mm ceiling

*když pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129

TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	150	IP40
58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	150	IP40
58164	ZL11/298/L100 MS	○	E27	150	IP40
58166	ZL11/298/L100 NL	○	E27	150	IP40
58168	ZL11/298/L100 NB	○	E27	150	IP40


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67320	LED-5L07C09ZL11/298/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67322	67324
67326	LED-5L07C09ZL11/298/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67328	67330
67332	LED-5L07C09ZL11/298/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67334	67336
67338	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67340	67342
67344	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67346	67348
67820	LED-5L07C09ZL11/298/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67822	67824
67826	LED-5L07C09ZL11/298/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67828	67830
67832	LED-5L07C09ZL11/298/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67834	67836
67838	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67840	67842
67844	LED-5L07C09ZL11/298/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67846	67848

TANIA L2 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62360	LED-5L08D09ZL11/298/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62362	
62364	LED-5L08D09ZL11/298/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62366	
62368	LED-5L08D09ZL11/298/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62370	
62372	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62374	
62376	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62378	
62860	LED-5L08D09ZL11/298/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62862	
62864	LED-5L08D09ZL11/298/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62866	
62868	LED-5L08D09ZL11/298/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62870	
62872	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62874	
62876	LED-5L08D09ZL11/298/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62878	

TANIA L2



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S1, S1 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



TANIA S1

Ø 320 x 415mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	100	IP40
58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	100	IP40
58173	ZS11/296/L100 MS	○	E27	100	IP40
58174	ZS11/296/L100 NL	○	E27	100	IP40
58175	ZS11/296/L100 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67350	LED-5L06C06ZS11/296/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67351	
67352	LED-5L06C06ZS11/296/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3200	67353	
67354	LED-5L06C06ZS11/296/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67355	
67356	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67357	
67358	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3200	67359	
67850	LED-5L06C06ZS11/296/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67851	
67852	LED-5L06C06ZS11/296/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3370	67853	
67854	LED-5L06C06ZS11/296/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67855	
67856	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67857	
67858	LED-5L06C06ZS11/296/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3370	67859	

TANIA S1 HP HIGH POWER NEW

Ø 320 x 415mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62380	LED-5L08D08ZS11/296/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62381	
62382	LED-5L08D08ZS11/296/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	6550	62383	
62384	LED-5L08D08ZS11/296/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62385	
62386	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62387	
62388	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	6550	62389	
62880	LED-5L08D08ZS11/296/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62881	
62882	LED-5L08D08ZS11/296/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	6860	62883	
62884	LED-5L08D08ZS11/296/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62885	
62886	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62887	
62888	LED-5L08D08ZS11/296/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	6860	62889	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S2, S2 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

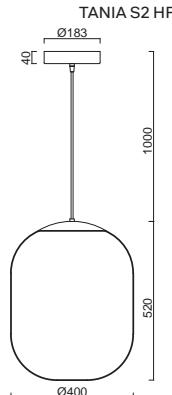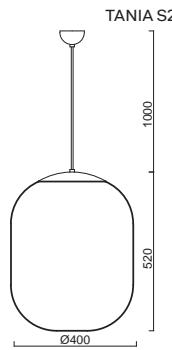

TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	150	IP40
58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	150	IP40
58178	ZS11/298/L100 MS	○	E27	150	IP40
58179	ZS11/298/L100 NL	○	E27	150	IP40
58180	ZS11/298/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67360	LED-5L07C09ZS11/298/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67361	67362
67363	LED-5L07C09ZS11/298/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	4940	67364	67365
67366	LED-5L07C09ZS11/298/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67367	67368
67369	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67370	67371
67372	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	4940	67373	67374
67860	LED-5L07C09ZS11/298/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67861	67862
67863	LED-5L07C09ZS11/298/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5210	67864	67865
67866	LED-5L07C09ZS11/298/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67867	67868
67869	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67870	67871
67872	LED-5L07C09ZS11/298/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5210	67873	67874

TANIA S2 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 x 520 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62390	LED-5L08D09ZS11/298/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62391	
62392	LED-5L08D09ZS11/298/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7460	62393	
62394	LED-5L08D09ZS11/298/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62395	
62396	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62397	
62398	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7460	62399	
62890	LED-5L08D09ZS11/298/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62891	
62892	LED-5L08D09ZS11/298/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	7800	62893	
62894	LED-5L08D09ZS11/298/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62895	
62896	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62897	
62898	LED-5L08D09ZS11/298/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	7800	62899	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P1, P2

Závěs	tyčový, délka 1m (a5)*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 110mm
Umištění	stropní

Pendant	metal rod, length 1m (a5)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 110 mm
Installation	ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA P1 - code 20038
ADRIA P2 - code 20039



ADRIA P1

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42121	Z11/092/a5 B	○	E27	75	IP40
52920	Z11/092/a5 C	●	E27	75	IP40
42131	Z11/092/a5 MS	■	E27	75	IP40
45034	Z11/092/a5 NL	■	E27	75	IP40
45039	Z11/092/a5 NB	■	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60019	LED-5L05C05Z11/092/a5 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70444*	
61274	LED-5L05C05Z11/092/a5 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	70449*	
60024	LED-5L05C05Z11/092/a5 MS 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	70454*	
60029	LED-5L05C05Z11/092/a5 NL 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	70459*	
60034	LED-5L05C05Z11/092/a5 NB 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	70464*	
60519	LED-5L05C05Z11/092/a5 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70944*	
61774	LED-5L05C05Z11/092/a5 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	70949*	
60524	LED-5L05C05Z11/092/a5 MS 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	70954*	
60529	LED-5L05C05Z11/092/a5 NL 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	70959*	
60534	LED-5L05C05Z11/092/a5 NB 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	70964*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) /* cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ADRIA P2

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42136	Z11/094/a5 B	○	E27	100	IP40
52925	Z11/094/a5 C	●	E27	100	IP40
42156	Z11/094/a5 MS	■	E27	100	IP40
45044	Z11/094/a5 NL	○	E27	100	IP40
45054	Z11/094/a5 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60039	LED-5L06C04Z11/094/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60044	
61279	LED-5L06C04Z11/094/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	61284	
60049	LED-5L06C04Z11/094/a5 MS 3000	■	20	3000	IP40	2970	2610	60054	
60059	LED-5L06C04Z11/094/a5 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60064	
60069	LED-5L06C04Z11/094/a5 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60074	
60539	LED-5L06C04Z11/094/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60544	
61779	LED-5L06C04Z11/094/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	61784	
60549	LED-5L06A04Z11/094/a5 MS 4000	■	20	4000	IP40	3130	2760	60554	
60559	LED-5L06A04Z11/094/a5 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60564	
60569	LED-5L06A04Z11/094/a5 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60574	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: >90

LEGENDA: Sensors - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P3, P3 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

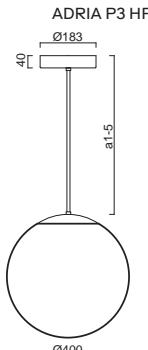

ADRIA P3

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42166	Z11/096/a5 B	○	E27	150	IP40
52930	Z11/096/a5 C	●	E27	150	IP40
42186	Z11/096/a5 MS	○	E27	150	IP40
45114	Z11/096/a5 NL	○	E27	150	IP40
45149	Z11/096/a5 NB	○	E27	150	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
60079	LED-5L06C06Z11/096/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60084	68304
61289	LED-5L06C06Z11/096/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61294	68309
60094	LED-5L06C06Z11/096/a5 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60099	68314
60109	LED-5L06C06Z11/096/a5 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60114	68319
60124	LED-5L06C06Z11/096/a5 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60129	68324
60579	LED-5L06C06Z11/096/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60584	68804
61789	LED-5L06C06Z11/096/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61794	68809
60594	LED-5L06C06Z11/096/a5 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60599	68814
60609	LED-5L06C06Z11/096/a5 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60614	68819
60624	LED-5L06C06Z11/096/a5 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60629	68824

ADRIA P3 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62004	LED-5L08D08Z11/096/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62009	72014*
62014	LED-5L08D08Z11/096/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62019	72019*
62024	LED-5L08D08Z11/096/a5 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62029	72024*
62034	LED-5L08D08Z11/096/a5 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62039	72029*
62044	LED-5L08D08Z11/096/a5 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62049	72034*
62504	LED-5L08D08Z11/096/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62509	72514*
62514	LED-5L08D08Z11/096/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62519	72519*
62524	LED-5L08D08Z11/096/a5 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62529	72524*
62534	LED-5L08D08Z11/096/a5 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62539	72529*
62544	LED-5L08D08Z11/096/a5 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62549	72534*



* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P4, P4 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (a5)* třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (a5)* three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150mm ceiling

*když pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP / Baldachin P HP



ADRIA P4

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42196	Z11/098/a5 B	○	E27	150	IP40
52935	Z11/098/a5 C	●	E27	150	IP40
42216	Z11/098/a5 MS	○	E27	150	IP40
45244	Z11/098/a5 NL	○	E27	150	IP40
45284	Z11/098/a5 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60139	LED-5L07C09Z11/098/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60144	60149
61299	LED-5L07C09Z11/098/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	61304	61309
60154	LED-5L07C09Z11/098/a5 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60159	60164
60169	LED-5L07C09Z11/098/a5 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60174	60179
60184	LED-5L07C09Z11/098/a5 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60189	60194
60639	LED-5L07C09Z11/098/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60644	60649
61799	LED-5L07C09Z11/098/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	61804	61809
60654	LED-5L07C09Z11/098/a5 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60659	60664
60669	LED-5L07C09Z11/098/a5 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60674	60679
60684	LED-5L07C09Z11/098/a5 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60689	60694

ADRIA P4 HP HIGH POWER NEW

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62054	LED-5L08D09Z11/098/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62059	72039*
62064	LED-5L08D09Z11/098/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62069	72044*
62074	LED-5L08D09Z11/098/a5 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62079	72049*
62084	LED-5L08D09Z11/098/a5 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62089	72054*
62094	LED-5L08D09Z11/098/a5 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62099	72059*
62554	LED-5L08D09Z11/098/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62559	72539*
62564	LED-5L08D09Z11/098/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62569	72544*
62574	LED-5L08D09Z11/098/a5 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62579	72549*
62584	LED-5L08D09Z11/098/a5 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62589	72554*
62594	LED-5L08D09Z11/098/a5 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62599	72559*



* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P5, P5 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP /
Baldachin P HP

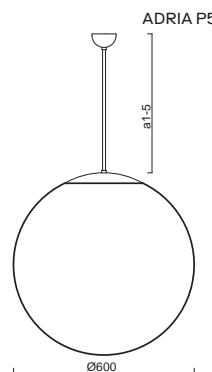

ADRIA P5 HP

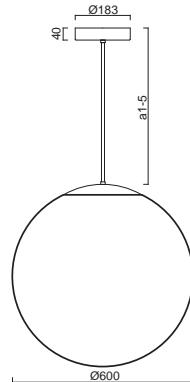

ADRIA P5

Ø 600 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
45709	Z11/3/099/a5 B	○	3xE27	3x60	IP40
52940	Z11/3/099/a5 C	●	3xE27	3x60	IP40
45739	Z11/3/099/a5 MS	○	3xE27	3x60	IP40
45769	Z11/3/099/a5 NL	○	3xE27	3x60	IP40
45799	Z11/3/099/a5 NB	○	3xE27	3x60	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60199	LED-5L07C10Z11/099/a5 B 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60204	
61314	LED-5L07C10Z11/099/a5 C 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	61319	
60209	LED-5L07C10Z11/099/a5 MS 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60214	
60219	LED-5L07C10Z11/099/a5 NL 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60224	
60229	LED-5L07C10Z11/099/a5 NB 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60234	
60699	LED-5L07C10Z11/099/a5 B 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60704	
61814	LED-5L07C10Z11/099/a5 C 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	61819	
60709	LED-5L07C10Z11/099/a5 MS 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60714	
60719	LED-5L07C10Z11/099/a5 NL 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60724	
60729	LED-5L07C10Z11/099/a5 NB 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60734	

ADRIA P5 HP HIGH POWER NEW

Ø 600 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62104	LED-5L08D10Z11/099/a5 B 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62109	
62114	LED-5L08D10Z11/099/a5 C 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62119	
62124	LED-5L08D10Z11/099/a5 MS 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62129	
62134	LED-5L08D10Z11/099/a5 NL 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62139	
62144	LED-5L08D10Z11/099/a5 NB 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62149	
62604	LED-5L08D10Z11/099/a5 B 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62609	
62614	LED-5L08D10Z11/099/a5 C 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62619	
62624	LED-5L08D10Z11/099/a5 MS 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62629	
62634	LED-5L08D10Z11/099/a5 NL 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62639	
62644	LED-5L08D10Z11/099/a5 NB 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62649	




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L1, L2

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100)* tířrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100)* three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 110mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA L1 - code 20038
ADRIA L2 - code 20039

ADRIA L1

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42446	ZL11/092/L100 B	○	E27	75	IP40
52941	ZL11/092/L100 C	●	E27	75	IP40
42450	ZL11/092/L100 MS	○	E27	75	IP40
45320	ZL11/092/L100 NL	○	E27	75	IP40
45322	ZL11/092/L100 NB	○	E27	75	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60240	LED-5L05C05ZL11/092/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70465*	
61320	LED-5L05C05ZL11/092/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	70467*	
60242	LED-5L05C05ZL11/092/L100 MS 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70469*	
60244	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70471*	
60246	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70473*	
60740	LED-5L05C05ZL11/092/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70965*	
61820	LED-5L05C05ZL11/092/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	70967*	
60742	LED-5L05C05ZL11/092/L100 MS 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70969*	
60744	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70971*	
60746	LED-5L05C05ZL11/092/L100 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70973*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ADRIA L2

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42452	ZL11/094/L100 B	○	E27	100	IP40
52943	ZL11/094/L100 C	●	E27	100	IP40
42460	ZL11/094/L100 MS	○	E27	100	IP40
45324	ZL11/094/L100 NL	○	E27	100	IP40
45328	ZL11/094/L100 NB	○	E27	100	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60248	LED-5L06C04ZL11/094/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60250	
61322	LED-5L06C04ZL11/094/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	61324	
60252	LED-5L06C04ZL11/094/L100 MS 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60254	
60256	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60258	
60260	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60262	
60748	LED-5L06C04ZL11/094/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60750	
61822	LED-5L06C04ZL11/094/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	61824	
60752	LED-5L06C04ZL11/094/L100 MS 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60754	
60756	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60758	
60760	LED-5L06C04ZL11/094/L100 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60762	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L3, L3 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

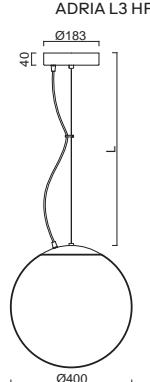

ADRIA L3

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	150	IP40
52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	150	IP40
42472	ZL11/096/L100 MS	○	E27	150	IP40
45352	ZL11/096/L100 NL	○	E27	150	IP40
45366	ZL11/096/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
60264	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60266	68330
61326	LED-5L06C06ZL11/096/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61328	68332
60270	LED-5L06C06ZL11/096/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60272	68334
60276	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60278	68336
60282	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60284	68338
60764	LED-5L06C06ZL11/096/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60766	68830
61826	LED-5L06C06ZL11/096/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61828	68832
60770	LED-5L06C06ZL11/096/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60772	68834
60776	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60778	68836
60782	LED-5L06C06ZL11/096/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60784	68838

ADRIA L3 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62150	LED-5L08D08ZL11/096/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62152	72085*
62154	LED-5L08D08ZL11/096/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62156	72087*
62158	LED-5L08D08ZL11/096/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62160	72089*
62162	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62164	72091*
62166	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62168	72093*
62650	LED-5L08D08ZL11/096/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62652	72585*
62654	LED-5L08D08ZL11/096/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62656	72587*
62658	LED-5L08D08ZL11/096/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62660	72589*
62662	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62664	72591*
62666	LED-5L08D08ZL11/096/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62668	72593*

* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI>90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L4, L4 HP

Závěs
Stínidlo
Držák stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
tívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ADRIA L4

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	150	IP40
52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	150	IP40
42492	ZL11/098/L100 MS	○	E27	150	IP40
45404	ZL11/098/L100 NL	○	E27	150	IP40
45420	ZL11/098/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60288	LED-5L07C09ZL11/098/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60290	60292
61330	LED-5L07C09ZL11/098/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	61332	61334
60294	LED-5L07C09ZL11/098/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60296	60298
60300	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60302	60304
60306	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60308	60310
60788	LED-5L07C09ZL11/098/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60790	60792
61830	LED-5L07C09ZL11/098/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	61832	61834
60794	LED-5L07C09ZL11/098/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60796	60798
60800	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60802	60804
60806	LED-5L07C09ZL11/098/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60808	60810

ADRIA L4 HP HIGH POWER NEW

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62170	LED-5L08D09ZL11/098/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62172	72095*
62174	LED-5L08D09ZL11/098/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62176	72097*
62178	LED-5L08D09ZL11/098/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62180	72099*
62182	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62184	72101*
62186	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62188	72103*
62670	LED-5L08D09ZL11/098/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62672	72595*
62674	LED-5L08D09ZL11/098/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62676	72597*
62678	LED-5L08D09ZL11/098/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62680	72599*
62682	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62684	72601*
62686	LED-5L08D09ZL11/098/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62688	72603*



* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L5, L5 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

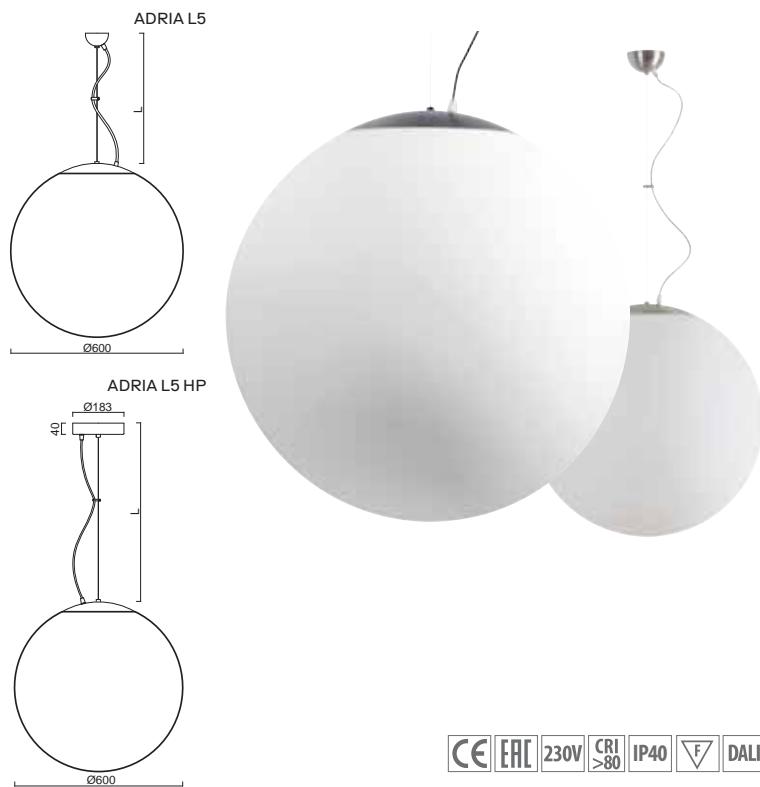

ADRIA L5

Ø 600 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
45832	ZL11/3/099/L100 B	○	3xE27	3x60	IP40
52949	ZL11/3/099/L100 C	●	3xE27	3x60	IP40
45844	ZL11/3/099/L100 MS	○	3xE27	3x60	IP40
45856	ZL11/3/099/L100 NL	○	3xE27	3x60	IP40
45868	ZL11/3/099/L100 NB	○	3xE27	3x60	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60312	LED-5L07C10ZL11/099/L100 B 3000	○	49	3000	IP40	6780	5970	60314	
61336	LED-5L07C10ZL11/099/L100 C 3000	●	49	3000	IP40	6780	5970	61338	
60316	LED-5L07C10ZL11/099/L100 MS 3000	○	49	3000	IP40	6780	5970	60318	
60320	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NL 3000	○	49	3000	IP40	6780	5970	60322	
60324	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NB 3000	○	49	3000	IP40	6780	5970	60326	
60812	LED-5L07C10ZL11/099/L100 B 4000	○	49	4000	IP40	7150	6290	60814	
61836	LED-5L07C10ZL11/099/L100 C 4000	●	49	4000	IP40	7150	6290	61838	
60816	LED-5L07C10ZL11/099/L100 MS 4000	○	49	4000	IP40	7150	6290	60818	
60820	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NL 4000	○	49	4000	IP40	7150	6290	60822	
60824	LED-5L07C10ZL11/099/L100 NB 4000	○	49	4000	IP40	7150	6290	60826	

ADRIA L5 HP HIGH POWER NEW

Ø 600 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62190	LED-5L08D10ZL11/099/L100 B 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62192	
62194	LED-5L08D10ZL11/099/L100 C 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62196	
62198	LED-5L08D10ZL11/099/L100 MS 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62200	
62202	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NL 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62204	
62206	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NB 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62208	
62690	LED-5L08D10ZL11/099/L100 B 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62692	
62694	LED-5L08D10ZL11/099/L100 C 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62696	
62698	LED-5L08D10ZL11/099/L100 MS 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62700	
62702	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NL 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62704	
62706	LED-5L08D10ZL11/099/L100 NB 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62708	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S1, S2

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø 110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 110mm ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA S1 - code 20038
ADRIA S2 - code 20039

ADRIA S1

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53000	ZS11/092/L100 B	○	E27	75	IP40
52951	ZS11/092/L100 C	●	E27	75	IP40
53001	ZS11/092/L100 MS	○	E27	75	IP40
53002	ZS11/092/L100 NL	○	E27	75	IP40
53003	ZS11/092/L100 NB	○	E27	75	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60330	LED-5L05C05ZS11/092/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70476*	
61340	LED-5L05C05ZS11/092/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	70477*	
60331	LED-5L05C05ZS11/092/L100 MS 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70478*	
60332	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70479*	
60333	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	70480*	
60830	LED-5L05C05ZS11/092/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70976*	
61840	LED-5L05C05ZS11/092/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	70977*	
60831	LED-5L05C05ZS11/092/L100 MS 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70978*	
60832	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70979*	
60833	LED-5L05C05ZS11/092/L100 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	70980*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / * cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ADRIA S2

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53004	ZS11/094/L100 B	○	E27	100	IP40
52952	ZS11/094/L100 C	●	E27	100	IP40
53007	ZS11/094/L100 MS	○	E27	100	IP40
53010	ZS11/094/L100 NL	○	E27	100	IP40
53013	ZS11/094/L100 NB	○	E27	100	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60334	LED-5L06C04ZS11/094/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60335	
61341	LED-5L06C04ZS11/094/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	61342	
60336	LED-5L06C04ZS11/094/L100 MS 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60337	
60338	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60339	
60340	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	60341	
60834	LED-5L06C04ZS11/094/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60835	
61841	LED-5L06C04ZS11/094/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	61842	
60836	LED-5L06C04ZS11/094/L100 MS 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60837	
60838	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60839	
60840	LED-5L06C04ZS11/094/L100 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	60841	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S3, S3 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachín S / Baldachin S

Baldachín S HP /
Baldachin S HP



Ø400



ADRIA S3

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	150	IP40
52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	150	IP40
53022	ZS11/096/L100 MS	○	E27	150	IP40
53028	ZS11/096/L100 NL	○	E27	150	IP40
53034	ZS11/096/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
60342	LED-5L06C06ZS11/096/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60343	68340
61343	LED-5L06C06ZS11/096/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61344	68341
60345	LED-5L06C06ZS11/096/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60346	68342
60348	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60349	68343
60351	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60352	68344
60842	LED-5L06C06ZS11/096/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60843	68840
61843	LED-5L06C06ZS11/096/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61844	68841
60845	LED-5L06C06ZS11/096/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60846	68842
60848	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60849	68843
60851	LED-5L06C06ZS11/096/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60852	68844

ADRIA S3 HP HIGH POWER NEW

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62210	LED-5L08D08ZS11/096/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62211	72105*
62212	LED-5L08D08ZS11/096/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	62213	72106*
62214	LED-5L08D08ZS11/096/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62215	72107*
62216	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62217	72108*
62218	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	62219	72109*
62710	LED-5L08D08ZS11/096/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62711	72605*
62712	LED-5L08D08ZS11/096/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	62713	72606*
62714	LED-5L08D08ZS11/096/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62715	72607*
62716	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62717	72608*
62718	LED-5L08D08ZS11/096/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	62719	72609*

* Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S4, S4 HP

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150 mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041

ADRIA S4

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53040	ZS11/098/L100 B	○	E27	150	IP40
52954	ZS11/098/L100 C	●	E27	150	IP40
53046	ZS11/098/L100 MS	○	E27	150	IP40
53052	ZS11/098/L100 NL	○	E27	150	IP40
53058	ZS11/098/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60354	LED-5L07C09ZS11/098/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60355	60356
61345	LED-5L07C09ZS11/098/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	61346	61347
60357	LED-5L07C09ZS11/098/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60358	60359
60360	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60361	60362
60363	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	60364	60365
60854	LED-5L07C09ZS11/098/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60855	60856
61845	LED-5L07C09ZS11/098/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	61846	61847
60857	LED-5L07C09ZS11/098/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60858	60859
60860	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60861	60862
60863	LED-5L07C09ZS11/098/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	60864	60865

ADRIA S4 HP HIGH POWER NEW

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62220	LED-5L08D09ZS11/098/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62221	72110*
62222	LED-5L08D09ZS11/098/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	62223	72111*
62224	LED-5L08D09ZS11/098/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62225	72112*
62226	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62227	72113*
62228	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	62229	72114*
62720	LED-5L08D09ZS11/098/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62721	72610*
62722	LED-5L08D09ZS11/098/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	62723	72611*
62724	LED-5L08D09ZS11/098/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62725	72612*
62726	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62727	72613*
62728	LED-5L08D09ZS11/098/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	62729	72614*

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI>90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ADRIA S5, S5 HP

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

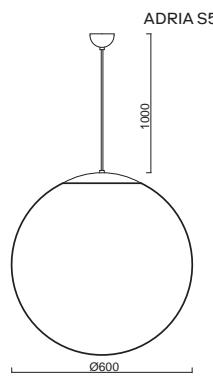

B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

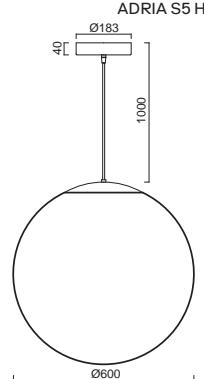

ADRIA S5

Ø 600 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
53065	ZS11/3/099/L100 B	○	3xE27	3x60	IP40
52955	ZS11/3/099/L100 C	●	3xE27	3x60	IP40
53071	ZS11/3/099/L100 MS	○	3xE27	3x60	IP40
53077	ZS11/3/099/L100 NL	○	3xE27	3x60	IP40
53083	ZS11/3/099/L100 NB	○	3xE27	3x60	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60366	LED-5L07C10ZS11/099/L100 B 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60367	
61348	LED-5L07C10ZS11/099/L100 C 3000	●	48	3000	IP40	6780	5970	61349	
60368	LED-5L07C10ZS11/099/L100 MS 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60369	
60370	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NL 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60371	
60372	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NB 3000	○	48	3000	IP40	6780	5970	60373	
60866	LED-5L07C10ZS11/099/L100 B 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60867	
61848	LED-5L07C10ZS11/099/L100 C 4000	●	48	4000	IP40	7150	6290	61849	
60868	LED-5L07C10ZS11/099/L100 MS 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60869	
60870	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NL 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60871	
60872	LED-5L07C10ZS11/099/L100 NB 4000	○	48	4000	IP40	7150	6290	60873	

ADRIA S5 HP HIGH POWER NEW

Ø 600 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
62230	LED-5L08D10ZS11/099/L100 B 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62231	
62232	LED-5L08D10ZS11/099/L100 C 3000	●	65	3000	IP40	9840	8660	62233	
62234	LED-5L08D10ZS11/099/L100 MS 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62235	
62236	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NL 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62237	
62238	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NB 3000	○	65	3000	IP40	9840	8660	62239	
62730	LED-5L08D10ZS11/099/L100 B 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62731	
62732	LED-5L08D10ZS11/099/L100 C 4000	●	65	4000	IP40	10300	9070	62733	
62734	LED-5L08D10ZS11/099/L100 MS 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62735	
62736	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NL 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62737	
62738	LED-5L08D10ZS11/099/L100 NB 4000	○	65	4000	IP40	10300	9070	62739	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA P

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (a5)* třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (a5)* three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150mm ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048



ASTRA P

350x430 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
42234	Z11/095/a5 B	○	E27	150	IP40
52960	Z11/095/a5 C	●	E27	150	IP40
42264	Z11/095/a5 MS	○	E27	150	IP40
45480	Z11/095/a5 NL	○	E27	150	IP40
45510	Z11/095/a5 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60384	LED-5L06C06Z11/095/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60389	
61364	LED-5L06C06Z11/095/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61369	
60394	LED-5L06C06Z11/095/a5 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60399	
60404	LED-5L06C06Z11/095/a5 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60409	
60414	LED-5L06C06Z11/095/a5 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60419	
60884	LED-5L06C06Z11/095/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60889	
61864	LED-5L06C06Z11/095/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61869	
60894	LED-5L06C06Z11/095/a5 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60899	
60904	LED-5L06C06Z11/095/a5 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60909	
60914	LED-5L06C06Z11/095/a5 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60919	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA L

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100)* třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100)* three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150 mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachýn L / Baldachin L



ASTRA L

350x430 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	150	IP40
52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	150	IP40
45542	ZL11/095/L100 MS	○	E27	150	IP40
45576	ZL11/095/L100 NL	○	E27	150	IP40
45588	ZL11/095/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60420	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60422	
61370	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61372	
60424	LED-5L06C06ZL11/095/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60426	
60428	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60430	
60432	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60434	
60920	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60922	
61870	LED-5L06C06ZL11/095/L100 B 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61872	
60924	LED-5L06C06ZL11/095/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60926	
60928	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60930	
60932	LED-5L06C06ZL11/095/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60934	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA S


Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m three-layer opal glass with matt surface steel holder for Ø 150mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048



ASTRA S

350x430 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	150	IP40
52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	150	IP40
49209	ZS11/095/L100 MS	○	E27	150	IP40
49210	ZS11/095/L100 NL	○	E27	150	IP40
49211	ZS11/095/L100 NB	○	E27	150	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60436	LED-5L06C06ZS11/095/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60437	
61374	LED-5L06C06ZS11/095/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	61375	
60438	LED-5L06C06ZS11/095/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60439	
60440	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60441	
60442	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	60443	
60936	LED-5L06C06ZS11/095/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60937	
61874	LED-5L06C06ZS11/095/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	61875	
60938	LED-5L06C06ZS11/095/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60939	
60940	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60941	
60942	LED-5L06C06ZS11/095/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	60943	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P3, P4

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (z5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (z5)*
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA P3 - code 20003
AURA P4 - code 20004



AURA P4



AURA P3

Ø 350 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
54005	IN-22ZK64/062/z5	<input type="radio"/>	2xE27	2x75	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60464	LED-1L14C03ZK64/062/z5 3000	<input type="radio"/>	14	3000	IP40	2000	1360		
60469	LED-1L14B07ZK64/062/z5 3000	<input type="radio"/>	19	3000	IP40	2590	1760		
60964	LED-1L14C03ZK64/062/z5 4000	<input type="radio"/>	14	4000	IP40	2110	1430		
60969	LED-1L14B07ZK64/062/z5 4000	<input type="radio"/>	19	4000	IP40	2700	1840		

AURA P4

Ø 420 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
54015	IN-22ZK74/072/z5	<input type="radio"/>	2xE27	2x75	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60474	LED-1L15C07ZK75/072/z5 3000	<input type="radio"/>	20	3000	IP40	2770	2050	60479	
60484	LED-1L15B07ZK75/072/z5 3000	<input type="radio"/>	27	3000	IP40	3880	2870	60489	
60974	LED-1L15C07ZK75/072/z5 4000	<input type="radio"/>	20	4000	IP40	2920	2160	60979	
60984	LED-1L15B07ZK75/072/z5 4000	<input type="radio"/>	27	4000	IP40	4050	3000	60989	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P5

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (z5)* třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (z5)* three-layer opal glass with matt surface with folding two-step clamp holders ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20005

AURA P5

Ø 490 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
54025	IN-32ZK86/082/z5	○	3xE27	3x60	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
60494	LED-1L16C07ZK86/082/z5 3000	○	27	3000	IP40	3690	2550	60499	
53149	LED-1L16B07ZK86/082/z5 3000	○	33	3000	IP40	4850	3350	61005	
60994	LED-1L16C07ZK86/082/z5 4000	○	27	4000	IP40	3890	2680	60999	
53649	LED-1L16B07ZK86/082/z5 4000	○	33	4000	IP40	5070	3500	61505	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P3, P4

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (z5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (z5)*
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA P3 - code 20011
EDNA P4 - code 20054



EDNA P3

Ø 350 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
54095	IN-22ZK64/024/z5	<input type="radio"/>	2xE27	2x75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
61064	LED-1L14C03ZK64/024/z5 3000	<input type="radio"/>	14	3000	IP40	2000	1400		
61069	LED-1L14B07ZK64/024/z5 3000	<input type="radio"/>	19	3000	IP40	2590	1810		
61564	LED-1L14C03ZK64/024/z5 4000	<input type="radio"/>	14	4000	IP40	2110	1480		
61569	LED-1L14B07ZK64/024/z5 4000	<input type="radio"/>	19	4000	IP40	2700	1890		

EDNA P4

Ø 420 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
54105	IN-22ZK74/026/z5	<input type="radio"/>	2xE27	2x75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
61074	LED-1L15C07ZK75/026/z5 3000	<input type="radio"/>	20	3000	IP40	2770	1800	61079	
61084	LED-1L15B07ZK75/026/z5 3000	<input type="radio"/>	27	3000	IP40	3880	2520	61089	
61574	LED-1L15C07ZK75/026/z5 4000	<input type="radio"/>	20	4000	IP40	2920	1900	61579	
61584	LED-1L15B07ZK75/026/z5 4000	<input type="radio"/>	27	4000	IP40	4050	2630	61589	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P5

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (z5)* třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (z5)* three-layer opal glass with matt surface with folding two-step clamp holders ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA P5

Ø 490 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
54115	IN-32ZK88/028/z5	○	3xE27	3x60	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
61204	LED-1L16C07ZK88/028/z5 3000	○	27	3000	IP40	3690	2400	61209	
53209	LED-1L16B07ZK88/028/z5 3000	○	33	3000	IP40	4850	3150	61214	
61704	LED-1L16C07ZK88/028/z5 4000	○	27	4000	IP40	3890	2530	61709	
53709	LED-1L16B07ZK88/028/z5 4000	○	33	4000	IP40	5070	3300	61714	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DANAE S

Ø 350 mm

Svítidlo DANAE S se skládá ze dvou osvětlovacích částí (2 stínidla) a kabelového závěsu, délka 1m

Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

Umístění stropní


The light DANAE S consists of two illuminating parts (2 shades) and cable pendant, length 1m

Shade: three-layer opal glass with matt surface

Installation ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
DANAE S - code 20088 / 452-1
- code 20089 / 452-2



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63065*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 B 3000	○	20+9	3000	IP40	4050	3240*		
63066*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 C 3000	●	20+9	3000	IP40	4050	3240*		
63565*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 B 4000	○	20+9	4000	IP40	4270	3410*		
63566*	LED-5L06C04/1L12C03ZS11/452/L100 2/1 C 4000	●	20+9	4000	IP40	4270	3410*		

* 3000K - 2380 lm + 860 lm * 4000K - 2500 lm + 910 lm

DANAE T

Ø 350 mm

Svítidlo DANAE T se skládá ze skleněného stínidla a lankového závěsu, délka 1m

Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

Umístění stropní

The light DANAE T consists of glass shade and wire pendant, length 1m

Shade: three-layer opal glass with matt surface

Installation ceiling



B - bílá / white, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20101



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63068	LED-5L06C04ZT11/472/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2380		
63069	LED-5L06C04ZT11/472/L100 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2380		
63070	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2380		
63071	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2380		
63568	LED-5L06C04ZT11/472/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2500		
63569	LED-5L06C04ZT11/472/L100 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2500		
63570	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2500		
63571	LED-5L06C04ZT11/472/L100 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2500		

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA R


Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

řetězový, délka 1m (r5)*
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
šroubkové
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

chain, length 1m (r5)*
three-layer opal glass with matt surface
with screws
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



MS - mosaz / brass, SB - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049

MIRA R

Ø 350 mm



code	IN-32ZK86/082/z5	colour	socket	[W]	IP
42283	Z11/195/r5 MS	●	E27	150	IP40
42295	Z11/195/r5 SB	●	E27	150	IP40


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
67473	LED-5L06C06Z11/195/r5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	67477	
67481	LED-5L06C06Z11/195/r5 SB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	67485	
67973	LED-5L06C06Z11/195/r5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	67977	
67981	LED-5L06C06Z11/195/r5 SB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	67985	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TRIPLEX OPAL
ZÁVESNÁ / PENDANT

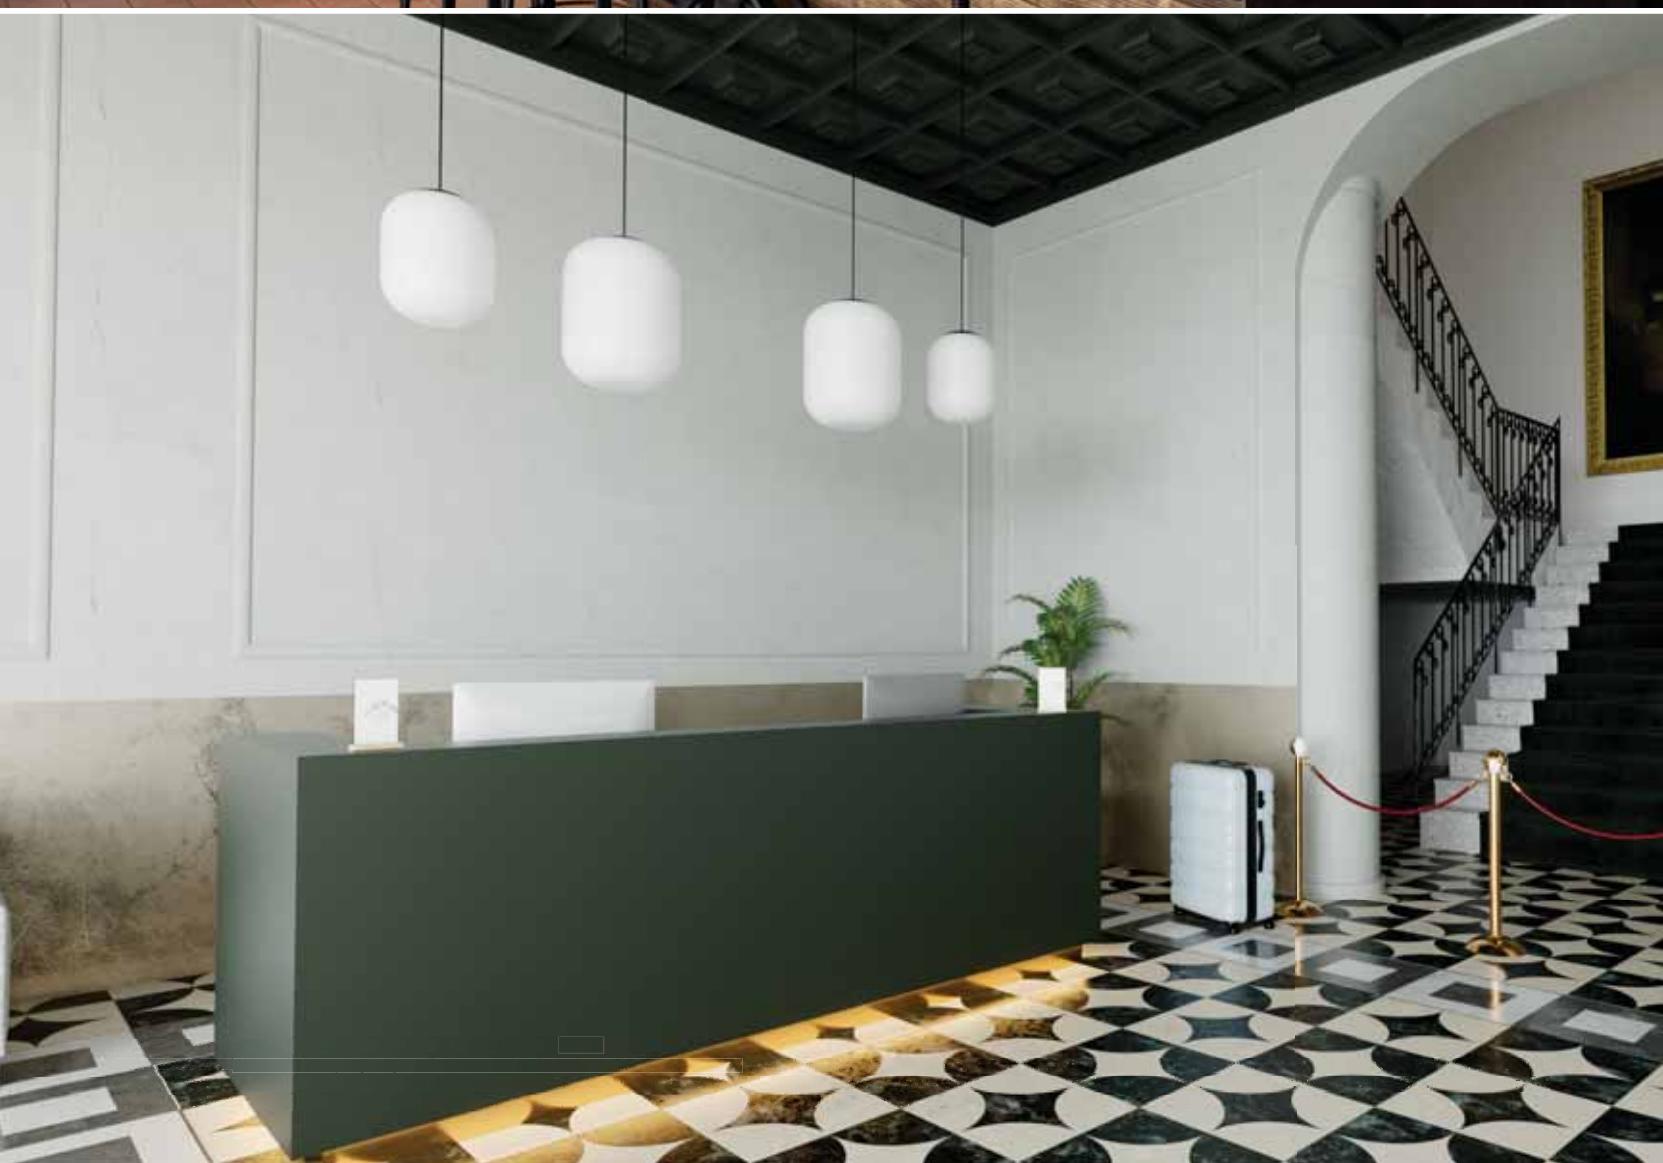



II.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE
SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

MATAR
SAGITA
TITAN
DELIA
CORVUS
IRIDA
TILIA
SKAT
ELISA
TRIVIA





PC, PMMA, PE
PŘISAZENA / SURFACE MOUNTED

MATAR 1, 2 NEW

Montura kovová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo opálový polycarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, possible bottom and side connection
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling / wall

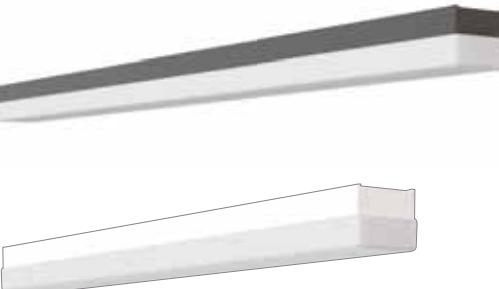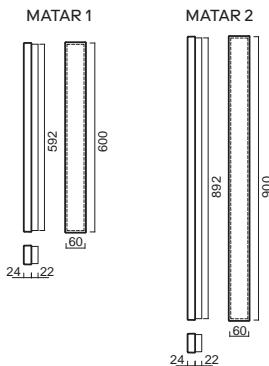

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade

MATAR 1 - code 20608

MATAR 2 - code 20609

Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520

MATAR 1

600x60mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71030	LED-1L79C02PA06/PC71 B 3000	○	9	3000	IP44	1450	1030		71031			
71032	LED-1L79C03PA06/PC71 B 3000	○	13	3000	IP44	1960	1400		71033			
71034	LED-1L79C02PA06/PC71 C 3000	●	9	3000	IP44	1450	1030		71035			
71036	LED-1L79C03PA06/PC71 C 3000	●	13	3000	IP44	1960	1400		71037			
71530	LED-1L79C02PA06/PC71 B 4000	○	9	4000	IP44	1530	1090		71531			
71532	LED-1L79C03PA06/PC71 B 4000	○	13	4000	IP44	2070	1470		71533			
71534	LED-1L79C02PA06/PC71 C 4000	●	9	4000	IP44	1530	1090		71535			
71536	LED-1L79C03PA06/PC71 C 4000	●	13	4000	IP44	2070	1470		71537			

MATAR 2

900x60mm





code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71038	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 B 3000	○	13	3000	IP44	2180	1550		71039			
71040	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 B 3000	○	19	3000	IP44	2940	2090		71041			
71042	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 C 3000	●	13	3000	IP44	2180	1550		71043			
71044	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 C 3000	●	19	3000	IP44	2940	2090		71045			
71538	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 B 4000	○	13	4000	IP44	2300	1630		71539			
71540	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 B 4000	○	19	4000	IP44	3100	2200		71541			
71542	LED-1L78/1L79C02PA09/PC72 C 4000	●	13	4000	IP44	2300	1630		71543			
71544	LED-1L78/1L79C03PA09/PC72 C 4000	●	19	4000	IP44	3100	2200		71545			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA 1, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací dřízky
Umištění	stropní / nástěnné
EN	
Fixture	
Shade	
Shade fixing	metal
Installation	opal polycarbonate
	with folding two-step clamp holders
	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA 1 PC - code 20553
SAGITA 2 PC - code 20554



SAGITA 1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52570	IN-12KN62/PC52	E27	60	IP44	52571

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67235	LED-1L14C03KN62/PC52 3000	14	3000	IP54	2000	1420	67236	67237	67238	67239	
67240	LED-1L14B07KN62/PC52 3000	19	3000	IP54	2590	1840	67241	67242	67243	67244	
67735	LED-1L14C03KN62/PC52 4000	14	4000	IP54	2110	1500	67736	67737	67738	67739	
67740	LED-1L14B07KN62/PC52 4000	19	4000	IP54	2700	1920	67741	67742	67743	67744	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71420	LED-1L14C03KN62/PC52 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1420/1500	71421	71422			
71423	LED-1L14B07KN62/PC52 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1840/1920	71424	71425			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63100	LED-1L14DT07KN62/PC52 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

SAGITA 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52572	IN-22KN83/PC53	2xE27	2x40	IP44	52573



code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67245	LED-1L16C07KN83/PC53 3000	27	3000	IP54	3690	2400	67246	67247	67248	67249	67250
67251	LED-1L16B07KN83/PC53 3000	33	3000	IP54	4850	3150	67252	67253	67254	67255	67256
67745	LED-1L16C07KN83/PC53 4000	27	4000	IP54	3890	2530	67746	67747	67748	67749	67750
67751	LED-1L16B07KN83/PC53 4000	33	4000	IP54	5070	3300	67752	67753	67754	67755	67756
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71426	LED-1L16C07KN83/PC53 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2400/2530	71427	71428			
71429	LED-1L16B07KN83/PC53 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3150/3300	71430	71431			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63101	LED-1L16DT07KN83/PC53 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3040					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 1A, 1 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací dřžáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PC - code 20513
TITAN 1 PC - code 20504
TITAN 1 PC - code 33500
TITAN 1 PC - code 33501



TITAN 1A - PC

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56050	IN-12KN32/PC03	E27	60	IP44	52110* A

*max 40W, A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56200	LED-1L12C03KN32/PC03 3000	9	3000	IP54	1080	760	56201 A	56255			
53231	LED-1L12B07KN32/PC03 3000	10	3000	IP54	1290	900	56202 A	56256			
56700	LED-1L12C03KN32/PC03 4000	9	4000	IP54	1140	800	56701 A	56755			
53731	LED-1L12B07KN32/PC03 4000	10	4000	IP54	1350	950	56702 A	56756			
NOUZOVÉ/EMERGENCY - 3H											
49002	LED-NZ1W/PC03 4000	1	4000	IP54	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71432	LED-1L12C03KN32/PC03 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	760/800	71433 A	71434			
71435	LED-1L12B07KN32/PC03 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	900/950	71436 A	71437			

A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

TITAN 1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56000	IN-12KN62/PC06	E27	60	IP44	46127 A

A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56206	LED-1L14C03KN62/PC06 3000	14	3000	IP54	2000	1360	56207 A	56208		56209	56210
53235	LED-1L14B07KN62/PC06 3000	19	3000	IP54	2590	1760	53239 A	53237		53241	53243
56706	LED-1L14C03KN62/PC06 4000	14	4000	IP54	2110	1430	56707 A	56708		56709	56710
53735	LED-1L14B07KN62/PC06 4000	19	4000	IP54	2700	1840	53739 A	53737		53741	53743
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71438	LED-1L14C03KN62/PC06 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1360/1430	71439 A	71440			
71441	LED-1L14B07KN62/PC06 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1760/1840	71442 A	71443			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63102	LED-1L14DT07KN62/PC06 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1700					



A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PC - code 20505
TITAN 3 PC - code 20506
TITAN 3 PC - code 33503



TITAN 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56012	IN-22KN83/PC08	2xE27	2x60	IP44	46129*			
*max 2x40W								
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI
56216	LED-1L16C07KN83/PC08 3000	27	3000	IP54	3690	2440	56217	56218
53256	LED-1L16B07KN83/PC08 3000	33	3000	IP54	4850	3200	53262	53260
56716	LED-1L16C07KN83/PC08 4000	27	4000	IP54	3890	2570	56717	56718
53756	LED-1L16B07KN83/PC08 4000	33	4000	IP54	5070	3350	53762	53760
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K								
71444	LED-1L16C07KN83/PC08 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2440/2570	71445	71446
71447	LED-1L16B07KN83/PC08 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3200/3350	71448	71449
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K								
63103	LED-1L16DT07KN83/PC08 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3090		

TITAN 3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56024	IN-32KN94/PC09	3xE27	3x60	IP44	46131*			
*max 3x40W								
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI
56234	LED-2L43C07KN94/PC09 3000	35	3000	IP54	5050	3330	56235	56236
56238	LED-2L43C10KN94/PC09 3000	52	3000	IP54	7250	4790	56239	56240
56734	LED-2L43C07KN94/PC09 4000	35	4000	IP54	5330	3520	56735	56736
56738	LED-2L43C10KN94/PC09 4000	52	4000	IP54	7640	5050	56739	56740



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 1A, 1 - PMMA

Montura kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklapovací dřžáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PMMA - code 20514
TITAN 1 PMMA - code 20507
TITAN 1 PMMA - code 33500
TITAN 1 PMMA - code 33501



TITAN 1A - PMMA

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56053	IN-12KN32/PM03	E27	40	IP44	52111* A

*max 30W, A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56203	LED-1L12C03KN32/PM03 3000	9	3000	IP54	1080	790	56204 A	56257			
53233	LED-1L12B07KN32/PM03 3000	10	3000	IP54	1290	940	56205 A	56258			
56703	LED-1L12C03KN32/PM03 4000	9	4000	IP54	1140	830	56704 A	56757			
53733	LED-1L12B07KN32/PM03 4000	10	4000	IP54	1350	990	56705 A	56758			
NOUZOVÉ/EMERGENCY - 3H											
49005	LED-NZ1W/PM03 4000	1	4000	IP54	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71450	LED-1L12C03KN32/PM03 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	790/830	71451 A	71452			
71453	LED-1L12B07KN32/PM03 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	940/990	71454 A	71455			

A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

TITAN 1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56006	IN-12KN62/PM06	E27	40	IP44	46128 A

A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56211	LED-1L14C03KN62/PM06 3000	14	3000	IP54	2000	1420	56212 A	56213		56214	56215
53245	LED-1L14B07KN62/PM06 3000	19	3000	IP54	2590	1840	53249 A	53247		53251	53253
56711	LED-1L14C03KN62/PM06 4000	14	4000	IP54	2110	1500	56712 A	56713		56714	56715
53745	LED-1L14B07KN62/PM06 4000	19	4000	IP54	2700	1920	53749 A	53747		53751	53753
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71456	LED-1L14C03KN62/PM06 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1420/1500	71457 A	71458			
71459	LED-1L14B07KN62/PM06 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1840/1920	71460 A	71461			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63104	LED-1L14DT07KN62/PM06 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 2, 3 - PMMA

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umištění

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
stropní / nástěnné



Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PMMA - code 20508
TITAN 3 PMMA - code 20509

Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
TITAN 2 PMMA - code 33502
TITAN 3 PMMA - code 33503



TITAN 2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56018	IN-22KN83/PM08	2xE27	2x40	IP44	46130

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56224	LED-1L16C07KN83/PM08 3000	27	3000	IP54	3690	2550	56225	56226	56227	56229	56230
53267	LED-1L16B07KN83/PM08 3000	33	3000	IP54	4850	3200	53273	53271	56228	53275	56231
56724	LED-1L16C07KN83/PM08 4000	27	4000	IP54	3890	2680	56725	56726	56727	56729	56730
53767	LED-1L16B07KN83/PM08 4000	33	4000	IP54	5070	3500	53773	53771	56728	53775	56731
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71462	LED-1L16C07KN83/PM08 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2550/2680	71463	71464			
71465	LED-1L16B07KN83/PM08 3/4K	33	3000/4000	IP51	4850/5070	3200/3500	71466	71467			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63105	LED-1L16DT07KN83/PM08 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3230					

TITAN 3 - PMMA

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56030	IN-32KN94/PM09	3xE27	3x40	IP44	46132

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56245	LED-2L43C07KN94/PM09 3000	35	3000	IP54	5050	3490	56246	56247	56248	56253	
56249	LED-2L43C10KN94/PM09 3000	52	3000	IP54	7250	5000	56250	56251	56252	56254	
56745	LED-2L43C07KN94/PM09 4000	35	4000	IP54	5330	3680	56746	56747	56748	56753	
56749	LED-2L43C10KN94/PM09 4000	52	4000	IP54	7640	5270	56750	56751	56752	56754	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TITAN 4, 5 - PMMA

Montura kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 4 PMMA - code 20515
TITAN 5 PMMA - code 20516

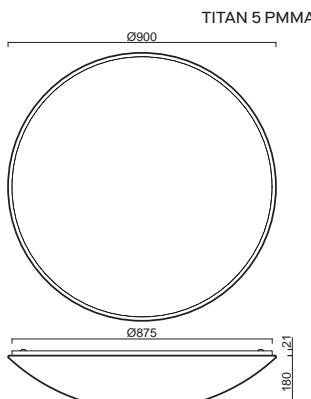

TITAN 4 - PMMA

Ø 650 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56056	IN-42KN10/PM10	4xE27	4x40	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56260	LED-6L51B07KN10/PM10 3000	64	3000	IP54	10210	6740		56261			
56263	LED-6L51B09KN10/PM10 3000	89	3000	IP54	13440	8870		56264			
73000	LED-6L51B10KN10/PM10 3000	100	3000	IP54	14790	9760		73001			
56760	LED-6L51B07KN10/PM10 4000	64	4000	IP54	10670	7040		56761			
56763	LED-6L51B09KN10/PM10 4000	89	4000	IP54	14040	9270		56764			
73500	LED-6L51B10KN10/PM10 4000	100	3000	IP54	15450	10200		73501			

TITAN 5 - PMMA

Ø 900 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
56061	IN-62KN11/PM11	6xE27	6x40	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56266	LED-9L52B07KN11/PM11 3000	98	3000	IP54	15310	10720		56267			
48224	LED-9L52B10KN11/PM11 3000	150	3000	IP54	22180	15530		48227			
56766	LED-9L52B07KN11/PM11 4000	98	4000	IP54	16000	11200		56767			
48724	LED-9L52B10KN11/PM11 4000	150	4000	IP54	23170	16220		48727			



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1AA, 1A - PC


Montura kovová
Stínidlo opálový polycarbonát
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall

DELIA 1AA PC



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1AA PC - code 20541
DELIA 1A PC - code 20543




Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 1A PC - code 33500



Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 1A PC



DELIA 1AA - PC

Ø 140 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56275	LED-1L10C03KN02/PC20 3000	5	3000	IP54	620	460					
56775	LED-1L10C03KN02/PC20 4000	5	4000	IP54	650	480					



DELIA 1A - PC

Ø 220 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52112	IN-12KN32/PC21	E27	40	IP44	52113 ^A

^A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56280	LED-1L12C03KN32/PC21 3000	9	3000	IP54	1080	800	56281 ^A	56316			
56282	LED-1L12B07KN32/PC21 3000	10	3000	IP54	1290	950	56283 ^A	56317			
56780	LED-1L12C03KN32/PC21 4000	9	4000	IP54	1140	840	56781 ^A	56816			
56782	LED-1L12B07KN32/PC21 4000	10	4000	IP54	1350	1000	56783 ^A	56817			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3 h											
56784	LED-NZ1W/PC21 4000	1	4000	IP54	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71468	LED-1L12C03KN32/PC21 3/4K	9	3000/4000	IP54	1080/1140	800/840	71469 ^A	71470			
71471	LED-1L12B07KN32/PC21 3/4K	10	3000/4000	IP54	1290/1350	950/1000	71472 ^A	71473			


^A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1, 2A - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PC - code 20520
DELIA 2A PC - code 20560



Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply
DELIA 1 PC - code 33501
DELIA 2A PC - code 33506



Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz



DELIA 1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56075	IN-12KN62/PC22	E27	40	IP44	56079^a

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56290	LED-1L14C03KN62/PC22 3000	14	3000	IP54	2000	1480	56291^a	56292	56293	56294	
53316	LED-1L14B07KN62/PC22 3000	19	3000	IP54	2590	1920	53320^a	53318	53322	53324	
56790	LED-1L14C03KN62/PC22 4000	14	4000	IP54	2110	1560	56791^a	56792	56793	56794	
53816	LED-1L14B07KN62/PC22 4000	19	4000	IP54	2700	2000	53820^a	53818	53822	53824	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71474	LED-1L14C03KN62/PC22 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1480/1560	71475^a	71476			
71477	LED-1L14B07KN62/PC22 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1920/2000	71478^a	71479			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63106	LED-1L14DT07KN62/PC22 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1850					

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

DELIA 2A - PC

Ø 360 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52560	IN-22KN73/PC19	2xE27	2x40	IP44	52561

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
73002	LED-1L17C05KN73/PC19 3000	17	3000	IP54	2470	1610	73003	73004	73005	73006	73007
73008	LED-1L17C07KN73/PC19 3000	24	3000	IP54	3320	2160	73009	73010	73011	73012	73013
73502	LED-1L17C05KN73/PC19 4000	17	4000	IP54	2600	1690	73503	73504	73505	73506	73507
73508	LED-1L17C07KN73/PC19 4000	24	4000	IP54	3500	2280	73509	73510	73511	73512	73513



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 2, 3 - PC

Montura kovová
Stínidlo opálový polycarbonát
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 2 PC - code 20522
DELIA 3 PC - code 20524



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
DELIA 2 PC - code 33502
DELIA 3 PC - code 33503



DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56110	IN-22KN83/PC23	2xE27	2x40	IP44	56116

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56300	LED-1L16C07KN83/PC23 3000	27	3000	IP54	3690	2580	56301	56302	56303	56305	56306
53337	LED-1L16B07KN83/PC23 3000	33	3000	IP54	4850	3400	53343	53341	56304	53345	56307
56800	LED-1L16C07KN83/PC23 4000	27	4000	IP54	3890	2720	56801	56802	56803	56805	56806
53837	LED-1L16B07KN83/PC23 4000	33	4000	IP54	5070	3550	53843	53841	56804	53845	56807
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71480	LED-1L16C07KN83/PC23 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2580/2720	71481	71482			
71483	LED-1L16B07KN83/PC23 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3400/3550	71484	71485			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63107	LED-1L16DT07KN83/PC23 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3280					

DELIA 3 - PC

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56130	IN-32KN94/PC24	3xE27	3x40	IP44	56137

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67212	LED-1L20C07KN94/PC24 3000	33	3000	IP54	4750	3140	67213	67214	67215	67216	
67217	LED-1L20C10KN94/PC24 3000	49	3000	IP54	6780	4470	67218	67219	67220	67221	
67712	LED-1L20C07KN94/PC24 4000	33	4000	IP54	5010	3310	67713	67714	67715	67716	
67717	LED-1L20C10KN94/PC24 4000	49	4000	IP54	7150	4720	67718	67719	67720	67721	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
52562	LED-3L53DT10KN94/PC24 2700-6500	49	2700-6500	IP54	6980	4610					



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 1, 2 - PMMA

Montura kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné


Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PMMA - code 20519
DELIA 2 PMMA - code 20521

Podstavec pro boční přívod / base for side supply
DELIA 1 PMMA - code 33501
DELIA 2 PMMA - code 33502

Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56083	IN-12KN62/PM22	E27	30	IP44	56087^A

^A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56295	LED-1L14C03KN62/PM22 3000	14	3000	IP54	2000	1440	56296^A	56297	56298	56299	56299
53326	LED-1L14B07KN62/PM22 3000	19	3000	IP54	2590	1860	53330^A	53328	53332	53334	53334
56795	LED-1L14C03KN62/PM22 4000	14	4000	IP54	2110	1520	56796^A	56797	56798	56799	56799
53826	LED-1L14B07KN62/PM22 4000	19	4000	IP54	2700	1940	53830^A	53828	53832	53834	53834
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71486	LED-1L14C03KN62/PM22 3/4K	14	3000/4000	IP54	2000/2110	1440/1520	71487	71488			
71489	LED-1L14B07KN62/PM22 3/4K	19	3000/4000	IP54	2590/2700	1860/1940	71490	71491			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63108	LED-1L14DT07KN62/PM22 2700-6500	18	2700-6500	IP54	2500	1800					

^A možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56120	IN-22KN83/PM23	2xE27	2x30	IP44	56126

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56308	LED-1L16C07KN83/PM23 3000	27	3000	IP54	3690	2580	56309	56310	56311	56313	56314
53348	LED-1L16B07KN83/PM23 3000	33	3000	IP54	4850	3400	53354	53352	56312	53356	56315
56808	LED-1L16C07KN83/PM23 4000	27	4000	IP54	3890	2720	56809	56810	56811	56813	56814
53848	LED-1L16B07KN83/PM23 4000	33	4000	IP54	5070	3550	53854	53852	56812	53856	56815
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71492	LED-1L16C07KN83/PM23 3/4K	27	3000/4000	IP54	3690/3890	2580/2720	71493	71494			
71495	LED-1L16B07KN83/PM23 3/4K	33	3000/4000	IP54	4850/5070	3400/3550	71496	71497			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63109	LED-1L16DT07KN83/PM23 2700-6500	32	2700-6500	IP54	4680	3280					



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 3, 4 - PMMA

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění
Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
stropní / nástěnné
metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 3 PMMA - code 20523

DELIA 4 PMMA - code 20535

Podstavec pro boční přívod
/ base for side supply

DELIA 3 PMMA - code 33503

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA 3 - PMMA

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56143	IN-32KN94/PM24	3xE27	3x30	IP44	56149

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67222	LED-1L20C07KN94/PM24 3000	33	3000	IP54	4750	3140	67223	67224	67225	67226	
67227	LED-1L20C10KN94/PM24 3000	49	3000	IP54	6780	4470	67228	67229	67230	67231	
67722	LED-1L20C07KN94/PM24 4000	33	4000	IP54	5010	3310	67723	67724	67725	67726	
67727	LED-1L20C10KN94/PM24 4000	49	4000	IP54	7150	4720	67728	67729	67730	67731	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
52564	LED-3L53DT10KN94/PM24 2700-6500	49	2700-6500	IP54	6980	4610					

DELIA 4 - PMMA

Ø 650 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53505	IN-42KN10/PM25	4xE27	4x30	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56340	LED-6L51B07KN10/PM25 3000	64	3000	IP54	10210	6940	56341			58774	
48228	LED-6L51B10KN10/PM25 3000	100	3000	IP54	14790	10060	48231			58775	
56840	LED-6L51B07KN10/PM25 4000	64	4000	IP54	10670	7260	56841			58773	
48728	LED-6L51B10KN10/PM25 4000	100	4000	IP54	15450	10510	48731			58776	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63120	LED-4L54DT10KN10/PM25 2700-6500	100	2700-6500	IP54	15120	10280					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 5 - PMMA

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

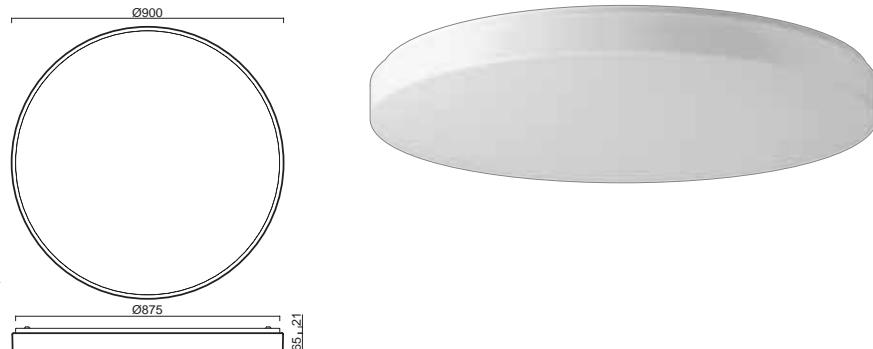

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20536



Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 5 - PMMA

Ø 900 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53515	IN-62KN11/PM26	6xE27	6x30	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56346	LED-9L52B07KN11/PM26 3000	98	3000	IP54	15310	10720		56347		10684	
48232	LED-9L52B10KN11/PM26 3000	150	3000	IP54	22180	15530		48235		10630	
56846	LED-9L52B07KN11/PM26 4000	98	4000	IP54	16000	11200		56847		58861	
48732	LED-9L52B10KN11/PM26 4000	150	4000	IP54	23170	16220		48735		58769	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63121	LED-6L55DT10KN11/PM26 2700-6500	150	2700-6500	IP54	22680	15880					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



CORVUS 1, 2 - PC NEW

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

kovová
opálový polycarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

metal
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS 1 PC - code 20613
CORVUS 2 PC - code 20614

CORVUS 1 - PC

Ø 370 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71050	LED-1L17CX07KN73/PC42 3000	27	3000	IP54	3850	2700		71051			
71550	LED-1L17CX07KN73/PC42 4000	27	4000	IP54	4060	2840		71551			



CORVUS 2 - PC

Ø 495 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71052	LED-1L20CX07KN94/PC44 3000	33	3000	IP54	4940	3110		71053			
71054	LED-1L20CX10KN94/PC44 3000	49	3000	IP54	7250	4570		71055			
71552	LED-1L20CX07KN94/PC44 4000	33	4000	IP54	5200	3280		71553			
71554	LED-1L20CX10KN94/PC44 4000	49	4000	IP54	7630	4810		71555			




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


IRIDA 1, 2 - PC

NEW

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
IRIDA 1 PC - code 20610
IRIDA 2 PC - code 20611



IRIDA 1 - PC IP65

Ø 220 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71056	IN-12BD12/PC62	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71057 ^a

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71065	LED-1L12C03BD12/PC62 3000	9	3000	IP65	1080	810	71066 ^a	71067			
71068	LED-1L12B07BD12/PC62 3000	10	3000	IP65	1290	970	71069 ^a	71070			
71565	LED-1L12C03BD12/PC62 4000	9	4000	IP65	1140	860	71566 ^a	71567			
71568	LED-1L12B07BD12/PC62 4000	10	4000	IP65	1350	1010	71569 ^a	71570			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3h											
71571	LED-NZ1W/D/PC62 4000	1	4000	IP65	150	110					
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71071	LED-1L12C03BD12/PC62 3/4K	9	3000/4000	IP65	1080/1140	810/860	71072 ^a	71073			
71074	LED-1L12B07BD12/PC62 3/4K	10	3000/4000	IP65	1290/1350	970/1010	71075 ^a	71076			

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

IRIDA 2 - PC IP65

Ø 270 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71058	IN-12BD13/PC63	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71059 ^a
71060	IN-22BD13/PC63	2xE27	2x10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71077	LED-1L18C02BD13/PC63 3000	11	3000	IP65	1450	1030	71078 ^a	71079	71080	71081	
71082	LED-1L18C03BD13/PC63 3000	15	3000	IP65	1950	1380	71083 ^a	71084	71085	71086	
71577	LED-1L18C02BD13/PC63 4000	11	4000	IP65	1530	1090	71578 ^a	71579	71580	71581	
71582	LED-1L18C03BD13/PC63 4000	15	4000	IP65	2050	1460	71583 ^a	71584	71585	71586	
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
71087	LED-1L18C02BD13/PC63 3/4K	11	3000/4000	IP65	1450/1530	1030/1090	71088 ^a	71089			
71090	LED-1L18C03BD13/PC63 3/4K	15	3000/4000	IP65	1950/2050	1380/1460	71091 ^a	71092			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
71093	LED-1L18DT03BD13/PC63 2700-6500	14	2700-6500	IP65	2180	1550					


^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 3 - PC NEW

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20612

IRIDA 3 - PC IP65

Ø 320 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
71061	IN-12BD14/PC64	E27	10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	71062 ^a
71063	IN-22BD14/PC64	2xE27	2x10	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
71094	LED-1L15C05BD14/PC64 3000	14	3000	IP65	2040	1390	71095 ^a	71096	71097	71098	71099
72280	LED-1L15C07BD14/PC64 3000	20	3000	IP65	2770	1880	72281 ^a	72282	72283	72284	72285
71594	LED-1L15C05BD14/PC64 4000	14	4000	IP65	2150	1460	71595 ^a	71596	71597	71598	71599
72780	LED-1L15C07BD14/PC64 4000	20	4000	IP65	2920	1990	72781 ^a	72782	72783	72784	72785
PŘEPÍNATELNÉ / CHANGEABLE 3000K/4000K											
72786	LED-1L15C05BD14/PC64 3/4K	14	3000/4000	IP65	2040/2150	1390/1460	72787 ^a	72788			
72789	LED-1L15C07BD14/PC64 3/4K	20	3000/4000	IP65	2770/2920	1880/1990	72790 ^a	72791			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
72792	LED-1L15DT06BD14/PC64 2700-6500	23	2700-6500	IP65	3320	2260					


^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TILIA 1A, 1 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 1A PC - code 20545
TILIA 1PC - code 20526

Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



TILIA 1A - PC

220x220mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52120	IN-12NU1/PC31	E27	20	IP44	

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56350	LED-1L31C03NU1/PC31 3000	11	3000	IP54	1380	980	56351	56352			
56850	LED-1L31C03NU1/PC31 4000	11	4000	IP54	1460	1040	56851	56852			

TILIA 1 - PC

300x300mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56155	IN-22NU2/PC32	2xE27	2x30	IP44	56159


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56355	LED-1L32C07NU2/PC32 3000	19	3000	IP54	2460	1750	56356	56357	56358	56360	56361
53406	LED-1L32B07NU2/PC32 3000	23	3000	IP54	3230	2290	53411	53409	56359	53413	56362
56855	LED-1L32C07NU2/PC32 4000	19	4000	IP54	2590	1840	56856	56857	56858	56860	56861
53906	LED-1L32B07NU2/PC32 4000	23	4000	IP54	3380	2400	53911	53909	56859	53913	56862

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TILIA 2A, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 2A PC - code 20561
TILIA 2 PC - code 20528

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



TILIA 2A - PC

360x360mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52575	IN-22NU5/PC35	2xE27	2x30	IP44	52576

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
67260	LED-1L34B05NU5/PC35 3000	17	3000	IP54	2710	1770	67261	67262	67263	67264	67265
67266	LED-1L34B07NU5/PC35 3000	25	3000	IP54	3650	2390	67267	67268	67269	67270	67271
67760	LED-1L34B05NU5/PC35 4000	17	4000	IP54	2830	1850	67761	67762	67763	67764	67765
67766	LED-1L34B07NU5/PC35 4000	25	4000	IP54	3810	2490	67767	67768	67769	67770	67771

TILIA 2 - PC

400x400mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
56171	IN-32NU3/PC33	3xE27	3x30	IP44	56177


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56363	LED-1L33C10NU3/PC33 3000	27	3000	IP54	3690	2470	56364	56365	56366	56368	56369
53423	LED-1L33B07NU3/PC33 3000	33	3000	IP54	4850	3250	53429	53427	56367	53431	56370
56863	LED-1L33C10NU3/PC33 4000	27	4000	IP54	3890	2610	56864	56865	56866	56868	56869
53923	LED-1L33B07NU3/PC33 4000	33	4000	IP54	5070	3400	53929	53927	56867	53931	56870

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umištění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20546Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 3 - PC

550x550 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52121	IN-42NU4/PC34	4xE27	4x30	IP44	


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
56371	LED-4L36C03NU4/PC34 3000	34	3000	IP54	5150	3450		56372			
56373	LED-4L36C07NU4/PC34 3000	71	3000	IP54	9670	6480		56374			
56871	LED-4L36C03NU4/PC34 4000	34	4000	IP54	5430	3640		56872			
56873	LED-4L36C07NU4/PC34 4000	71	4000	IP54	10200	6830		56874			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SKAT 1, 2 NEW


Montura	plastová
Stínidlo	polyetylen - PE
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	Polyethylene - PE
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver, CR - chrom / chrome
MS - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade
SKAT 1 - code 20595
SKAT 2 - code 20596



SKAT 1

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	
40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25	IP65	<input type="checkbox"/>
40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25	IP65	<input type="checkbox"/>
40132	IN-12BD1/PE01 S	○	E27	25	IP65	<input type="checkbox"/>
40133	IN-12BD1/PE01 CR	○	E27	25	IP65	<input type="checkbox"/>
40134	IN-12BD1/PE01 MS	○	E27	25	IP65	<input type="checkbox"/>



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68410	LED-5L05C05BD1/PE01 B 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71025*			
68411	LED-5L05C05BD1/PE01 C 3000	●	9	3000	IP65	1070	950		71026*			
68412	LED-5L05C05BD1/PE01 S 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71027*			
68413	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71028*			
68414	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 3000	○	9	3000	IP65	1070	950		71029*			
68910	LED-5L05C05BD1/PE01 B 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71525*			
68911	LED-5L05C05BD1/PE01 C 4000	●	9	4000	IP65	1130	1000		71526*			
68912	LED-5L05C05BD1/PE01 S 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71527*			
68913	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71528*			
68914	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 4000	○	9	4000	IP65	1130	1000		71529*			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

SKAT 2

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	
40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
40137	IN-12BD1/PE02 S	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
40138	IN-12BD1/PE02 CR	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>
40139	IN-12BD1/PE02 MS	○	E27	40	IP65	<input type="checkbox"/>



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68415	LED-5L06C04BD1/PE02 B 3000	○	22	3000	IP65	2970	2610		68416			
68417	LED-5L06C04BD1/PE02 C 3000	●	22	3000	IP65	2970	2610		68418			
68419	LED-5L06C04BD1/PE02 S 3000	○	22	3000	IP65	2970	2610		68420			
68421	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 3000	○	22	3000	IP65	2970	2610		68422			
68423	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 3000	○	22	3000	IP65	2970	2610		68424			
68915	LED-5L06C04BD1/PE02 B 4000	○	22	4000	IP65	3130	2760		68916			
68917	LED-5L06C04BD1/PE02 C 4000	●	22	4000	IP65	3130	2760		68918			
68919	LED-5L06C04BD1/PE02 S 4000	○	22	4000	IP65	3130	2760		68920			
68921	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 4000	○	22	4000	IP65	3130	2760		68922			
68923	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 4000	○	22	4000	IP65	3130	2760		68924			


Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELISA - PC

Montura kovová
Stínidlo opálový polycarbonát
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20537

ELISA - PC

Ø 490 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
53525	IN-22NU43/PC43	2xE27	2x25	IP44	53528

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
53395	LED-1L42B07NU43/PC43 3000	20	3000	IP44	2590	1760					
56396	LED-1L43C10NU43/PC43 3000	27	3000	IP44	3630	2470	56397	56398			
53895	LED-1L42B07NU43/PC43 4000	20	4000	IP44	2700	1840					
56896	LED-1L43C10NU43/PC43 4000	27	4000	IP44	3820	2600	56897	56898			

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

II.B

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE
SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

CORVUS V
TITAN V
DELIA V
SAGITA V





CORVUS V1, V2 - PC NEW

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklápací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS V1 PC - code 20613
CORVUS V2 PC - code 20614



CORVUS V1 - PC

Ø 370 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
72000	LED-1L17C07KNV73/PC42 3000	24	3000	IP44	3320	2320		72001			
72500	LED-1L17C07KNV73/PC42 4000	24	4000	IP44	3500	2450		72501			



CORVUS V2 - PC

Ø 495 mm

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
72002	LED-1L20C07KNV94/PC44 3000	33	3000	IP44	4750	2990		72003			
72004	LED-1L20C10KNV94/PC44 3000	49	3000	IP44	6780	4270		72005			
72502	LED-1L20C07KNV94/PC44 4000	33	4000	IP44	5010	3160		72503			
72504	LED-1L20C10KNV94/PC44 4000	49	4000	IP44	7150	4500		72505			




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PC - code 20504
TITAN V2 PC - code 20505



TITAN V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor							
52500	IN-12KNV62/PC06	E27	60	IP44	52501^a							
^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF												
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
65000	LED-1L14C03KNV62/PC06 3000	14	3000	IP44	2000	1360	65001^a	65002	65006	65007		
65003	LED-1L14B07KNV62/PC06 3000	19	3000	IP44	2590	1760	65004^a	65005	65008	65009		
65500	LED-1L14C03KNV62/PC06 4000	14	4000	IP44	2110	1430	65501^a	65502	65506	65507		
65503	LED-1L14B07KNV62/PC06 4000	19	4000	IP44	2700	1840	65504^a	65505	65508	65509		
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
63110	LED-1L14DT07KNV62/PC06 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1700						

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

TITAN V2 - PC

Ø 400 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor							
52510	IN-22KNV83/PC08	2xE27	2x60	IP44	52511*							
*max 2x40W												
code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor	
65020	LED-1L16C07KNV83/PC08 3000	27	3000	IP44	3690	2440	65021	65022	65023	65029	65030	
65024	LED-1L16B07KNV83/PC08 3000	33	3000	IP44	4850	3200	65025	65026	65027	65031	65032	
65520	LED-1L16C07KNV83/PC08 4000	27	4000	IP44	3890	2570	65521	65522	65523	65529	65530	
65524	LED-1L16B07KNV83/PC08 4000	33	4000	IP44	5070	3350	65525	65526	65527	65531	65532	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
63111	LED-1L16DT07KNV83/PC08 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3090						

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20506



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PC

Ø 500 mm



*max 3x40W

code	type	socket	[W]	IP	sensor						
52518	IN-32KNV94/PC09	3xE27	3x60	IP44	52519*						

*max 3x40W


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65046	LED-2L43C07KNV94/PC09 3000	35	3000	IP44	5050	3330	65047	65048	65049	65054	
65050	LED-2L43C10KNV94/PC09 3000	52	3000	IP44	7250	4790	65051	65052	65053	65055	
65546	LED-2L43C07KNV94/PC09 4000	35	4000	IP44	5330	3520	65547	65548	65549	65554	
65550	LED-2L43C10KNV94/PC09 4000	52	4000	IP44	7640	5050	65551	65552	65553	65555	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PMMA - code 20507
Systém uchycení svítidla /
TITAN V2 PMMA - code 20508



TITAN V1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52505	IN-12KNV62/PM06	E27	40	IP44	52506^a

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65010	LED-1L14C03KNV62/PM06 3000	14	3000	IP44	2000	1420	65011^a	65012	65016	65017	
65013	LED-1L14B07KNV62/PM06 3000	19	3000	IP44	2590	1840	65014^a	65015	65018	65019	
65510	LED-1L14C03KNV62/PM06 4000	14	4000	IP44	2110	1500	65511^a	65512	65516	65517	
65513	LED-1L14B07KNV62/PM06 4000	19	4000	IP44	2700	1920	65514^a	65515	65518	65519	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63112	LED-1L14DT07KNV62/PM06 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1780					

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

TITAN V2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52514	IN-22KNV83/PM08	2xE27	2x40	IP44	52515


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65033	LED-1L16C07KNV83/PM08 3000	27	3000	IP44	3690	2550	65034	65035	65036	65042	65043
65037	LED-1L16B07KNV83/PM08 3000	33	3000	IP44	4850	3200	65038	65039	65040	65044	65045
65533	LED-1L16C07KNV83/PM08 4000	27	4000	IP44	3890	2680	65534	65535	65536	65542	65543
65537	LED-1L16B07KNV83/PM08 4000	33	4000	IP44	5070	3500	65538	65539	65540	65544	65545
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63113	LED-1L16DT07KNV83/PM08 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3230					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmethakryát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20509



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PMMA

Ø 500 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52523	IN-32KNV94/PM09	3xE27	3x40	IP44	52524


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65056	LED-2L43C07KNV94/PM09 3000	35	3000	IP44	5050	3490	65057	65058	65059	65064	
65060	LED-2L43C10KNV94/PM09 3000	52	3000	IP44	7250	5000	65061	65062	65063	65065	
65556	LED-2L43C07KNV94/PM09 4000	35	4000	IP44	5330	3680	65557	65558	65559	65564	
65560	LED-2L43C10KNV94/PM09 4000	52	4000	IP44	7640	5270	65561	65562	65563	65565	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PC - code 20520
DELIA V2 PC - code 20522

Dekorativní pás / decorative stripe

Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

více informaci/more details:
www.osmont.cz



DELIA V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52530	IN-12KNV62/PC22	E27	40	IP44	52531^a

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65070	LED-1L14C03KNV62/PC22 3000	14	3000	IP44	2000	1480	65071^a	65072	65076	65077	
65073	LED-1L14B07KNV62/PC22 3000	19	3000	IP44	2590	1920	65074^a	65075	65078	65079	
65570	LED-1L14C03KNV62/PC22 4000	14	4000	IP44	2110	1560	65571^a	65572	65576	65577	
65573	LED-1L14B07KNV62/PC22 4000	19	4000	IP44	2700	2000	65574^a	65575	65578	65579	

TUNABLE WHITE 2700 - 6500K

63114	LED-1L14DT07KNV62/PC22 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1850
--------------	----------------------------------	----	-----------	------	------	------

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

DELIA V2 - PC

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52540	IN-22KNV83/PC23	2xE27	2x40	IP44	52541

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65090	LED-1L16C07KNV83/PC23 3000	27	3000	IP44	3690	2580	65091	65092	65093	65099	65100
65094	LED-1L16B07KNV83/PC23 3000	33	3000	IP44	4850	3400	65095	65096	65097	65101	65102
65590	LED-1L16C07KNV83/PC23 4000	27	4000	IP44	3890	2720	65591	65592	65593	65599	65600
65594	LED-1L16B07KNV83/PC23 4000	33	4000	IP44	5070	3550	65595	65596	65597	65601	65602

TUNABLE WHITE 2700 - 6500K


63115	LED-1L16DT07KNV83/PC23 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3280
--------------	----------------------------------	----	-----------	------	------	------

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PC

Ø 500 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52548	IN-32KNV94/PC24	3xE27	3x40	IP44	52549


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68160	LED-1L20C07KNV94/PC24 3000	33	3000	IP44	4750	3140		68161		68162	
68163	LED-1L20C10KNV94/PC24 3000	49	3000	IP44	6780	4470		68164		68165	
68660	LED-1L20C07KNV94/PC24 4000	33	4000	IP44	5010	3310		68661		68662	
68663	LED-1L20C10KNV94/PC24 4000	49	4000	IP44	7150	4720		68664		68665	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PMMA - code 20519



Dekorativní pás / decorative
strip
DELIA V2 PMMA - code 20521



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA V1 - PMMA

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52535	IN-12KNV62/PM22	E27	30	IP44	52536^a

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65080	LED-1L14C03KNV62/PM22 3000	14	3000	IP44	2000	1440	65081^a	65082	65086	65087	
65083	LED-1L14B07KNV62/PM22 3000	19	3000	IP44	2590	1860	65084^a	65085	65088	65089	
65580	LED-1L14C03KNV62/PM22 4000	14	4000	IP44	2110	1520	65581^a	65582	65586	65587	
65583	LED-1L14B07KNV62/PM22 4000	19	4000	IP44	2700	1940	65584^a	65585	65588	65589	

TUNABLE WHITE 2700 - 6500K

63116	LED-1L14DT07KNV62/PM22 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1800
--------------	----------------------------------	----	-----------	------	------	------

^a možnost PIR senzoru místo HF / possibility of PIR sensor instead of HF

DELIA V2 - PMMA

Ø 400 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52544	IN-22KNV83/PM23	2xE27	2x30	IP44	52545

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
65103	LED-1L16C07KNV83/PM23 3000	27	3000	IP44	3690	2580	65104	65105	65106	65112	65113
65107	LED-1L16B07KNV83/PM23 3000	33	3000	IP44	4850	3400	65108	65109	65110	65114	65115
65603	LED-1L16C07KNV83/PM23 4000	27	4000	IP44	3890	2720	65604	65605	65606	65612	61613
65607	LED-1L16B07KNV83/PM23 4000	33	4000	IP44	5070	3550	65608	65609	65610	65614	65615

TUNABLE WHITE 2700 - 6500K


63117	LED-1L16DT07KNV83/PM23 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3280
--------------	----------------------------------	----	-----------	------	------	------

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaires	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20523



Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PMMA

Ø 500 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
52553	IN-32KNV94/PM24	3xE27	3x30	IP44	52554


code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68166	LED-1L20C07KNV94/PM24 3000	33	3000	IP44	4750	3140		68167		68168	
68169	LED-1L20C10KNV94/PM24 3000	49	3000	IP44	6780	4470		68170		68171	
68666	LED-1L20C07KNV94/PM24 4000	33	4000	IP44	5010	3310		68667		68668	
68669	LED-1L20C10KNV94/PM24 4000	49	4000	IP44	7150	4720		68670		68671	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA V1, V2 - PC


Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Luminaire	
attachment	with revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA V1 PC - code 20553



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights
SAGITA V2 PC - code 20554



SAGITA V1 - PC

Ø 300 mm



code	type	socket	[W]	IP	sensor
52580	IN-12KNV62/PC52	E27	60	IP44	52581

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68175	LED-1L14C03KNV62/PC52 3000	14	3000	IP44	2000	1420	68176	68177	68178	68179	
68180	LED-1L14B07KNV62/PC52 3000	19	3000	IP44	2590	1840	68181	68182	68183	68184	
68675	LED-1L14C03KNV62/PC52 4000	14	4000	IP44	2110	1500	68676	68677	68678	68679	
68680	LED-1L14B07KNV62/PC52 4000	19	4000	IP44	2700	1920	68681	68682	68683	68684	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63118	LED-1L14DT07KNV62/PC52 2700-6500	18	2700-6500	IP44	2500	1780					

SAGITA V2 - PC

Ø 400 mm




code	type	socket	[W]	IP	sensor
52582	IN-22KNV83/PC53	2xE27	2x40	IP44	52583

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
68185	LED-1L16C07KNV83/PC53 3000	27	3000	IP44	3690	2400	68186	68187	68188	68189	68190
68191	LED-1L16B07KNV83/PC53 3000	33	3000	IP44	4850	3150	68192	68193	68194	68195	68196
68685	LED-1L16C07KNV83/PC53 4000	27	4000	IP44	3890	2530	68686	68687	68688	68689	68690
68691	LED-1L16B07KNV83/PC53 4000	33	4000	IP44	5070	3300	68692	68693	68694	68695	68696
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K											
63119	LED-1L16DT07KNV83/PC53 2700-6500	32	2700-6500	IP44	4680	3040					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

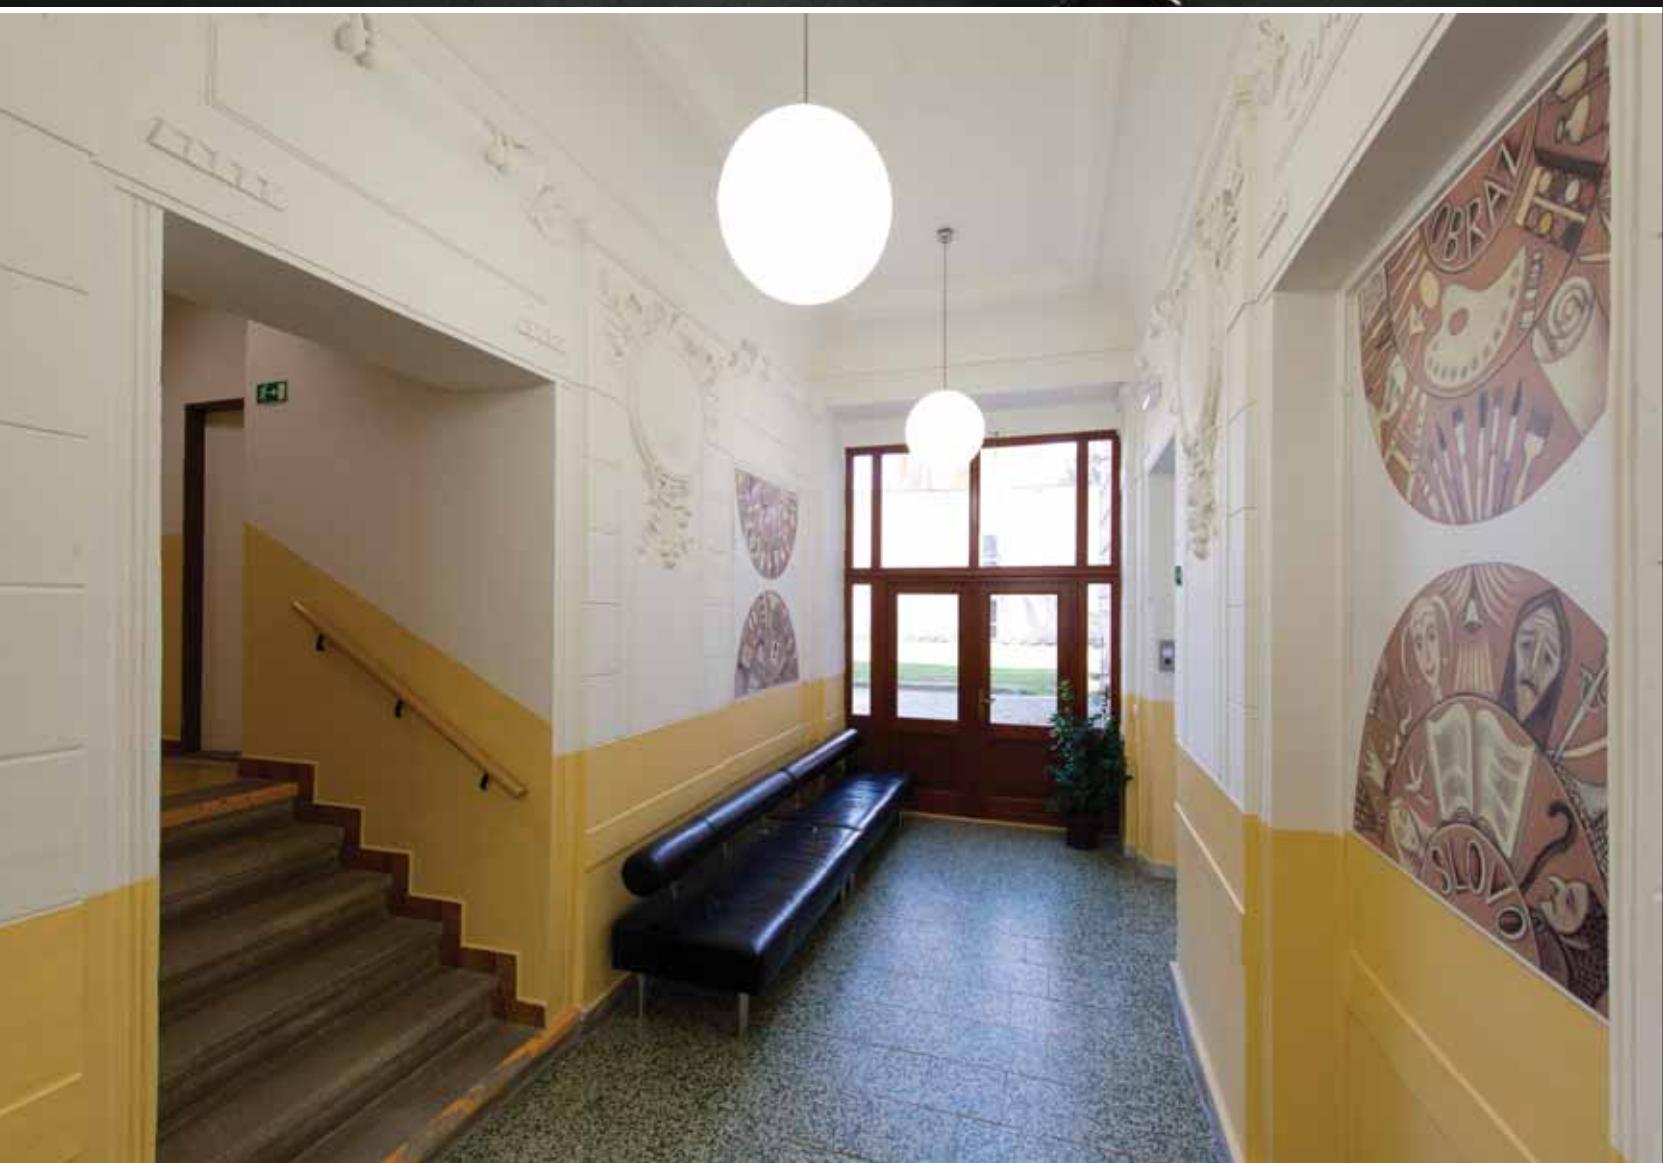

II.C**ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE
PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES**

ISIS P - PM
ISIS P - PM HP
ISIS L - PM
ISIS L - PM HP
ISIS S - PM
ISIS S - PM-M HP
ISIS P - PM-M
ISIS P - PM-M HP
ISIS L - PM-M
ISIS L - PM-M HP
ISIS S - PM-M
ISIS S - PM-M HP
TITAN LE
DELIA LE
CORVUS LE
SAGITA LE
TITAN L
DELIA L



ISIS P1, P2 - PM NEW


Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 110mm
ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
ISIS P2 - code 20599



ISIS P1 - PM

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
71604	Z11/PM1/a5 B	○	E27	25	IP40
71609	Z11/PM1/a5 C	●	E27	25	IP40
71614	Z11/PM1/a5 MS	○	E27	25	IP40
71619	Z11/PM1/a5 NL	○	E27	25	IP40
71624	Z11/PM1/a5 NB	○	E27	25	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72324	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72329*	
72334	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72339*	
72344	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 MS 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72349*	
72354	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72359*	
72364	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72369*	
72824	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72829*	
72834	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72839*	
72844	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 MS 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72849*	
72854	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72859*	
72864	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72869*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS P2 - PM

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	40	IP40
63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	40	IP40
63214	Z11/PM2/a5 MS	○	E27	40	IP40
63219	Z11/PM2/a5 NL	○	E27	40	IP40
63224	Z11/PM2/a5 NB	○	E27	40	IP40



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63354	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	63359	
63364	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63369	
63374	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	63379	
63384	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	63389	
63394	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	63399	
63854	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	63859	
63864	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63869	
63874	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	63879	
63884	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	63889	
63894	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	63899	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP / Baldachin P HP



ISIS P3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	75	IP40
63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	75	IP40
63239	Z11/PM3/a5 MS	○	E27	75	IP40
63244	Z11/PM3/a5 NL	○	E27	75	IP40
63249	Z11/PM3/a5 NB	○	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
63404	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63409	63414
63419	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63424	63429
63434	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63439	63444
63449	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63454	63459
63464	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63469	63474
63904	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63909	63914
63919	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63924	63929
63934	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63939	63944
63949	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63954	63959
63964	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63969	63974

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64079	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64084	72119*
64089	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64094	72124*
64099	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64104	72124*
64109	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64114	72134*
64119	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64124	72139*
64579	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64584	72619*
64589	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64594	72624*
64599	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64604	72629*
64609	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64614	72634*
64619	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64624	72639*

* Baldachín Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP /
Baldachin P HP



ISIS P4 - PM

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	100	IP40
63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	100	IP40
63264	Z11/PM4/a5 MS	○	E27	100	IP40
63269	Z11/PM4/a5 NL	○	E27	100	IP40
63274	Z11/PM4/a5 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64004	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64009	64014
64019	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64024	64029
64034	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64039	64044
64049	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64054	64059
64064	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64069	64074
64504	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64509	64514
64519	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64524	64529
64534	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64539	64544
64549	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64554	64559
64564	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64569	64574

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64129	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64134	72144*
64139	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64144	72149*
64149	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64154	72154*
64159	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64164	72159*
64169	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64174	72164*
64629	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64634	72644*
64639	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64644	72649*
64649	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64654	72654*
64659	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64664	72659*
64669	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64674	72664*

* Baldachín Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L1, L2 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
opálový polymethylmethakryát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 110mm
ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
ISIS P2 - code 20599



ISIS L1 - PM

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	25	IP40
71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	25	IP40
71629	ZL11/PM1/L100 MS	■	E27	25	IP40
71631	ZL11/PM1/L100 NL	■	E27	25	IP40
71633	ZL11/PM1/L100 NB	■	E27	25	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72370	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72372*	
72374	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72376*	
72378	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 MS 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	72380*	
72382	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 NL 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	72384*	
72386	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 NB 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	72388*	
72870	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72872*	
72874	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72876*	
72878	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 MS 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	72880*	
72882	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 NL 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	72884*	
72886	LED-5L05C05ZL11/PM1/L100 NB 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	72888*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS L2 - PM

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	40	IP40
63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	40	IP40
63279	ZL11/PM2/L100 MS	■	E27	40	IP40
63281	ZL11/PM2/L100 NL	■	E27	40	IP40
63283	ZL11/PM2/L100 NB	■	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64175	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64177	
64179	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64181	
64183	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 MS 3000	■	20	3000	IP40	2970	2610	64185	
64187	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NL 3000	■	20	3000	IP40	2970	2610	64189	
64191	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NB 3000	■	20	3000	IP40	2970	2610	64193	
64675	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64677	
64679	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64681	
64683	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 MS 4000	■	20	4000	IP40	3130	2760	64685	
64687	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NL 4000	■	20	4000	IP40	3130	2760	64689	
64691	LED-5L06C04ZL11/PM2/L100 NB 4000	■	20	4000	IP40	3130	2760	64693	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI>90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
opálový polymethylmethakryát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachín L / Baldachin L

Baldachín L HP /
Baldachin L HP

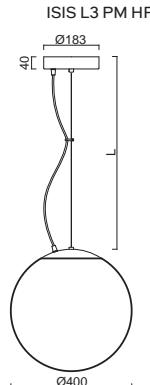

ISIS L3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	75	IP40
63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	75	IP40
63289	ZL11/PM3/L100 MS	○	E27	75	IP40
63291	ZL11/PM3/L100 NL	○	E27	75	IP40
63293	ZL11/PM3/L100 NB	○	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
64195	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64197	64199
64201	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64203	64205
64207	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64209	64211
64213	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64215	64217
64219	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64221	64223
64695	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64697	64699
64701	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64703	64705
64707	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64709	64711
64713	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64715	64717
64719	LED-5L06C06ZL11/PM3/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64721	64723

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64255	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64257	72215*
64259	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64261	72217*
64263	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64265	72219*
64267	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64269	72221*
64271	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64273	72223*
64755	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64757	72715*
64759	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64761	72717*
64763	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64765	72719*
64767	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64769	72721*
64771	LED-5L08D08ZL11/PE3/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64773	72723*

* Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachín L / Baldachin L

Baldachín L HP /
Baldachin L HP

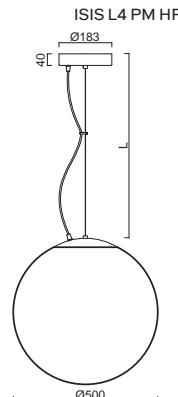

ISIS L4 - PM

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	100	IP40
63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	100	IP40
63299	ZL11/PM4/L100 MS	○	E27	100	IP40
63301	ZL11/PM4/L100 NL	○	E27	100	IP40
63303	ZL11/PM4/L100 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64225	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64227	64229
64231	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64233	64235
64237	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64239	64241
64243	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64245	64247
64249	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64251	64253
64725	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64727	64729
64731	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64733	64735
64737	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64739	64741
64743	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64745	64747
64749	LED-5L07C09ZL11/PM4/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64751	64753

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64275	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64277	72225*
64279	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64281	72227*
64283	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64285	72229*
64287	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64289	72231*
64291	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64293	72233*
64775	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64777	72225*
64779	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64781	72227*
64783	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64785	72229*
64787	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64789	72231*
64791	LED-5L08D09ZL11/PM4/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64793	72233*

* Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM NEW


Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 110mm
ceiling

ISIS S1 PM




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
ISIS P2 - code 20599

ISIS S2 PM



ISIS S1 - PM

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	25	IP40
71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	25	IP40
71637	ZS11/PM1/L100 MS	■	E27	25	IP40
71638	ZS11/PM1/L100 NL	○	E27	25	IP40
71639	ZS11/PM1/L100 NB	○	E27	25	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72390	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72391*	
72392	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72393*	
72394	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 MS 3000	■	9	3000	IP40	1070	950	72395*	
72396	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72397*	
72398	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72399*	
72890	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72891*	
72892	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72893*	
72894	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 MS 4000	■	9	4000	IP40	1130	1000	72895*	
72896	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72897*	
72898	LED-5L05C05ZS11/PM1/L100 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72899*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS S2 - PM

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	40	IP40
63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	40	IP40
63307	ZS11/PM2/L100 MS	■	E27	40	IP40
63308	ZS11/PM2/L100 NL	○	E27	40	IP40
63309	ZS11/PM2/L100 NB	○	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64295	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64296	
64297	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64298	
64299	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 MS 3000	■	20	3000	IP40	2970	2610	64300	
64301	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64302	
64303	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64304	
64795	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64796	
64797	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64798	
64799	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 MS 4000	■	20	4000	IP40	3130	2760	64800	
64801	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64802	
64803	LED-5L06C04ZS11/PM2/L100 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64804	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI>90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601



Baldachin S / Baldachin S



Baldachin S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	75	IP40
63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	75	IP40
63312	ZS11/PM3/L100 MS	○	E27	75	IP40
63313	ZS11/PM3/L100 NL	○	E27	75	IP40
63314	ZS11/PM3/L100 NB	○	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
64305	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64306	64307
64308	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64309	64310
64311	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64312	64313
64314	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64315	64316
64317	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64318	64319
64805	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64806	64807
64808	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64809	64810
64811	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64812	64813
64814	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64815	64816
64817	LED-5L06C06ZS11/PM3/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64818	64819

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64335	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64336	72235*
64337	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64338	72236*
64339	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64340	72237*
64341	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64342	72238*
64343	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64344	72239*
64835	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64836	72735*
64837	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64838	72736*
64839	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64840	72737*
64841	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64842	72738*
64843	LED-5L08D08ZS11/PM3/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64844	72739*

* Baldachin ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

ISIS S4 - PM

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	100	IP40
63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	100	IP40
63317	ZS11/PM4/L100 MS	○	E27	100	IP40
63318	ZS11/PM4/L100 NL	○	E27	100	IP40
63319	ZS11/PM4/L100 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64320	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64321	64322
64323	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64324	64325
64326	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64327	64328
64329	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64330	64331
64332	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64333	64334
64820	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64821	64822
64823	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64824	64825
64826	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64827	64828
64829	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64830	64831
64832	LED-5L07C09ZS11/PM4/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64833	64834

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64345	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64346	72240*
64347	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64348	72241*
64349	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64350	72242*
64351	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64352	72243*
64353	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64354	72244*
64845	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64846	72740*
64847	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64848	72741*
64849	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64850	72742*
64851	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64852	72743*
64853	LED-5L08D09ZS11/PM4/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64854	72744*

* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P1, P2 - PM-M NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (a5)* matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø 110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (a5)* matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 110mm ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2 - code 20600



ISIS P1 - PM-M MATT

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
71644	Z11/PM1M/a5 B	○	E27	25	IP40
71649	Z11/PM1M/a5 C	●	E27	25	IP40
71654	Z11/PM1M/a5 MS	○	E27	25	IP40
71659	Z11/PM1M/a5 NL	○	E27	25	IP40
71664	Z11/PM1M/a5 NB	○	E27	25	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72404	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72409*	
72414	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72419*	
72424	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 MS 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72429*	
72434	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72439*	
72444	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72449*	
72904	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72909*	
72914	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72919*	
72924	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 MS 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72929*	
72934	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72939*	
72944	LED-5L05C05Z11/PM1M/a5 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72949*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63704	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	40	IP40
63709	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	40	IP40
63714	Z11/PM2M/a5 MS	○	E27	40	IP40
63719	Z11/PM2M/a5 NL	○	E27	40	IP40
63724	Z11/PM2M/a5 NB	○	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64359	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64364	
64369	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	64374	
64379	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 MS 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64384	
64389	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64394	
64399	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	64404	
64859	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64864	
64869	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	64874	
64879	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 MS 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64884	
64889	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64894	
64899	LED-5L06C04Z11/PM2M/a5 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	64904	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	tyčový, délka 1m (a5)* matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	metal rod, length 1m (a5)* matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

ISIS P3 PM-M



ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63729	Z11/PM3M/a5 B	○	E27	75	IP40
63734	Z11/PM3M/a5 C	●	E27	75	IP40
63739	Z11/PM3M/a5 MS	○	E27	75	IP40
63744	Z11/PM3M/a5 NL	○	E27	75	IP40
63749	Z11/PM3M/a5 NB	○	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
64409	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64414	64419
64424	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	64429	64434
64439	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64444	64449
64454	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64459	64464
64469	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	64474	64479
64909	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64914	64919
64924	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	64929	64934
64939	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64944	64949
64954	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64959	64964
64969	LED-5L06C06Z11/PM3M/a5 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	64974	64979

ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70079	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70084	72169*
70089	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70094	72174*
70099	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70104	72179*
70109	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70114	72184*
70119	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70124	72189*
70579	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70584	72669*
70589	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70594	72674*
70599	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70604	72679*
70609	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70614	72684*
70619	LED-5L08D08Z11/PM3M/a5 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70624	72689*

* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M NEW

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

tyčový, délka 1m (a5)*
matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

metal rod, length 1m (a5)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 150 mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachín P / Baldachin P

Baldachín P HP / Baldachin P HP

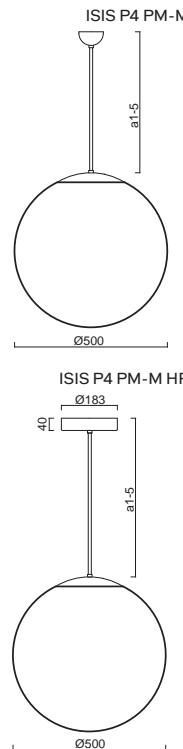

ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63754	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	100	IP40
63759	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	100	IP40
63764	Z11/PM4M/a5 MS	○	E27	100	IP40
63769	Z11/PM4M/a5 NL	○	E27	100	IP40
63774	Z11/PM4M/a5 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70004	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70009	70014
70019	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70024	70029
70034	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70039	70044
70049	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70054	70059
70064	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70069	70074
70504	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70509	70514
70519	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70524	70529
70534	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70539	70544
70549	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70554	70559
70564	LED-5L07C09Z11/PM4M/a5 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70569	70574

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70129	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70134	72194*
70139	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70144	72199*
70149	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70154	72204*
70159	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70164	72209*
70169	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70174	72214*
70629	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70634	72694*
70639	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70644	72699*
70649	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70654	72704*
70659	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70664	72709*
70669	LED-5L08D09Z11/PM4M/a5 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70674	72714*

* Baldachín ø 240mm / Baldachin ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L1, L2 - PM-M NEW


Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m (L100)*
matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø 110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m (L100)*
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø 110mm
ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20623
ISIS L2 - code 20600

ISIS L1 - PM-M MATT

Ø 200 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	25	IP40
71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	25	IP40
71669	ZL11/PM1M/L100 MS	○	E27	25	IP40
71671	ZL11/PM1M/L100 NL	○	E27	25	IP40
71673	ZL11/PM1M/L100 NB	○	E27	25	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72450	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72452*	
72454	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72456*	
72458	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 MS 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72460*	
72462	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72464*	
72466	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72468*	
72950	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72952*	
72954	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72956*	
72958	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 MS 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72960*	
72962	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72964*	
72966	LED-5L05C05ZL11/PM1M/L100 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72968*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	40	IP40
63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	40	IP40
63779	ZL11/PM2M/L100 MS	○	E27	40	IP40
63781	ZL11/PM2M/L100 NL	○	E27	40	IP40
63783	ZL11/PM2M/L100 NB	○	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70175	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70177	
70179	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70181	
70183	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 MS 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70185	
70187	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70189	
70191	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70193	
70675	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70677	
70679	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70681	
70683	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 MS 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70685	
70687	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70689	
70691	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L100 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70693	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100)* matovaný opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100)* matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602

Baldachín L / Baldachin L

Baldachín L HP /
Baldachin L HP



ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	75	IP40
63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	75	IP40
63789	ZL11/PM3M/L100 MS	○	E27	75	IP40
63791	ZL11/PM3M/L100 NL	○	E27	75	IP40
63793	ZL11/PM3M/L100 NB	○	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
70195	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70197	70199
70201	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	70203	70205
70207	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70209	70211
70213	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70215	70217
70219	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70221	70223
70695	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70697	70699
70701	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	70703	70705
70707	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70709	70711
70713	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70715	70717
70719	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70721	70723

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70255	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70257	72245*
70259	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70261	72247*
70263	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70265	72249*
70267	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70269	72251*
70271	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70273	72253*
70755	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70757	72745*
70759	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70761	72747*
70763	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70765	72749*
70767	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70769	72751*
70771	LED-5L08D08ZL11/PM3M/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70773	72753*

* Baldachín Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	lankový, délka 1m (L100)* matový opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	wire, length 1m (L100)* matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	100	IP40
63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	100	IP40
63799	ZL11/PM4M/L100 MS	○	E27	100	IP40
63801	ZL11/PM4M/L100 NL	○	E27	100	IP40
63803	ZL11/PM4M/L100 NB	○	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70225	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70227	70229
70231	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70233	70235
70237	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 MS 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70239	70241
70243	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NL 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70245	70247
70249	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NB 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70251	70253
70725	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70727	70729
70731	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70733	70735
70737	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 MS 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70739	70741
70743	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NL 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70745	70747
70749	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L100 NB 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70751	70753

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70275	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70277	72255*
70279	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70281	72257*
70283	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 MS 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70285	72259*
70287	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NL 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70289	72261*
70291	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NB 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70293	72263*
70775	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70777	72755*
70779	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70781	72757*
70783	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 MS 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70785	72759*
70787	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NL 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70789	72761*
70791	LED-5L08D09ZL11/PM4M/L100 NB 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70793	72763*


* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM-M NEW


Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m matový opálový polymethylmetakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø 110mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 110mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2 - code 20600



ISIS S1 - PM-M MATT

Ø 200 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
71675	ZS11/PM1M/L100 B	○	E27	25	IP40
71676	ZS11/PM1M/L100 C	●	E27	25	IP40
71677	ZS11/PM1M/L100 MS	○	E27	25	IP40
71678	ZS11/PM1M/L100 NL	○	E27	25	IP40
71679	ZS11/PM1M/L100 NB	○	E27	25	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72470	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72471*	
72472	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72473*	
72474	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 MS 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72475*	
72476	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 NL 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72477*	
72478	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 NB 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72479*	
72970	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72971*	
72972	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72973*	
72974	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 MS 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72975*	
72976	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 NL 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72977*	
72978	LED-5L05C05ZS11/PM1M/L100 NB 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72979*	

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	40	IP40
63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	40	IP40
63807	ZS11/PM2M/L100 MS	○	E27	40	IP40
63808	ZS11/PM2M/L100 NL	○	E27	40	IP40
63809	ZS11/PM2M/L100 NB	○	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70295	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70296	
70297	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	70298	
70299	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 MS 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70300	
70301	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NL 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70302	
70303	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NB 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	70304	
70795	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70796	
70797	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	70798	
70799	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 MS 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70800	
70801	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NL 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70802	
70803	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 NB 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	70804	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m matový opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling





B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	75	IP40
63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	75	IP40
63812	ZS11/PM3M/L100 MS	○	E27	75	IP40
63813	ZS11/PM3M/L100 NL	○	E27	75	IP40
63814	ZS11/PM3M/L100 NB	○	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
70305	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70306	70307
70308	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	70309	70310
70311	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 MS 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70312	70313
70314	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NL 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70315	70316
70317	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NB 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	70318	70319
70805	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70806	70807
70808	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	70809	70810
70811	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 MS 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70812	70813
70814	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NL 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70815	70816
70817	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 NB 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	70818	70819

ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70335	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70336	72265*
70337	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	70338	72266*
70339	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 MS 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70340	72267*
70341	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NL 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70342	72268*
70343	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NB 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	70344	72269*
70835	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70836	72765*
70837	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	70838	72766*
70839	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 MS 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70840	72767*
70841	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NL 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70842	72768*
70843	LED-5L08D08ZS11/PM3M/L100 NB 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	70844	72769*

* Baldachyn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI>90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	kabelový, délka 1m matový opálový polymethylmethakrylát - PMMA ocelový držák pro otvor Ø150mm stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	cable, length 1m matt opal polymethylmethacrylate - PMMA steel holder for Ø 150 mm ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	100	IP40
63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	100	IP40
63817	ZS11/PM4M/L100 MS	■	E27	100	IP40
63818	ZS11/PM4M/L100 NL	■	E27	100	IP40
63819	ZS11/PM4M/L100 NB	■	E27	100	IP40


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70320	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	70321	70322
70323	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	70324	70325
70326	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 MS 3000	■	41	3000	IP40	5880	5170	70327	70328
70329	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NL 3000	■	41	3000	IP40	5880	5170	70330	70331
70332	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NB 3000	■	41	3000	IP40	5880	5170	70333	70334
70820	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	70821	70822
70823	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	70824	70825
70826	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 MS 4000	■	41	4000	IP40	6200	5450	70827	70828
70829	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NL 4000	■	41	4000	IP40	6200	5450	70830	70831
70832	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 NB 4000	■	41	4000	IP40	6200	5450	70833	70834

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
70345	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	70346	72270*
70347	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	70348	72271*
70349	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 MS 3000	■	58	3000	IP40	8880	7810	70350	72272*
70351	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NL 3000	■	58	3000	IP40	8880	7810	70352	72273*
70353	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NB 3000	■	58	3000	IP40	8880	7810	70354	72274*
70845	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	70846	72270*
70847	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	70848	72271*
70849	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 MS 4000	■	58	4000	IP40	9290	8180	70850	72272*
70851	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NL 4000	■	58	4000	IP40	9290	8180	70852	72273*
70853	LED-5L08D09ZS11/PM4M/L100 NB 4000	■	58	4000	IP40	9290	8180	70854	72274*

* Baldachýn Ø 240mm / Baldachin Ø 240mm

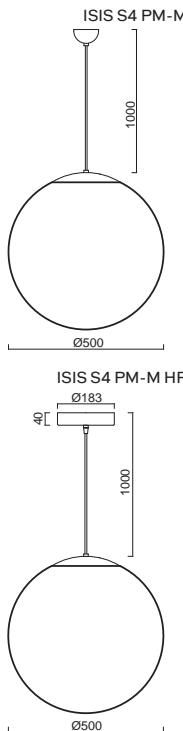

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polycarbonát
sklapovací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation


3 steel wires which also serve as a power supply
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling



B
B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20505
TITAN LE3 - code 20506



TITAN LE2 - PC

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68000	LED-1L16C07ZLE11/PC08/L100 3000	○	27	3000	IP40	3690	2440	68001	
68002	LED-1L16B07ZLE11/PC08/L100 3000	○	33	3000	IP40	4850	3200	68003	
68500	LED-1L16C07ZLE11/PC08/L100 4000	○	27	4000	IP40	3890	2570	68501	
68502	LED-1L16B07ZLE11/PC08/L100 4000	○	33	4000	IP40	5070	3350	68503	



TITAN LE3 - PC

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68004	LED-2L43C07ZLE11/PC09/L100 3000	○	35	3000	IP40	5050	3330	68005	
68006	LED-2L43C09ZLE11/PC09/L100 3000	○	47	3000	IP40	6620	4370	68007	
68504	LED-2L43C07ZLE11/PC09/L100 4000	○	35	4000	IP40	5330	3520	68505	
68506	LED-2L43C09ZLE11/PC09/L100 4000	○	47	4000	IP40	6980	4610	68507	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation


3 steel wires which also serve as a power supply
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling



B
B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20508
TITAN LE3 - code 20509



TITAN LE2 - PMMA

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68008	LED-1L16C07ZLE11/PM08/L100 3000	<input type="radio"/>	27	3000	IP40	3690	2550	68009	
68010	LED-1L16B07ZLE11/PM08/L100 3000	<input type="radio"/>	33	3000	IP40	4850	3350	68011	
68508	LED-1L16C07ZLE11/PM08/L100 4000	<input type="radio"/>	27	4000	IP40	3890	2680	68509	
68510	LED-1L16B07ZLE11/PM08/L100 4000	<input type="radio"/>	33	4000	IP40	5070	3500	68511	

TITAN LE3 - PMMA

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68012	LED-2L43C07ZLE11/PM09/L100 3000	<input type="radio"/>	35	3000	IP40	5050	3490	68013	
68014	LED-2L43C09ZLE11/PM09/L100 3000	<input type="radio"/>	47	3000	IP40	6620	4570	68015	
68512	LED-2L43C07ZLE11/PM09/L100 4000	<input type="radio"/>	35	4000	IP40	5330	3680	68513	
68514	LED-2L43C09ZLE11/PM09/L100 4000	<input type="radio"/>	47	4000	IP40	6980	4820	68515	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polycarbonát
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
opal polycarbonate
with folding two-step clamp holders
ceiling




B
B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20522
DELIA LE3 - code 20524

Dekorativní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PC

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68016	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100 3000	<input type="radio"/>	27	3000	IP40	3690	2580	68017	
68018	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100 3000	<input type="radio"/>	33	3000	IP40	4850	3400	68019	
68516	LED-1L16C07ZLE11/PC23/L100 4000	<input type="radio"/>	27	4000	IP40	3890	2720	68517	
68518	LED-1L16B07ZLE11/PC23/L100 4000	<input type="radio"/>	33	4000	IP40	5070	3550	68519	



DELIA LE3 - PC

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68020	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100 3000	<input type="radio"/>	33	3000	IP40	4750	3140	68021	
68022	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100 3000	<input type="radio"/>	46	3000	IP40	6540	4320	68023	
68520	LED-1L20C07ZLE11/PC24/L100 4000	<input type="radio"/>	33	4000	IP40	5010	3310	68521	
68522	LED-1L20C10ZLE11/PC24/L100 4000	<input type="radio"/>	46	4000	IP40	6890	4550	68523	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling




B
B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20521
DELIA LE3 - code 20523

Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PMMA

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68024	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100 3000	<input type="radio"/>	27	3000	IP40	3690	2580	68025	
68026	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100 3000	<input type="radio"/>	33	3000	IP40	4850	3400	68027	
68524	LED-1L16C07ZLE11/PM23/L100 4000	<input type="radio"/>	27	4000	IP40	3890	2720	68525	
68526	LED-1L16B07ZLE11/PM23/L100 4000	<input type="radio"/>	33	4000	IP40	5070	3550	68527	

DELIA LE3 - PMMA

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68028	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100 3000	<input type="radio"/>	33	3000	IP40	4750	3490	68029	
68030	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100 3000	<input type="radio"/>	46	3000	IP40	6540	4320	68031	
68528	LED-1L20C07ZLE11/PM24/L100 4000	<input type="radio"/>	33	4000	IP40	5010	3520	68529	
68530	LED-1L20C10ZLE11/PM24/L100 4000	<input type="radio"/>	46	4000	IP40	6890	4550	68531	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CORVUS LE1, LE2



Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie opálový polycarbonát sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	3 steel wires which also serve as a power supply opal polycarbonate with folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS LE1 - code 20613
CORVUS LE2 - code 20614



CORVUS LE1

Ø 370 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72300	LED-1L17C07ZLE11/PC42/L100 B 3000	○	24	3000	IP40	3320	2320	72301	
72302	LED-1L17C07ZLE11/PC42/L100 C 3000	●	24	3000	IP40	3320	2320	72303	
72304	LED-1L17C07ZLE11/PC42/L100 S 3000	○	24	3000	IP40	3320	2320	72305	
72800	LED-1L17C07ZLE11/PC42/L100 B 4000	○	24	4000	IP40	3500	2450	72801	
72802	LED-1L17C07ZLE11/PC42/L100 C 4000	●	24	4000	IP40	3500	2450	72803	
72804	LED-1L17C07ZLE11/PC42/L100 S 4000	○	24	4000	IP40	3500	2450	72805	



CORVUS LE2

Ø 495 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72306	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 B 3000	○	33	3000	IP40	4750	2990	72307	
72308	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 B 3000	○	46	3000	IP40	6540	4120	72309	
72310	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 C 3000	●	33	3000	IP40	4750	2990	72311	
72312	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 C 3000	●	46	3000	IP40	6540	4120	72313	
72314	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 S 3000	○	33	3000	IP40	4750	2990	72315	
72316	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 S 3000	○	46	3000	IP40	6540	4120	72317	
72806	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 B 4000	○	33	4000	IP40	5010	3160	72807	
72808	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 B 4000	○	46	4000	IP40	6890	4340	72809	
72810	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 C 4000	●	33	4000	IP40	5010	3160	72811	
72812	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 C 4000	●	46	4000	IP40	6890	4340	72813	
72814	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 S 4000	○	33	4000	IP40	5010	3160	72815	
72816	LED-1L20C07ZLE11/PC44/L100 S 4000	○	46	4000	IP40	6890	4340	72817	





Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA LE2 - PC

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění	3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie opálový polycarbonát sklapovací držáky stropní
Pendant Shade Shade fixing Installation	3 steel wires which also serve as a power supply opal polycarbonate with folding two-step clamp holders ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20554

SAGITA LE2 - PC

Ø 400 mm



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
68250	LED-1L16C07ZLE11/PC53/L100 3000	<input type="radio"/>	27	3000	IP40	3690	2400	68251	
68252	LED-1L16B07ZLE11/PC53/L100 3000	<input type="radio"/>	33	3000	IP40	4850	3150	68253	
68750	LED-1L16C07ZLE11/PC53/L100 4000	<input type="radio"/>	27	4000	IP40	3890	2530	68751	
68752	LED-1L16B07ZLE11/PC53/L100 4000	<input type="radio"/>	33	4000	IP40	5070	3300	68753	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation



wire, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L4 - code 20515
TITAN L5 - code 20516

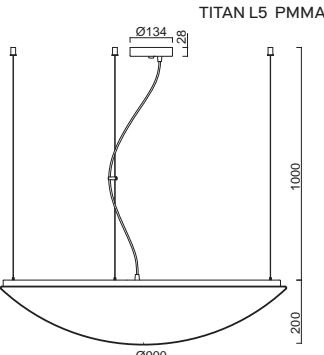

TITAN L4 - PMMA

Ø 650 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
52035	IN-42ZL11/PM10/L100	○	4xE27	4x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66345	LED-6L51B07ZL11/PM10/L100 3000	○	64	3000	IP40	10210	6740	66346	
66348	LED-6L51B09ZL11/PM10/L100 3000	○	89	3000	IP40	13440	8870	66349	
73026	LED-6L51B10ZL11/PM10/L100 3000	○	100	3000	IP40	14790	9760	73027	
66845	LED-6L51B07ZL11/PM10/L100 4000	○	64	4000	IP40	10670	7040	66846	
66848	LED-6L51B09ZL11/PM10/L100 4000	○	89	4000	IP40	14040	9270	66849	
73526	LED-6L51B10ZL11/PM10/L100 4000	○	100	4000	IP40	15450	10200	73527	

TITAN L5 - PMMA

Ø 900 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
52040	IN-62ZL11/PM11/L100	○	6xE27	6x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66351	LED-9L52B07ZL11/PM11/L100 3000	○	98	3000	IP40	15310	10720	66352	
66354	LED-9L52B10ZL11/PM11/L100 3000	○	150	3000	IP40	22180	15530	66355	
66851	LED-9L52B07ZL11/PM11/L100 4000	○	98	4000	IP40	16000	11200	66852	
66854	LED-9L52B10ZL11/PM11/L100 4000	○	150	4000	IP40	23170	16220	66855	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový, délka 1m
opálový polymethylmetakryát - PMMA
sklapovací držáky

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire, length 1m
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
ceiling




B
B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 PMMA - code 20535
DELIA L5 PMMA - code 20536

Dekorativní pás / decorative
stripe
vice informaci/more details:
www.osmont.cz



DELIA L4 - PMMA

Ø 650 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
44277	IN-42ZL11/PM25/L100	○	4xE27	4x40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66357	LED-6L51B07ZL11/PM25/L100 3000	○	64	3000	IP40	10210	6940	66358	
48244	LED-6L51B10ZL11/PM25/L100 3000	○	100	3000	IP40	14790	10060	48247	
66857	LED-6L51B07ZL11/PM25/L100 4000	○	64	4000	IP40	10670	7260	66858	
48744	LED-6L51B10ZL11/PM25/L100 4000	○	100	4000	IP40	15450	10510	48747	

DELIA L5 - PMMA

Ø 900 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
44282	IN-62ZL11/PM26/L100	○	6xE27	6x30	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
66360	LED-9L52B07ZL11/PM26/L100 3000	○	98	3000	IP40	15310	10720	66361	
48248	LED-9L52B10ZL11/PM26/L100 3000	○	150	3000	IP40	22180	15530	48204	
66860	LED-9L52B07ZL11/PM26/L100 4000	○	98	4000	IP40	16000	11200	66861	
48748	LED-9L52B10ZL11/PM26/L100 4000	○	150	4000	IP40	23170	16220	48704	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.DPRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
INDUSTRIAL LIGHTSTRITON
ELEKTRA

TRITON 1

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below or from the side
Shade	opal polycarbonate
Shade attachment	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20549

TRITON 1

Ø 280 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50080	IN-182 B	○	E27	40	IP65	50081
50083	IN-182 S	●	E27	40	IP65	50084
53530	IN-182 C	●	E27	40	IP65	53531
50086	IN-182/2 B	○	2xE27	2x25	IP65	□
50087	IN-182/2 S	●	2xE27	2x25	IP65	□
53532	IN-182/2 C	●	2xE27	2x25	IP65	□


code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57200	LED-1L14C03/IN-182 B 3000	○	14	3000	IP65	2000	1640	57201	57202		57206	
57208	LED-1L14C03/IN-182 S 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	57209	57210		57214	
57270	LED-1L14C03/IN-182 C 3000	●	14	3000	IP65	2000	1640	57271	57272		57273	
57203	LED-1L14B07/IN-182 B 3000	○	19	3000	IP65	2590	2120	57204	57205		57207	
57211	LED-1L14B07/IN-182 S 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	57212	57213		57215	
57274	LED-1L14B07/IN-182 C 3000	●	19	3000	IP65	2590	2120	57275	57276		57277	
57700	LED-1L14C03/IN-182 B 4000	○	14	4000	IP65	2110	1730	57701	57702		57706	
57708	LED-1L14C03/IN-182 S 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	57709	57710		57714	
57770	LED-1L14C03/IN-182 C 4000	●	14	4000	IP65	2110	1730	57771	57772		57773	
57703	LED-1L14B07/IN-182 B 4000	○	19	4000	IP65	2700	2210	57704	57705		57707	
57711	LED-1L14B07/IN-182 S 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	57712	57713		57715	
57774	LED-1L14B07/IN-182 C 4000	●	19	4000	IP65	2700	2210	57775	57776		57777	

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TRITON 2

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below or from the side
Shade	opal polycarbonate
Shade attachment	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20550

TRITON 2

Ø 360 mm



code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50090	IN-184 B	○	2xE27	2x25	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	50095*
50110	IN-184 S	●	2xE27	2x25	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	50115*
53533	IN-184 C	●	2xE27	2x25	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	53534*

*max 1x40W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57216	LED-1L15C07/IN-184 B 3000	○	20	3000	IP65	2770	2270	57217	57218	57219	57221	57222
57223	LED-1L15C07/IN-184 S 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	57224	57225	57226	57228	57229
57280	LED-1L15C07/IN-184 C 3000	●	20	3000	IP65	2770	2270	57281	57282	57283	57284	57285
50161	LED-1L15B07/IN-184 B 3000	○	27	3000	IP65	3880	3180	50165	50163	57220	50167	50169
50151	LED-1L15B07/IN-184 S 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	50155	50153	57227	50157	50159
57286	LED-1L15B07/IN-184 C 3000	●	27	3000	IP65	3880	3180	57287	57288	57289	57290	57291
57716	LED-1L15C07/IN-184 B 4000	○	20	4000	IP65	2920	2390	57717	57718	57719	57721	57722
57723	LED-1L15C07/IN-184 S 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	57724	57725	57726	57728	57729
57780	LED-1L15C07/IN-184 C 4000	●	20	4000	IP65	2920	2390	57781	57782	57783	57784	57785
50661	LED-1L15B07/IN-184 B 4000	○	27	4000	IP65	4050	3320	50665	50663	57720	50667	50669
50651	LED-1L15B07/IN-184 S 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	50655	50653	57727	50657	50659
57786	LED-1L15B07/IN-184 C 4000	●	27	4000	IP65	4050	3320	57787	57788	57789	57790	57791

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**




LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura	polypropylen
Stínidlo	čirý polycarbonát - E27 (152)
Držení stínidla	opálový polycarbonát - LED (152P)
Umístění	abajonetové
Fixture	polypropylene
Shade	clear polycarbonate - E27 (152)
Shade attachment	opal polycarbonate - LED (152P)
Installation	bayonet ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 3 - code 20500
ELEKTRA 3 LED - code 20551



ELEKTRA 3

Ø 210 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50004	IN-152 B	○	E27	60	IP54 <input type="checkbox"/>	
50008	IN-152 H	●	E27	60	IP54 <input type="checkbox"/>	



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
50120	LED-1L11B07/IN-152P B 3000	○	8	3000	IP54 <input type="checkbox"/>	970	800					
50121	LED-1L11B07/IN-152P H 3000	●	8	3000	IP54 <input type="checkbox"/>	970	800					
50620	LED-1L11B07/IN-152P B 3000	○	8	4000	IP54 <input type="checkbox"/>	1010	830					
50621	LED-1L11B07/IN-152P H 3000	●	8	4000	IP54 <input type="checkbox"/>	1010	830					

ELEKTRA 3K

Ø 210 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50020	IN-152 KB	○	E27	60	IP54 <input type="checkbox"/>	
50024	IN-152 KH	●	E27	60	IP54 <input type="checkbox"/>	



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57240	LED-1L11B07/IN-152P KB 3000	○	8	3000	IP54 <input type="checkbox"/>	970	800					
57242	LED-1L11B07/IN-152P KH 3000	●	8	3000	IP54 <input type="checkbox"/>	970	800					
57740	LED-1L11B07/IN-152P KB 4000	○	8	4000	IP54 <input type="checkbox"/>	1010	830					
57742	LED-1L11B07/IN-152P KH 4000	●	8	4000	IP54 <input type="checkbox"/>	1010	830					

ELEKTRA 3L

Ø 220 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50012	IN-152 LB	○	E27	60	IP54 <input type="checkbox"/>	
50016	IN-152 LH	●	E27	60	IP54 <input type="checkbox"/>	



code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57241	LED-1L11B07/IN-152P LB 3000	○	8	3000	IP54 <input type="checkbox"/>	970	800					
57243	LED-1L11B07/IN-152P LH 3000	●	8	3000	IP54 <input type="checkbox"/>	970	800					
57741	LED-1L11B07/IN-152P LB 4000	○	8	4000	IP54 <input type="checkbox"/>	1010	830					
57743	LED-1L11B07/IN-152P LH 4000	●	8	4000	IP54 <input type="checkbox"/>	1010	830					

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 4, 5

Montura	polykarbonát
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27
Držení stínidla	opálový polykarbonát - LED
Ochranný koš	šroubkové
Umištění	kovový
	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate
Shade	clear polycarbonate - E27
Shade attachment	opal polycarbonate - LED
Safety grid	with screws
Installation	metal
	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 4 - code 20502
ELEKTRA 4 LED - code 20552
ELEKTRA 5 - code 20503



ELEKTRA 4

Ø 260 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
50028	IN-172	E27	100	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	46133*

*max. 60W

code	type	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57245	LED-1L12C03/IN-172P 3000	9	3000	IP65	1080	870	57246			57247	
57254	LED-1L18C03/IN-172P 3000	15	3000	IP65	2000	1620	57255			57256	
57745	LED-1L12C03/IN-172P 4000	9	4000	IP65	1140	920	57746			57747	
57754	LED-1L18C03/IN-172P 4000	15	4000	IP65	2110	1710	57755			57756	

ELEKTRA 5

Ø 310 mm

code	type	socket	[W]	IP	sensor
50039	IN-174	2xE27	2x60	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	46134*

*max. 1x60W




Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 6

Montura	polykarbonát
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27
Držení stínidla	opálový polykarbonát - LED
Dekorativní límeč	šroubkové
Umístění	polykarbonát
	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate
Shade	clear polycarbonate - E27
Shade attachment	opal polycarbonate - LED
Decorative collar	with screws
Installation	polycarbonate
	ceiling / wall



L4 - bílá / white, L13 - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 6 - code 20502
ELEKTRA 6 LED - code 20552

ELEKTRA 6

Ø 320 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP	sensor
50053	IN-172/L4	○	E27	100	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	46135*
52097	IN-172/L13	●	E27	100	IP65 <input checked="" type="checkbox"/>	52102*

*max. 60W

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
57248	LED-1L12C03/IN-172P/L4 3000	○	9	3000	IP65	1080	870	57249			57250	
57251	LED-1L12C03/IN-172P/L13 3000	●	9	3000	IP65	1080	870	57252			57253	
57257	LED-1L18C03/IN-172P/L4 3000	○	15	3000	IP65	2000	1620	57258			57259	
57264	LED-1L18C03/IN-172P/L13 3000	●	15	3000	IP65	2000	1620	57265			57266	
57748	LED-1L12C03/IN-172P/L4 4000	○	9	4000	IP65	1140	920	57749			57750	
57751	LED-1L12C03/IN-172P/L13 4000	●	9	4000	IP65	1140	920	57752			57753	
57757	LED-1L18C03/IN-172P/L4 4000	○	15	4000	IP65	2110	1710	57758			57759	
57764	LED-1L18C03/IN-172P/L13 4000	●	15	4000	IP65	2110	1710	57765			57766	



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **CRI >90**

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadičem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SENZOROVÁ SVÍTIDLA

Svítidla s automatickým spínáním pomocí integrovaného vysokofrekvenčního senzoru.

PŘEDNOSTI SVÍTIDEL SE SENZOREM:

- automatické, pohodlné spínání svítidla
- spínání při nepatrném pohybu bez prodloužení
- neviditelné umístění senzoru v interiéru
- úspora elektrické energie
- rychlé a snadné nastavení přídřžné doby pomocí přepinačů

VLASTNOSTI:

- detection angle 150°
- dwell period - adjustable: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s
- detection range max (DM) = 8m
- sensitivity adjustable according to the outside illumination
- max. power 400W

DOPORUČENÍ: Jako zdroj světla doporučujeme použít úsporné kompaktní zdroje s vysokým počtem spinacích cyklů, ale nejvhodnější je kombinace s LED systémem Osmont.

SVÍTIDLA S LED ZDROJI

- Veškerá svítidla jsou vybavena LED moduly vlastní konstrukce, které jsou osazeny LED diodami Samsung.
- LED moduly jsou navrženy individuálně pro každé svítidlo pro zajištění optimálních teplotních podmínek, a především k dosažení homogenně svítící plochy stínidla.
- Moduly jsou napojeny různými proudy dle konkrétní konfigurace a vhodnosti použití s daným proudovým zdrojem.
- Ve svítidlech jsou používány proudové zdroje především značky Tridonic, dále pak TCI atd.
- Teplotu chromatičnosti u všech svítidel lze zvolit 3000K nebo 4000K - tři kroky Mac Adamovy elipsy. Na zakázku lze dodat i jiné teploty.
- Index podání barev je vždy Ra>80 (na zakázku lze dodat i Ra>90).
- Na LED moduly a proudové zdroje je poskytována záruka 5 let (nevztahuje se na nouzové komponenty, senzory atd.).
- Světelný tok všech svítidel je uváděn při provozních podmínkách (teplotách).
- Do LED modulů je integrován samostatný okruh s LED diodami pro nouzový režim, výlez pro umístění HF senzoru.

VÝHODY SVÍTIDEL S OPÁLOVÝMI STÍNIDLY V KOMBINACI S LED

- úsporná svítidla, která díky dobrým rozptylovým vlastnostem difuzorů neoslňuje
- vhodné pro spínání senzorem - okamžitý start do plného výkonu
- vysoký počet spinacích cyklů - bez omezení
- široké možnosti výbavy svítidel a jejich kombinací (nouzové + HF senzor + DALI)
- životnost použitých proudových zdrojů je minimálně 50 000 hodin
- bezúdržbový provoz - není nutné měnit světelné zdroje
- možnost volby teplot chromatičnosti (3000K, 4000K, na zakázku i jiné)
- svítidla se zdroji bez škodlivých látek

VARIANTY LED SVÍTIDEL

STMÍVATELNÉ (DALI)

Výkon svítidla lze řídit protokolem DALI, nebo tlačítkem (funkce switchDIM).

Příklad: LED-1L14B07K64/062 DALI 3000

SENZOROVÉ (HF)

Svítidlo je spínáno integrovaným vysokofrekvenčním senzorem pohybu.

Příklad: LED-1L14B07K64/062 HF 3000

S CORRIDOR (DALI HF CORR)

Svítidlo je řízeno HF senzorem v kombinaci s DALI LED driverem, kdy se dle výchozí konfigurace pohybuje světelný tok svítidla mezi 10 a 100% podle detekce pohybu. Profil této funkce je ale libovolně programovatelný. Více info na www.tridonic.com.

Příklad: LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000

NOUZOVÉ (NZ...)

Nouzové LED svítidlo se zdrojem o výkonu 1W svítí pouze v nouzovém režimu po dobu 1 nebo 3 hodin. (Záruka na akumulátor je 1 rok.)

Příklad: LED-NZ1W... - světelný tok LED je 150lm nebo 170lm

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ (NK...)

LED svítidlo je vybaveno dalším LED zdrojem o výkonu 1W, který pracuje v nouzovém režimu po dobu 3 hodin. (Záruka na akumulátor je 1 rok.)

Příklad: LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000 - světelný tok v nouzovém režimu 150lm

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÉ - BLUETOOTH

LED svítidlo je vybaveno Bluetooth přijímačem Tridonic basicDIM Wireless a DALI LED driverem. Svítidlo lze poté ovládat i v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace potřebná pro klasické digitální nebo analogové stmívání.

Možnosti řízení:

- Chytrým telefonem nebo tabletom pomocí bezplatné aplikace dostupné na Google Play nebo App Store.
- Použitím dvou Bluetooth zařízení Tridonic basicDIM Wireless lze svítidlo ovládat klasickým tlačítkem (switchDIM).
- Svítidla nebo skupinu svítidel lze ovládat bezdrátovým Bluetooth ovladačem Tridonic basicDIM Wireless User Interface, který lze umístit kamkoliv bez ohledu na elektroinstalaci. Lze na něm také spouštět 4 různé přednastavené scény nebo manuálně řídit intenzitu osvětlení.

BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÉ - SMARTHOME

LED Svítidlo lze dovybavit univerzálním převodníkem pro připojení k ovládacím prvkům ZigBee.

- Integruje svítidla do inteligentní domácnosti pomocí technologie Zigbee.
- Díky bezdrátové technologii není zapotřebí žádné zapojení sběrnice.
- Svítidlo lze ovládat v místnostech, kde není dostatečná elektroinstalace potřebná pro klasické digitální střívání, stačí (3-žilový kabel).
- Svítidla jsou poté kompatibilní se systémy inteligentní domácnosti jako např. Philips Hue Bridge, Amazon Echo Plus (Alexa).

SENSOR LIGHTS

Light fittings with automatic switching by integrated HF sensor.

ADVANTAGES OF SENSOR LIGHTS:

- automatic, comfortable switching the light on
- instantly respond to the slightest movement
- invisibly concealed sensor in the interior
- save electric energy
- fast and easy holding time and sensitivity set-up by DIP switches

FEATURES:

- detection angle 150°
- dwell period - adjustable: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s
- detection range max (DM) = 8m
- sensitivity adjustable according to the outside illumination
- max. power 400 W

ADVICE: Use energy saving compact sources with a high switching-duty cycle number as a light source but the most suitable combination is with the LED system Osmont.

LIGHT FITTINGS WITH LED SOURCES

- All products are equipped with LED modules of our own design which are fitted with Samsung LEDs.
- LED modules are designed individually for each luminaire to ensure optimal temperature and, above all, to achieve a homogeneously shining surface.
- LED modules are powered by different currents according to the specific configuration and suitability for use with the current source.
- The current sources used in the luminaires are from the companies Tridonic, TCI, etc.
- The chromaticity temperature for all luminaires can be set to 3000K or 4000K - 3 steps of MacAdam ellipse. Other temperatures available on request.
- The colour rendering index is always CRI>80 (CRI>90 available on request).
- 5-year warranty on LED modules and power sources (not applicable to emergency components, sensors, etc.).
- The luminous flux of all luminaires is indicated under operating conditions (temperatures).
- The LED modules incorporate a separate circuit with emergency mode LEDs, a cutout for the HF sensor.

BENEFITS OF LUMINAIRES WITH TRIPLEX-OPAL AND LED SOURCES:

- energy efficient luminaires that do not dazzle due to good diffuser properties
- suitable for sensor switch – immediate start to full power
- an unlimited number of switching cycles
- wide range of luminaire equipment and combinations (emergency unit + HF, sensor + DALI)
- lifetime of the power sources used is at least 50,000 hours
- maintenance-free operation – without the need to change the light sources (bulbs)
- choice of chromaticity temperatures: 3000K or 4000K, other on demand
- fixtures made without harmful substances

VARIANTS OF LED LIGHT FIXTURES

DIMMABLE (DALI)

The power of the luminaire can be controlled by the DALI protocol or the button (switchDIM).

Example: LED-1L14B07K64/062 DALI 3000

WITH MOTION SENSOR (HF)

The luminaire is switched by an integrated high-frequency motion sensor.

Example: LED-1L14B07K64/062 HF 3000

WITH CORRIDOR FUNCTION (DALI HF CORR)

The luminaire is controlled by an HF sensor in combination with DALI LED driver. According to the default configuration luminous flux of the lighting is in range of 10-100% depending on the motion detection. But the function profile is programmable.

Example: LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000

WITH EMERGENCY UNIT (NZ...)

The emergency LED luminaire with the power of 1W is operational only in emergency mode for 1 or 3 hours. (Battery warranty - one year).

Example: LED-NZ1W... - LED luminous flux is 150lm or 170lm

WITH EMERGENCY UNIT COMBINED (NK...)

The luminaire contains a normal LED power source and emergency unit with the power of 1W which works in emergency mode for 3 hours. (Battery warranty - one year).

Example: LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000 - LED emergency luminous flux is 150lm

REMOTE CONTROL - BLUETOOTH

The LED luminaire is equipped with a Bluetooth receiver Tridonic basicDIM Wireless and a DALI driver. The light fixture can be controlled in places where there is insufficient wiring for the classical digital or analog dimmable ballast.

Possibilities of control:

- With a smartphone or a tablet using a free app available on Google Play or App Store (Android and iOS).
- By using two Bluetooth devices Tridonic basicDIM Wireless luminaire can be controlled by a button (switchDIM).
- A lighting fixture or a group of them can be controlled by a wireless Bluetooth controller Tridonic basicDIM Wireless User Interface, which can be placed everywhere regardless of wiring.
- There is also the possibility to use preset 4 scenes or manually control the intensity of the light.

REMOTE CONTROL - SMARTHOME

- The LED luminaire can be fitted with a universal converter for connection to ZigBee controls.
- Integrates luminaires into a Smart Home using Zigbee technology.
- Wireless connection requires no bus connection.
- The luminaire can be controlled in rooms where there is not enough electrical installation required for classic digital dimming, just a 3-core cable is sufficient.
- The luminaires are then compatible with Smart Home systems such as: Philips Hue Bridge, Amazon Echo Plus (Alexa).

TUNABLE WHITE (2700 - 6500K)

Tunable White technologie byla vyvinuta pro podporu konceptu HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) - osvětlení zaměřené na člověka. Účelem HCL je napodobit přirozené denní osvětlení ve vnitřním prostoru pomocí svítidel. Přirozené denní světlo se během dne dynamicky mění v oblasti barevné teploty a intenzity, což má přímý vliv na cirkadiální rytmus člověka. Cirkadiální rytmus je přímo spojen s bdělostí a spánkem, náladou a emocemi, uvolňováním hormonů a schopností soustředit se.

VÝHODY HCL

- povzbuzuje psychickou pohodu a klid
- vhodné večerní osvětlení vede ke kvalitnějšímu a klidnému spánku
- zlepšuje náladu, koncentraci a paměť
- přirozený cirkadiální rytmus uvolňuje dopaminy, řídí chuť k jídlu a kontroluje další podněty

POUŽITÍ HCL

- vhodné všude tam, kde trávíme hodně času
- domácí prostředí, hotely - pohoda, klid, kvalitnější spánek
- domovy důchodců - lepší nálada, aktivity
- vzdělávací instituce - koncentrace, paměť
- nemocnice - psychická pohoda, rychlejší léčba
- pracovní prostory - koncentrace, zlepšení výkonu

Mimo všechny tyto výhody spojené s naším životem je neméně důležitý vliv Tunable White na estetický design v prostředí. Díky tomu, že si pomocí TunableWhite jednoduše nastavíte teplotu a intenzitu osvětlení, nemusíte se věnovat těmto parametry při výběru svítidla. Celkově Tunable White představuje nejdostupnější technologii, která přináší přirozený venkovní svět do domácího prostředí, což pozitivně ovlivňuje kvalitu života a zdraví člověka.

Možnosti ovládání:

- TouchDIM - pomocí dvou tlačítek lze ovládat stmívání i změnu teploty chromatičnosti.
- **Bluetooth ovládání** - ovládání chytrým telefonem nebo tabletom, případně ovladačem Tridonic basicDIM Wireless User Interface.
- **Zigbee 3.0 DALI** - ovládání prostřednictvím chytré domácnosti - SmartHome.
- DALI - zapojení do jakéhokoliv systému s DALI rozhraním.



TUNABLE WHITE technology (2700 - 6500K)



Černý bezdrátový Bluetooth ovladač basic DIM Wireless User Interface – code 90062
Bílý bezdrátový Bluetooth ovladač basic DIM Wireless User Interface – code 90063

TUNABLE WHITE (2700 - 6500K)

Tunable White technology was developed to support the HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) concept human focused. The purpose of HCL is to mimic natural daylight indoors using luminaires. Natural daylight changes dynamically during the day in the area of color temperature and intensity, which has a direct effect on the circadian rhythm of a person. The circadian rhythm is directly linked to wakefulness and sleep, mood and emotions, hormone release and the ability to concentrate.

ADVANTAGES OF HCL

- encourages mental well-being and peace
- suitable evening lighting leads to a better and more peaceful sleep
- improves mood, concentration and memory
- the natural circadian rhythm releases dopamines, controls appetite and controls other stimuli

USE OF HCL

- suitable wherever we spend a lot of time
- home environment, hotels - well-being, peace, better sleep
- retirement homes - better mood, activity
- educational institutions - concentration, memory
- hospital - mental well-being, faster treatment
- workspaces - concentration, performance improvement

Apart from all these benefits associated with our lives, the influence of Tunable White on aesthetic design is no less important in the environment. Thanks to the fact that you can easily set the temperature and light intensity with the help of TunableWhite, you do not have to pay attention to these parameters when choosing a luminaire. Overall, Tunable White is the most affordable technology that brings the natural outdoor world into the home environment, which has a positive effect on the quality of life and human health.

Possibilities of control:

- **TouchDIM** - using two buttons it is possible to control dimming and chromaticity temperature change.
- **Bluetooth control** - control by smartphone or tablet, or Tridonic basicDIM Wireless User Interface controller.
- **Zigbee 3.0 DALI** - control via smart home - SmartHome.
- **DALI** - connection to any system with DALI interface.



Chytré technologie ovládání svítidel - Bluetooth, Smart Home
Control of lights via Smart technologies - Bluetooth, Smart Home

POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU		CE - accordance with the provisions of the EU
	EAC - shoda ustanoveními Euroasijské ekonomické unie		EAC - accordance with the provisions of the EAEU
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojitě izolaci - bez zemníci svorky		Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	F - svítidlo vhodné pro montáž na hořlavé podklady. Od roku 2009 dle normy EN 60598-1 ed. 5 svítidlo vhodné pro montáž na hořlavé podklady nemusí být tímto symbolem označeno		F - Luminaire is suitable for mounting on flammable substrates. Since 2009, according to EN 60598-1 ed.5, luminaires suitable for mounting on flammable substrates may not be marked with this symbol
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)		DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)		HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem		CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo		EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J		IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J		IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletom nebo bluetooth ovladačem		Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - Index podání barev světla		CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)		TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)
	Smart home - možnost ovládání svítidel přes chytrou domácnost		Smart home - control of lights via Smart Home

Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších		IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších		IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - chráněno před prachem		IP5X - protected against dust
	IP6X - prachotěsné		IP6X - dustproof
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě		IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - chráněno proti kropení a dešti		IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě		IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě		IPX5 - protected against jetting water

USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	EAC - accordance with the provisions of the EAEU
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	F - Luminaire is suitable for mounting on flammable substrates. Since 2009, according to EN 60598-1 ed.5, luminaires suitable for mounting on flammable substrates may not be marked with this symbol
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)
	Smart home - control of lights via Smart Home

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water



OSMONT, s.r.o.
Hybrálec 129
586 01 Jihlava
Czech Republic
osmont@osmont.cz

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **[CRI>90]**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h)s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: **[CRI>90]**

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor