lucis. Technický list

RONDO II IP44 PS13.K11.R550

Typ: stropní svítidlo
Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat
Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

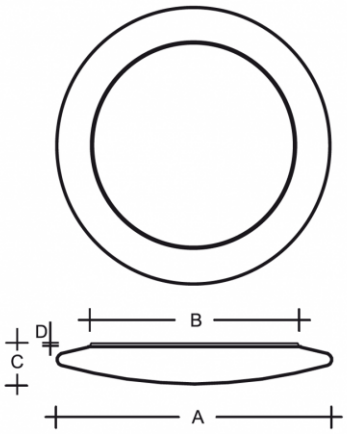

IP 44 LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
32	3000	4050	2670	550	342	83	13	7000
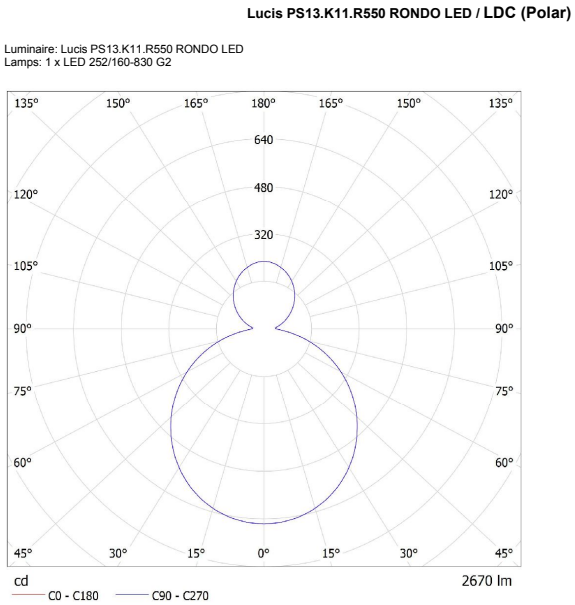
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI: >80
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 32 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 4050 lm
Světelný tok svítidla: 2670 lm
A: 550 mm
B: 342 mm
C: 83 mm
D: 13 mm
Hmotnost: 7000 g