



Code: 7100
 Collection: LAMA
 Version: 03 Date: 15/11/2013
 Brand: Ma&De

linea
light
group

Scheda tecnica
 Data Sheet
 Ficha tecnica
 Fiche technique
 Datenblatt

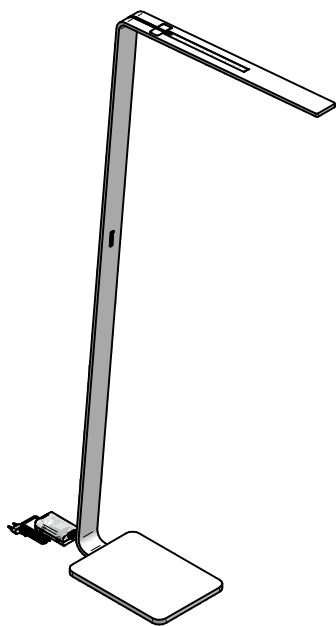

DIMENSIONI - DIMENSIONS - MEDIDAS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN

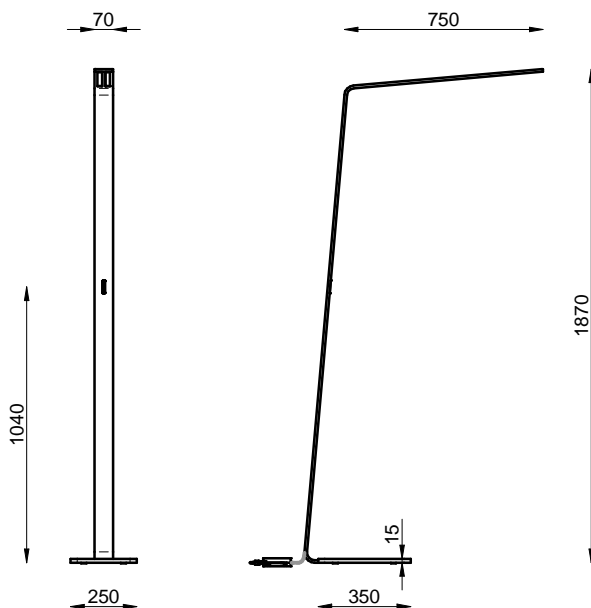

Descrizione del Prodotto - Product Description - Descripción del producto - Descriptions du produit - Produktbeschreibung


Lampada da terra in alluminio verniciato bianco. Diffusore in policarbonato opale antiabbagliamento. Luce diretta e indiretta.
 White painted aluminium floor lamp. Opal polycarbonate antiglare diffuser. Direct and not direct light.
 Lámpara por suelo en aluminio barnizado blanco. Difusor en policarbonato ópalo antideslumbramento. Luz directa y indirecta.
 Lampadaire en aluminium verni blanc. Diffuseur en polycarbonate opalisé anti-éblouissement. Lumière directe et indirecte.
 Leuchte zur Montage an Decken aus Aluminium in weiß lackiert, mit Diffusor aus opalen Polycarbonat zur Endblendung. Direkt und indirekt strahlend.

Materiali - Material - Material - Matériel - Material

Diffusore: policarbonato opalino. Corpo: alluminio verniciato bianco raggrinzante.
 Diffuser: opal polycarbonate. Casing: white wrinkle-effect coated aluminium.
 Difusor: policarbonato opalino. Cuerpo: aluminio pintado blanco efecto arrugado.
 Diffuser: polycarbonate opalin. Corps: aluminium verni blanc effet froissé.
 Diffusor: Mattes Polycarbonat. Gehäuse: Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack.

Applicazioni - Applications - Aplicaciones - Utilisation - Anwendung

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a pavimento
 Indoor lamp for floors.
 Producto por el interior idóneo para la instalación a suelo.
 Appareil pour l'intérieur, destiné à la pose en sol.
 Bodenleuchte nur für Innenräume geeignet.



Dati tecnici - Technical data - Datos técnicos - Données techniques - Technische Daten

Lampada:	Led Lamp:	Led Lamp:	Làmpara:	Led Lampe:	Led Leuchte:	Led	
Consumo apparecchio [W]:	26	Consumo apparecchio [W]:	26	Consumo dispositivo [W]:	26	Verbrauch [W]:	26
Ottica:	Diffused	Optics:	Diffused	Optica:	Diffused	Optik:	Diffused
Emissione:	Direct/Indirect	Emission:	Direct/Indirect	Emisión:	Direct/Indirect	Lichtemission:	Direct/Indirect
Orientabilità:	No	Adjustability:	No	Orientación:	No	Orientabilité:	No
Temperatura colore [K]:	3000	CCT [K]:	3000	CCT [K]:	3000	Farbtemperatur [K]:	3000
Flusso reale [lm]:	--	Actual flux [lm]:	--	Flujo real [lm]:	--	Eigentlich lichtstrom [lm]:	--
Flusso nominale [lm]:	1875	Nominal flux [lm]:	1875	Flujo nominal [lm]:	1875	Nennlichtstrom [lm]:	1875
Efficienza prodotto [lm/W]:	--	Luminaire efficacy [lm/W]:	--	Eficacia lámpara [lm/W]:	--	Lichtausbeute Apparat [lm/W]:	--
Efficienza LED [lm/W]:	113	LED efficiency [lm/W]:	113	Efficiencia LED [lm/W]:	113	LED Effizienz [lm/W]:	113
Indice resa cromatica:	85	CRI:	85	CRI:	85	CRI:	85
Alimentazione [V]:	220-240	Power supply [V]:	220-240	Alimentación [V]:	220-240	Alimentation [V]:	220-240
Intensità corrente in ingresso [mA]:	--	Intensity of input current [mA]:	--	Intensidad de corriente de entrada [mA]:	--	Intensité de courant en entrée [mA]:	--
Frequenza [Hz]:	50-60	Frequency [Hz]:	50-60	Frecuencia [Hz]:	50-60	Fréquence [Hz]:	50-60
Alimentatore:	Electronic	Transformer:	Electronic	Alimentador:	Electronic	Alimentateur:	Electronic
Temperatura di funzionamento [°C]:	-20°/ +50°	Operating temperature [°C]:	-20°/ +50°	Temperatura de funcionamiento [°C]:	-20°/ +50°	Température de fonctionnement [°C]:	-20°/ +50°
Dimmerabile:	TOUCH	Dimmable:	TOUCH	Regulable en intensidad:	TOUCH	Dimmable:	TOUCH
Emergenza:	No	Emergency lighting:	No	Emergencia:	No	Secours:	No
Percentuale flusso in emergenza [%]:	--	Percentage flow in emergency [%]:	--	Flujo de porcentaje en situaciones de emergencia [%]:	--	Flux de pourcentage en urgence [%]:	--
Classe energetica:	A	Energy class:	A	Classe energética:	A	Classe énergétique:	A
Rischio fotobiologico:	--	Photobiological risk:	--	Riesgo fotobiológica:	--	Risque photobiologique:	--
Classe isolamento:	II	Protection class:	II	Clase de aislamiento:	II	Isolationsklasse:	II
Tipologia di spina:	Europa	Type of plug:	Europa	Tipo de clavija:	Europa	Typologie de prise:	Europa
Lunghezza cavo [m]:	1.50	Cable length [m]:	1.50	Longitud cable [m]:	1.50	Longueur câble [m]:	1.50
IP:	40	IP:	40	IP:	40	IP:	40
Filo incandescente [°C]:	850°	Grow wire [°C]:	850°	Hilo incandescencia [°C]:	850°	Fil incandescence [°C]:	850°
IK:	--	IK:	--	IK:	--	IK:	--
Peso [kg]:	8.250	Weight [Kg]:	8.250	Peso [Kg]:	8.250	Poids [Kg]:	8.250
Imballo [cm]:	715x2090x85	Packaging [cm]:	715x2090x85	Embalaje [cm]:	715x2090x85	Emballage [cm]:	715x2090x85

Certificazioni - Certifications - Certificaciones - Certifications - Zertifizierungen



Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie
 Certifies product compliance with current provisions of European directives
 Certifica la conformidad del producto con las disposiciones de las directivas comunitarias
 Il certifie la conformité du produit aux dispositions des directives communautaires
 Bescheinigt die Konformität vom Produkte mit den Richtlinien und Bestimmungen der EG



Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
 RAEE label (Waste Electronic and Electrical Equipment)
 Simbolo RAEE (Residuos aparatos eléctricos y electrónicos)
 Symbole RAEE (Déchets d'Appareils Electriques et Electroniques)
 Symbol RAEE (elektronische und elektrische Altgeräte)

Code: 7100
 Collection: LAMA
 Version: 03 Date: 15/11/2013
 Brand: Ma&De



Scheda tecnica
 Data Sheet
 Ficha tecnica
 Fiche technique
 Datenblatt

Sicurezza

L'installazione e la manutenzione vanno effettuate ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. La ditta Linea Light Srl declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Security

Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. The company Linea Light Srl assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance to instructions.

Seguridad

La instalación y el mantenimiento debe hacerse para apagar el equipo. Todas las operaciones deben ser realizadas por un técnico. Modificación o manipulación del producto y la falta de respeto de la información que figura a continuación puede hacer que sea peligroso. La unidad puede alcanzar altas temperaturas durante la operación y, por tanto, debemos evitar el contacto con personas, animales o bienes. La empresa Linea Light Srl no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un producto instalado de forma que no sea de acuerdo con las instrucciones.

Sécurité

L'installation et l'entretien doivent être effectués lorsque le courant est coupé. Toutes les opérations doivent être effectuées par un technicien spécialisé. Modification ou altération du produit et le non-respect des instructions peuvent rendre le produit dangereux. L'appareil peut atteindre de hautes températures pendant son utilisation et de ce fait tout contact physique ou autres sont à éviter. La société Linea Light Srl ne répondra pas aux dommages causés par un produit installé d'une manière non conforme aux instructions.

Sicherheit

Die Installation und Wartung muss heruntergefahren Ausrüstung. Alle Operationen werden von einem Techniker. Änderungen oder Manipulationen des Produkts und die Nicht-Einhaltung der unten angegebenen Informationen kann es gefährlich sein. Das Gerät kann hohe Temperaturen während des Betriebs und daher müssen wir vermeiden, Kontakt mit Menschen, Tieren oder Gütern. Das Unternehmen Linea Light Srl übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch ein Produkt in einer Art und Weise nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Cablaggio articolo - Wiring - Cablaje articulo - Electrification - Verkabelung

<p>Cablaggio standard Standard wiring Cableado estándar Câblage standard Standardverkabelung</p>	<p>I prodotti dimmerabili DALI presenti in catalogo soddisfano in tutto e per tutto le potenzialità del "BUS DALI". Nulla toglie che si possono gestire i prodotti con un semplice "pulsante NA". Questo però diminuisce notevolmente le funzioni del DALI limitandole al semplice on / off e alla dimmerazione simultanea di tutti gli apparecchi collegati allo stesso "pulsante NA".</p> <p>The dimmable Dali Products presented in the catalogue attain each and every potential of the "BUS DALI". Obviously you can still use a regular "NA SWITCH", but this reduces drastically the functionality of the DALI to a ON/OFF function and for dimming simultaneously every fixture connected on this "NA SWITCH".</p>	<p>Los productos regulable DALI del catalogo satisfacen en todos los aspectos el potencial del "BUS DALI". Queda entendido que los mismos se puedan manejar con un simple "Botón normal, alimiente abierto (de timbre)". Este ultima opción disminuye en gran medida las funciones del protocolo DALI al simple encendido / apagado y a la dimerización simultanea de todos los dispositivos conectados a la botón.</p> <p>Produits DALI dimmable proposés dans le catalogueim Katolog entsprechen in satisfait à tous égards, le potentiel du «BUS DALI». Il Peut bien évidemment se limiter a une fonction d'un simple «-NA bouton», mais diminue considérablement les fonctions du en gran medida las funcionesDALI limitant le simple simultané de toutes les périphériques connectés à la fonction «NA bouton».</p>	<p>Produkte dimmbaren DALI - jeder Hinsicht das Potenzial der "BUS DALI". Nichts bleibt, dass Sie Ihre Produkte mit einem einfachen "Knopf NA verwalten können. Aber diese stark abnimmt die Funktionen des DALI Begrenzung der einfache Ein / Aus und Dimmer gleichzeitig an alle Geräte mit dem gleichen "-Taste NA" verbunden ist.</p> <p>Cablaggio per gestione DALI standard - DALI standard wiring for management - La gestión de cableado estándar DALI - Gestion du cablage standard DALI - Cabling Management DALI-Standard</p> <p>Cablaggio per gestione con pulsante "NA" - Wiring for operation with button "NA" - De cableado para la operación con el botón de "NA" - Câblage pour un fonctionnement avec le bouton "NA" - Verdrahtung für den Betrieb mit Button "NA"</p>
--	--	--	--

Note per il montaggio - Notes on installation - Notas para el montaje - Notes pour le montage - Montageanweisungen


Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires - Zubehör

--	--	--	--

Code: 7100
 Collection: LAMA
 Version: 03 Date: 15/11/2013
 Brand: Ma&De

linea
light
 group

Scheda tecnica
 Data Sheet
 Ficha tecnica
 Fiche technique
 Datenblatt

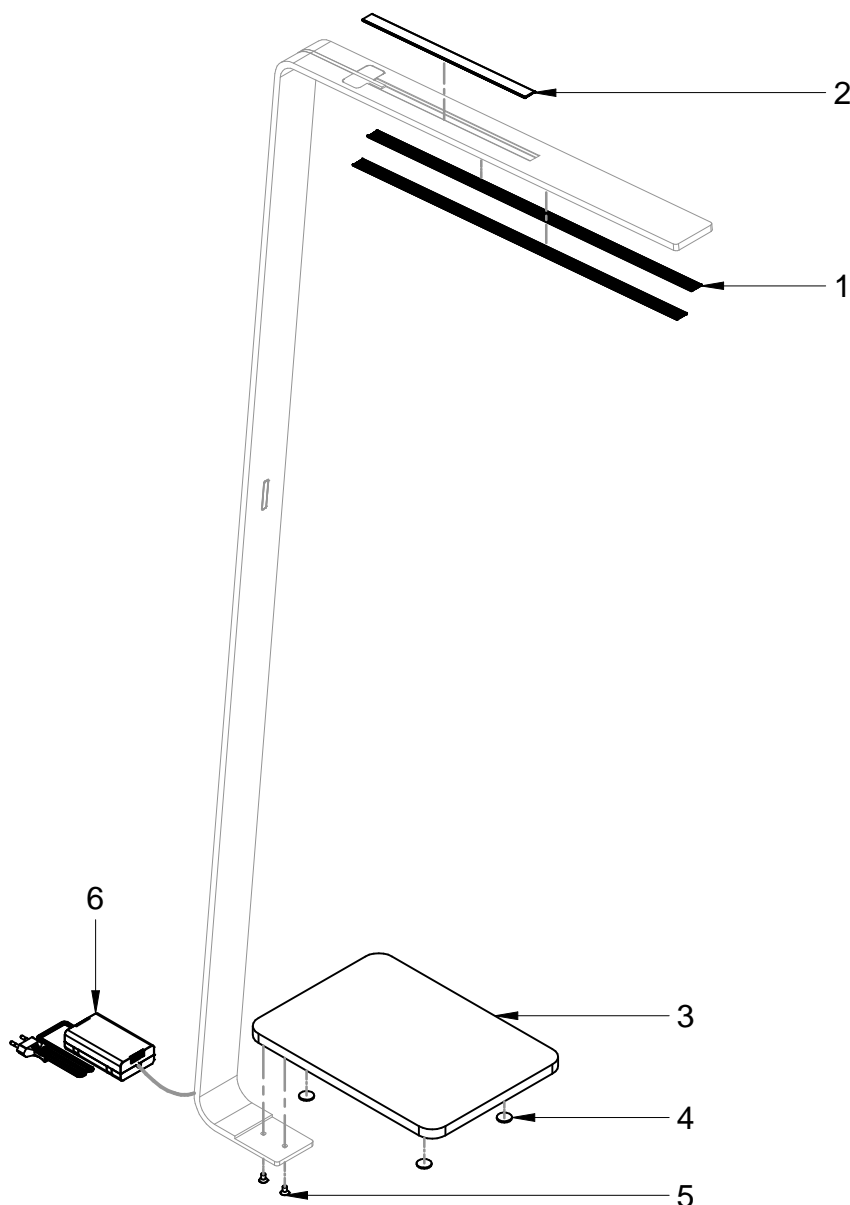

Ricambi - Spare Parts - Piezas de recambio - Pièces détachées - Ersatzteile

Reference	Code	Description
1	064000008358	Diffusore
2	064000005358	Diffusore
3	151000420064	Base
4	R2447-9	Feltrino
5	H1387-5	Vite
6	012000058760	Alimentatore

I ricambi possono essere richiesti ai nostri rivenditori utilizzando i codici riportati in tabella. Le parti non presenti in tabella sono sostituibili solo da LineaLight s.r.l. La documentazione completa riguardante la garanzia sui nostri prodotti è disponibile al sito www.linealight.com. E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo documento senza il consenso scritto di Linealight S.r.l.

Spare parts can be requested to our retailers using the product codes in the table. Only LineaLight S.r.l. can replace the parts which are not present in the table. All documents related to the warranty covering our products is available on our website www.linealight.com. Any reproduction, in whole or in part, of the contents of this document is forbidden without the prior written consent of LineaLight S.r.l.

Los recambios se pueden pedir a nuestros distribuidores con los códigos contenidos en la tabla. Las partes no indicadas en la tabla pueden ser sustituidas solamente por LineaLight S.r.l. La documentación completa relativa a la garantía de nuestros productos puede consultarse en www.linealight.com. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos de este documento sin la autorización escrita de LineaLight S.r.l.

Les pièces détachées peuvent être demandées à nos revendeurs en utilisant les codes indiqués sur le tableau. Les pièces qui ne sont pas présentes sur le tableau peuvent être remplacées seulement par LineaLight S.r.l. La documentation complète concernant la garantie sur nos produits est disponible sur le site www.linealight.com. La reproduction totale ou partielle des contenus de ce document est interdite sans le consentement écrit de la part de LineaLight S.r.l.

Ersatzteile können bei unseren Vertragshändlern unter Angabe der Codes bestellt werden, die in der Tabelle angegeben sind. Die Teile, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, dürfen nur von der Firma LineaLight Srl ausgewechselt werden. Die Wiedergabe der Inhalte des vorliegenden Schriftstücks oder Teilen davon ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Firma LineaLight Srl ist verboten.